

設 計 書

令和7年度市道0004号線道路築造工事その2

鹿沼市 下石川

工 期 令和8年3月25日まで

設 計 概 要

施工延長 L=160.0m W=25.0m		
・土工		1式
・排水構造物工	300×300	L=629.3m
・舗装工		A=3,994m ²
・縁石工		L=343.8m
・転落防止柵工		L=176.8m

検算者
設計者

設 計 書

事業費			変 更 前 回 実 施			変 更 今 回		
内 訳			設計額	工 事 価 格		設計額	工 事 価 格	
				消 費 税			消 費 税	
				請 負 工 事 費			請 負 工 事 費	
工 事 費 (内消費税相当額)			請負額	請 負 価 格		請負額	請 負 価 格	
本工事費				消 費 税			消 費 税	
				請 負 代 金			請 負 代 金	
			請 負 率			増 減 額		
用 地 費			変更理由					
補 償 費								
委 託 費								
事 務 費								

土 木 工 事 仕 様 書

令和 6 年 6 月 1 日適用

I 共通仕様

1. 工事仕様については下記の通りとする

(1)河川工事、砂防工事、道路工事、公園工事及びこれらに類する工事は下記の共通仕様書に準拠し施工する。

栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<http://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/h30kyoutuusiyousyo.html>

(2)下水道工事その他これらに類する工事は下記の共通仕様書に準拠し施工する。

①日本下水道協会発行の下水道土木工事共通仕様書(案)

<https://www.jswa.jp/>

②栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<http://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/h30kyoutuusiyousyo.html>

(3)土地改良工事、農道整備工事、農業集落排水工事、農村公園工事及びこれらに類する工事は下記の共通仕様書に準拠し施工する。

①栃木県農政部発行の土木工事共通仕様書

<http://www.pref.tochigi.lg.jp/g02/kyoutuusiyousyo2019.html>

②栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<http://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/h30kyoutuusiyousyo.html>

(4)治山工事、林道工事、自然公園等施設工事その他これらに類する工事または森林整備業務にかかわる工事は下記の共通仕様書に準拠し施工する。

①栃木県環境森林部発行の土木工事共通仕様書

<http://www.pref.tochigi.lg.jp/d08/documents/2020042.html>

②栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<http://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/h30kyoutuusiyousyo.html>

(5)水道工事(導水管、送水管、及び配水管)その他これらに類する工事は下記の共通仕様書に準拠し施工する。

①栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<http://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/h30kyoutuusiyousyo.html>

②日本水道協会の発行する水道工事標準仕様書

<http://www.jwwa.or.jp/>

なお、最新情報及び改訂版等の管理は表記 URL を参照し、内容等に疑義が生じた場合は、監督職員と協議すること。

2. 資材の購入及び下請負業者の選定について

- (1) 本工事において、市内で産出、生産又は製造される資材等の規格品質等が設計図書の仕様に適合すると認められる場合は優先して使用するよう努めること。また、資材購入についても市内業者より購入するよう努めること。
- (2) 下請負業者の選定に当っては、市内業者を優先的に使用するよう努めること。
- (3) 一次下請業者に対する工事代金の支払いは、速やかに現金又は90日以内の手形で行うものとする。

3. 成果品の電子納品について

請負者は、原則として成果品の電子納品を実施しなければならない。電子納品に当っては、『鹿沼市電子納品運用ガイドライン』を遵守すること。

4. 工事看板の設置基準について

本工事看板の設置は鹿沼市財務部契約検査課 HP 更新履歴(2007 年 12 月 18 日付)を参照すること。

5. 建設発生土の処分について

請負者は、建設発生土については前記1の工事仕様に定めることのほか、次のことに注意し施工しなければならない。

- (1) 残土運搬・残土処理する場合は関連する諸法令に充分注意し、関係機関と協議するとともに、その旨を監督職員に書面にて報告しなければならない。
- (2) 土質試験項目等については、『鹿沼市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例』及び『鹿沼市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する施行規則』による。

II 特記仕様

1. 工事資料の提出について

請負者は、工事資料の作成にあたって別紙の鹿沼市工事資料一覧表を参照すること。

2. 法定外の労災保険の付保

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

※法定外の労災保険とは、業務や通勤に起因した労働者の負傷、疾病、障害、死亡などに対して、労働者災害補償保険法(労災保険法)による労災補償給付とは別に、企業が独自の立場から補償給付の上積みを行うための保険

3. 週休2日制工事

本工事は、「鹿沼市週休2日制工事試行要領」に基づき受注者の希望により週休2日制工事が実施できる工事である。

4. 関連する工事について

本工事箇所は歩道部に水道管布設工事が予定されており、それらの請負業者と工程等を調整の上、施工すること。

本工事と隣接する工事業者と相互協力の上、施工すること。

5. 工事施工箇所及び隣接地の耕地について

事前に施工箇所や隣接耕地の水利や乗入口等を十分に調査し、工事施工中や施工後に近隣の耕作に影響の無いようにすること。

6. 建設発生土処理場所

鹿沼市深津 448-1 運搬距離 5.4km

処分先、費用に変更が生じる場合は、監督職員と協議すること。

7. 舗装版の切断時に発生する濁水の適正な処理

本工事におけるカッター切断により発生する濁水については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)」に基づき適正に処理しなければならない。

また、下記の処理施設は積算上の条件を明示するものであり、処理施設を指定するものではない。なお、舗装版切断時に発生する濁水の処理量は設計変更の対象とする。

積算上の処理施設:株式会社セルクリーンセンター(宇都宮市平出工業団地 45-17) 運搬距離 14.7km

8. 熱中症対策に資する現場管理費の補正について

(1)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費補正の対象工事である。

(2)試行にあたっては、「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行について(令和元(2019)年度 7 月 19 日付け技管第 159 号)」に基づき行うものとする。

(3)「熱中症対策に資する現場管理費補正の施行について(令和元(2019)年度 7 月 19 日付け技管第 159 号)」は、栃木県ホームページから取得できる。

(県 HP : <https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/20190718.html>)

9. 工期について

本工事は令和 8 年度への繰越を予定しており、議会の承認が得られ次第、監督員と協議の上、工期を延長する。

鹿沼市工事資料一覧表

※1 1. 提出書類

No.	工 事 資 料 名	500万円 未満※4	検査 資料	500万円 以上	検査 資料	備 考
1	施工体系図	△	△	△	△	建24の7、建則14の6、仕1-1-1-10
2	施工体制台帳	△	△	△	△	建24の7、建則14の6、仕1-1-1-10
3	再生資源利用・利用促進(実施)書(計画書は施工計画書)、データ※6	○※3	●	○	●	仕1-1-1-18、栃木県建設副産物管理基準
4	建設副産物処理承認申請書・同処理調書(産廃処理業者及び収集運搬業者の許可証と契約書写し、処理場等書類と写真添付)	-	-	○	●	仕1-1-1-18、栃木県建設副産物管理基準
5	設計図書照査表	△	△	○※2	●	契19、仕1-1-1-3
6	工事履行報告書(工事実施工程表含む):毎月	-	-	○	●	契13、仕1-1-1-24
7	工事打合せ簿総括表、工事打合せ簿(指示・協議・通知・承諾・提出・報告・その他)	○※7	●	○※7	●	契11Ⅱ④
8	確認・立会願・段階確認書(状況写真添付)	-	-	○	●	契11Ⅱ③、仕3-1-1-6
9	工事写真(電子データ)※8	○	●	○	●	契約16、鹿沼市電子納品ガイドライン
10	使用材料報告書(承認願)(再生クラッシュラン(RC材)骨材品質確認状況報告書含む)	○	●	○	●	契15、再生材の利用基準
11	施工計画書(再生資源利用・利用促進計画書含む)	○※3	●	○	●	仕1-1-1-4、土木工事施工計画書作成の手引き
12	施工管理報告書(品質管理、出来形管理)	○	●	○	●	仕1-1-1-23(出来形・品質)
13	台帳関係(舗装・橋梁・照明・標識等)、工事完成図	該当がある場合				仕1-1-1-19、特記仕様書
14	電子納品成果品(事前協議チェックシート、電子媒体納品書含む)	電子納品範囲については監督員との協議による				鹿沼市電子納品ガイドライン
15	その他	監督員が必要と認める資料				
		○:作成資料 ●:検査で確認する資料 △:該当する場合に作成する資料(検査で確認)				

・様式については栃木県土木工事共通仕様書様式集を参照する。

※1 提出書類とは、施工に伴い作成する資料であって、完成時には現場とともに引き渡す書類である。

※2 様式総一3のうち、『栃木県建設工事(変更)請負契約書第19条第1項及び』の記載を削除する。

※3 500万未満の施工計画書に記載する事項

- 1 工事概要
- 2 現場組織表
- 3 緊急時の施工体制及び対応
- 4 再生資源利用・利用促進(計画)書
- 5 その他(請負者・発注者が工事施工上必要な事項)

※4 請負額100万円未満の工事資料については、工事写真と出来形のわかる資料とする。(施工計画書等は不要)

※6 建設副産物情報交換システム(COBRIS)を利用して登録した場合は、電子データの提出不要。
電子データで提出する場合、国土交通省のホームページより配布している様式(Excel版)で作成する。

※7 「通知」「提出」「報告」「届出」は、電子メールでの提出も可とする。この場合、メール文を印刷することで発議者の押印は省略する。(処理・回答の決裁は必要)提出の頻度は、月に2回程度を標準とし、監督職員との協議により決定する。「指示」「協議」に関する工事打合せ簿は、従来通りの扱いとする。

※8 インデックスプリントは監督員が指示した場合作成する。(省略する場合は、検査時に電子データ(写真等)を確認できる用意をする。)

注)

建	建設業法
建則	建設業法施工規則
廃掃	廃棄物処理法
安	労働安全衛生法
安則	労働安全衛生規則
労基	労働基準法
土指針	土木工事安全施工技術指針
契	鹿沼市建設工事請負契約書
仕	栃木県土木工事共通仕様書
考査	考査項目別運用表

※5 2. 請負者手持ち資料(検査を受けた年度の翌年から5年間保存)

No.	工 事 資 料 名	検査 資料	備 考
1	安全教育実施記録簿(写真添付)		仕1-1-1-26
2	産業廃棄物マニフェスト	△	廃掃12の3、仕1-1-1-18
3	建退共証紙購入報告書・建退共証紙受払簿		仕1-1-1-40
4	有資格者証写し一覧表(元請け、下請け)		安4、安則16
5	新規入場者教育実施記録簿(状況写真添付)		安則15
6	KY 活動等実施記録簿(状況写真添付)		安則24の11
7	重機等の検査証写し及び点検記録簿(自主点検票写真)		安則169
8	重機作業における誘導員及び人との分離措置状況写真		安則158
9	作業員名簿(自社・下請)		労基107
10	社内パトロール実施記録簿(状況写真添付)		考査
11	保安施設記録資料		土指針2-2,3
12	山留め、仮締切等の設置後点検記録		安則375
13	足場、支保工等の設置後点検記録		安則567
14	安全協議会等の実施記録簿(状況写真添付)		考査
15	各種安全パトロール指摘事項是正報告書		考査
16	舗装切取りコア等(500㎡未満で異常が認められない場合には不要、確認は納入伝票等で行うものとする。)	△	仕1-1-1-23(出来形・品質)
17	工事カルテ(請負額500 万円以上)		仕1-1-1-5
18	交通整理員集計表及び伝票	△	仕1-1-1-23(出来形・品質)
19	創意工夫提案資料(状況写真添付)		考査
20	各機関等許可証等		仕1-1-1-35
21	地域コミュニケーション、ボランティア活動記録(状況写真添付)	△	考査
		△該当がある場合は(検査で確認する資料)	

※5 請負者手持ち資料とは、発注者に提出を要しないもの。ただし、施工段階あるいは完成検査時に、必要に応じて確認を求められることがあるもの。(原本・原稿等提示)

様式－ 1

公 表 単 価 一 覧 表

工事名：令和7年度市道0004号線道路築造工事その2

名 称	形 状 ・ 寸 法	単位	単価（円）	適 用 区 分			摘 要
				機	労	材	
残土処分費		m3	950			○	

（備考）

- 1 本表に記載されている単価は、見積り若しくは特別調査により決定したものである。
- 2 適用区分に○印があるものは、次の価格を示す。「機」は機械器具等の損料または賃料、「労」は労務費、「材」は材料費。

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	05 鹿沼市 実施設計書 当初 07-00020250510-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 単価適用日	1 実施単価 21 鹿 沼土木事務所管内 0-070510(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 令和7年度市道0004号線道路築造工事その2. ES5		
	当 世 代		前 世 代
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 04 道路改良工事 00 計上しない 12 市街地以外 03 一般交通影響なし 01 補正なし 01 補正なし 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	事＊＊						X1000
道路改良				1 式			Y0HZZ
道路土工				1 式			Y0H1Y
掘削工				1 式			Y0H1Y200
掘削 土砂 オープンカット		1,859	m 3				SZA101 0 施工 第0-0001号内訳表
床掘り 土砂 標準		101	m 3				SZA161 0 施工 第0-0002号内訳表
埋戻し 最大埋戻幅1m未満		56	m 3				SZA181 0 施工 第0-0003号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 5.5km以下		241	m 3				SZA105 0 施工 第0-0004号内訳表
残土等処分		241	m 3				SZA133 0 施工 第0-0005号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路体盛土工			1 式			Y0H1Y256
路体（築堤）盛土 4.0m以上 20,000m3未満	273		m 3			SZA113 0 施工 第0-0006号内訳表
歩道盛土 2.5m以上4.0m未満	723		m 3			SZA113 0 施工 第0-0007号内訳表
路肩盛土 2.5m未満	461		m 3			SZA113 0 施工 第0-0008号内訳表
畦畔盛土 2.5m未満	35		m 3			SZA113 0 施工 第0-0009号内訳表
路床盛土工			1 式			Y0H1Y257
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満	678		m 3			SZA117 0 施工 第0-0010号内訳表
再生クラッシャーラン RC100	753		m 3			T1010 0
法面整形工			1 式			Y0H1Y258

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面整形（切土部）			1 式			Y0H1Y258408
法面整形 切土部 現場制約なし 全ての費用	6		m 2			SZA301 0 施工 第0-0011号内訳表
法面整形（盛土部）			1 式			Y0H1Y258409
法面整形 盛土部 法面締固めあり 全ての費用	451		m 2			SZA301 0 施工 第0-0012号内訳表
地盤改良工			1 式			Y0H01
置換工			1 式			Y0H0125A
路床置換工（有効層）	1,848		m 3			S1801 0 施工 第0-0013号内訳表
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランRC100	469		m 3			S1803 0 施工 第0-0014号内訳表
防草シート工			1 式			Y0H1Y

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
防草シート			1 式			Y0H1Y256
防草シート張工（法面 ～ 1：2.0） ポリエステル不織布130～150g/m2	749		m2			T8912 0
排水構造物工			1 式			Y0H25
側溝工			1 式			Y0H25201
プレキャストU型側溝			1 式			Y0H2520143G
U型側溝据付 L＝2000使用 300×300	292.1		m			S4630 0
管（函）渠型側溝			1 式			施工 第0-0016号内訳表 Y4519360000
管（函）渠型側溝 据付 一般部 300×300 全ての費用	269.2		m			SZA597 0 施工 第0-0017号内訳表
管（函）渠型側溝 据付 集水部 300×300 全ての費用	68.0		m			SZA597 0 施工 第0-0018号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
舗装										Y0IZZ	
				1	式						
舗装工										Y0I24	
				1	式						
アスファルト舗装工	車道部									Y0I24212	
				1	式						
	表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm 全ての費用	293		m	2					SZD023 0	
										施工 第0-0019号内訳表	
	中間層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm 全ての費用	293		m	2					SZD022 0	
										施工 第0-0020号内訳表	
	基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm 全ての費用	293		m	2					SZD021 0	
										施工 第0-0021号内訳表	
	上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 全仕上り厚150mm 全ての費用	293		m	2					SZD009 0	
										施工 第0-0022号内訳表	
	下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚150mm 1層施工 全ての費用	2,876		m	2					SZD005 0	
										施工 第0-0023号内訳表	
アスファルト舗装工	市道取付道路									Y0I24212	
				1	式						

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚50mm 全ての費用	11		m ²			SZD023 0 施工 第0-0024号内訳表
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 全仕上り厚150mm 全ての費用	11		m ²			SZD009 0 施工 第0-0022号内訳表
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚150mm 1層施工 全ての費用	11		m ²			SZD005 0 施工 第0-0023号内訳表
アスファルト舗装工 歩道			1 式			Y0I24212
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚30mm 全ての費用	1,073		m ²			SZD027 0 施工 第0-0025号内訳表
路盤（歩道部） 全仕上り厚100mm 1層施工 全ての費用	1,073		m ²			SZD006 0 施工 第0-0026号内訳表
凍上抑制層（歩道部） 全仕上り厚150mm 1層施工 全ての費用	1,073		m ²			SZD006 0 施工 第0-0027号内訳表
アスファルト舗装工 乗入部			1 式			Y0I24212
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚30mm 全ての費用	34		m ²			SZD027 0 施工 第0-0025号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	路盤（歩道部） 全仕上り厚 3 7 0 mm 2層施工 全ての費用	34		m	2					SZD006 0	施工 第0-0028号内訳表
縁石工					1 式					Y0I31	
縁石工					1 式					Y0I31201	
歩車道境界ブロック					1 式					Y0I3120143N	
	歩車道境界ブロック（2） 一般部 各種（1000超2000mm以下、150以上550kg未満）	263.1		m						SZD241 0	施工 第0-0029号内訳表
	歩車道境界ブロック（2） 集水部 各種（1000超2000mm以下、150以上550kg未満）	64.0		m						SZD241 0	施工 第0-0030号内訳表
	歩車道境界ブロック（2） 切下げ部 各種（1000超2000mm以下、150以上550kg未満）	3.0		m						SZD241 0	施工 第0-0031号内訳表
	歩車道境界ブロック（2） 乗入れ部 各種（600mm以下、50kg未満）	7.0		m						SZD241 0	施工 第0-0032号内訳表
	歩車道境界ブロック（3） 歩道巻込部 各種（600mm以下、50kg未満）	6.7		m						SZD241 0	施工 第0-0033号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全施設工			1 式			Y0I26
転落防止柵			1 式			Y0I2621V
転落防止柵設置工 ビーム式 土中建込用 支柱間隔 3 m 施工規模 1 0 0 m以上	176.8	m				SF285 0 施工 第0-0034号内訳表
撤去工			1 式			Y0I36
構造物取壊し			1 式			Y0I36200
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	3	m 3				S4638 0 施工 第0-0035号内訳表
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	30.8	m				SZD321 0 施工 第0-0036号内訳表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	202	m 2				SZD311 0 施工 第0-0037号内訳表
ガードレール撤去工 G r - C - 4 E 土中建込	28.8	m				SF267 0 施工 第0-0038号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 5.7km以下 全ての費用	3	m 3				SZA961 0 施工 第0-0039号内訳表
処分費 コンクリート (鉄筋)	3	m 3				S0020 0 施工 第0-0040号内訳表
殻運搬 舗装版破碎 6.5km以下 全ての費用	22	m 3				SZA961 0 施工 第0-0041号内訳表
処分費 アスファルト	22	m 3				S0020 0 施工 第0-0042号内訳表
舗装版切断運搬費 (汚泥) 2 t 車 片道 2 5 k m まで	0.08	m 3				T8232 0
処分費 舗装版切断汚泥	0.08	m 3				S0020 0 施工 第0-0043号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊						
準備費			1 式			Z0005
建設廃棄物収集・運搬費 2tダンプ車 片道10kmまで ガードレール	0.5	t				T2773 0
スクラップ 鉄くず	-0.5	t				TSY04 0
共通仮設費（ 率分）			1 式			
＊＊共通仮設費計＊＊						
＊＊純工事費＊＊						
現場管理費			1 式			
＊＊工事原価＊＊						

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般管理費等				1 式						
契約保証費				1 式						
＊ ＊一般管理費等計＊ ＊										
＊ ＊工事価格＊ ＊										
＊ ＊工事価格計＊ ＊										
消費税・地方 消費税額				1 式						
＊ ＊請負工事費＊ ＊										

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） 超低騒音・排ガス3次 [標準型]			バックホウ（クローラ型） 超低騒音・排ガス3次 [標準型]		MA234
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料			バックホウ [クローラ型] 賃料		KQ012
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回] 超低・排ガス2014			バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回] 超低・排ガス2014		MA23A
タンパ（ランマ）賃料			タンパ（ランマ）賃料		KQ632
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24

施 工 内 訳 表

頁0-0016

当り

機 械 構 成 比 :		労 務 構 成 比 :		材 料 構 成 比 :		市 場 単 価 構 成 比 :		標 準 単 価 :	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
ガソリン レギュラー スタンド				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		MA405
運転手 (一般)			運転手 (一般)		RA075
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
処分費			処分費		TTA08
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ブルドーザ〔湿地〕賃料			ブルドーザ〔湿地〕賃料		KQG15
振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料			振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料		KQ890
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

頁0-0020

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
小計									

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料			バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		KQ048
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料			振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		KQ870
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

頁0-0022

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
小計									

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料			振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料		KQ810
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料			振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料		KQ810
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ブルドーザ [湿地] 賃料			ブルドーザ [湿地] 賃料		KQG15
振動ローラ [フラットシングルドラム] 賃料			振動ローラ [フラットシングルドラム] 賃料		KQ890
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

頁0-0026

当り

機 械 構 成 比：		労 務 構 成 比：		材 料 構 成 比：		市 場 単 価 構 成 比：		標 準 単 価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
小 計									

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料			バックホウ [クローラ型] 賃料		KQ012
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

頁0-0028

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

全ての費用
市場単価構成比：

標準単価：

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料			バックホウ [クローラ型] 賃料		KQ012
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

頁0-0030

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 全ての費用
市場単価構成比： 標準単価： 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
小計					

路床置換工（有効層）

施 工 内 訳 表

100 m 3 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満	100.000	m 3			SZA117 施工 第0-0010号内訳表
再生クラッシャーラン R C 1 0 0	127.000	m 3			T1010
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
B 路床材種別 D 施工数量	=2 =1		C 施工幅員 E 障害の有無		=3 =1

路床置換工（無効層）
再生クラッシャーランRC100

施 工 内 訳 表

100 m 3 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)	100.000	m 3			SZA109 施工 第0-0015号内訳表
再生クラッシャーラン RC100	127.000	m 3			T1010
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A 路床材種別 D 障害の有無	=2 =1		B 施工数量		=1

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料			バックホウ〔クローラ型〕賃料		KQ012
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

U型側溝据付 L=2000mm 1000kg/個以下 時期的制約：無 昼間					
300×300					
10 m 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時期的制約：無 昼間	10.000	m			T3F02
U型側溝材料	10.000	m			
再生クラッシュラン RC-40	0.600	m ³			TCF04 基礎碎石
計	10	m			
小計	1	m			
A 作業区分	=1		C 側溝本体の長さ		=2
D 2m換算個当り質量	=1		E 時間的制約の有無		=1
F 夜間作業の有無	=1		G 法面小段面		=1
H 法面縦排水	=1		I 基礎碎石施工の有無		=1
J 10m@基礎碎石設計数量 (m ³)	=0.5		K 基礎碎石規格		=2

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料			バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料		KQ020
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005

施 工 内 訳 表

頁0-0036

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		全ての費用 市場単価構成比：		標準単価：		当り
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)		備 考		
その他 (労務)				その他 (労務)				ER009		
管 (函) 渠型側溝 固定スリット 縦横断型 300×300				円形側溝 縦断用 内径 2 5 0 m m T - 2 5				T1H11		
軽油				軽油 パトロール給油				TSX24		
その他 (材料)				その他 (材料)				EZ009		
積算単価				積算単価				EP001		
小計										

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料			バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料		KQ020
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005

施 工 内 訳 表

頁0-0038

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		全ての費用 市場単価構成比：		標準単価：		当り
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)	備 考			
その他 (労務)				その他 (労務)			ER009			
管 (函) 渠型側溝 集水部 固定スリット用 縦横断型 300×300				円形側溝 縦断用 内径 2 5 0 m m T - 2 5			T1H71			
軽油				軽油 パトロール給油			TSX24			
その他 (材料)				その他 (材料)			EZ009			
積算単価				積算単価			EP001			
小計										

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		KQ687
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ615
ロードローラ [マカダム] 賃料			ロードローラ [マカダム] 賃料		KQ510
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070

施 工 内 訳 表

頁0-0040

当り

全ての費用
市場単価構成比：

標準単価：

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		全ての費用 市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)	備 考		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他 (労務)				その他 (労務)			ER009		
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン (20)				アスファルト混合物 密粒度 (20)			T1480		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用				アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			TG404		
軽油				軽油 パトロール給油			TSX24		

施 工 内 訳 表

頁0-0041

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 全ての費用
市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		KQ687
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ615
ロードローラ [マカダム] 賃料			ロードローラ [マカダム] 賃料		KQ510
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070

施 工 内 訳 表

頁0-0043

当り

全ての費用
市場単価構成比：

標準単価：

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

代表機労材規格

構成比

単価

代表機労材規格(東京地区)

単価(東京地区)

備考

特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生粗粒度アスコン（20）			再生アスファルト混合物 粗粒度（20）		T1478
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		TG404
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24

施 工 内 訳 表

頁0-0044

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 全ての費用
市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		KQ687
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ615
ロードローラ [マカダム] 賃料			ロードローラ [マカダム] 賃料		KQ510
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070

施 工 内 訳 表

頁0-0046

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		全ての費用 市場単価構成比：		標準単価：		当り
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)	備 考			
特殊作業員				特殊作業員			RA005			
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125			
その他 (労務)				その他 (労務)			ER009			
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生粗粒度アスコン (20)				再生アスファルト混合物 粗粒度 (20)			T1478			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			TG402			
軽油				軽油 パトロール給油			TSX24			

施 工 内 訳 表

頁0-0047

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 全ての費用 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 次			モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 次		MC219
ロードローラ [マカダム] 排ガス 2 次			ロードローラ [マカダム] 排ガス 2 次		MC230
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ615
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005

施 工 内 訳 表

頁0-0049

当り

全ての費用
市場単価構成比：

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)	備 考
普通作業員				普通作業員			RA010
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
その他 (労務)				その他 (労務)			ER009
粒度調整碎石 M－ 4 0				再生粒度調整碎石 R M－ 4 0			TCD20
軽油				軽油 パトロール給油			TSX24
その他 (材料)				その他 (材料)			EZ009

施 工 内 訳 表

頁0-0050

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 全ての費用
市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格 積算単価	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) 積算単価	単価 (東京地区)	備 考
					EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 次			モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 次		MC219
ロードローラ [マカダム] 排ガス 2 次			ロードローラ [マカダム] 排ガス 2 次		MC230
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ615
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005

施 工 内 訳 表

頁0-0052

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		全ての費用 市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)	備 考		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他 (労務)				その他 (労務)			ER009		
再生クラッシャラン R C - 4 0				クラッシャラン C - 4 0			TCF04		
軽油				軽油 パトロール給油			TSX24		
その他 (材料)				その他 (材料)			EZ009		

施 工 内 訳 表

頁0-0053

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 全ての費用
市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格 積算単価	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) 積算単価	単価 (東京地区)	備 考
					EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		KQ683
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料			振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		KQ870
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ605
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070

施 工 内 訳 表

頁0-0055

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		全ての費用 市場単価構成比：		標準単価：		当り
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)	備 考			
特殊作業員				特殊作業員			RA005			
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125			
その他 (労務)				その他 (労務)			ER009			
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン (2 0)				アスファルト混合物 密粒度 (2 0)			T1480			
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用				アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用			TG402			
軽油				軽油 パトロール給油			TSX24			

施 工 内 訳 表

頁0-0056

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 全ての費用
市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [クローラ型]			アスファルトフィニッシャ [クローラ型]		MC361
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料			振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		KQ870
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070

施 工 内 訳 表

頁0-0058

当り

全ての費用
市場単価構成比：

標準単価：

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

代表機労材規格(東京地区)

単価(東京地区)

備考

土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン（１３）			再生アスファルト混合物 密粒度（１３）		T1482
アスファルト乳剤 PK－３ プライムコート用			アスファルト乳剤 PK－３ プライムコート用		TG402
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 内 訳 表

頁0-0059

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 全ての費用
市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格 積算単価	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) 積算単価	単価 (東京地区)	備 考
					EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ〔クローラ型〕賃料			小型バックホウ〔クローラ型〕賃料		KQ052
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料			振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		KQ870
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005

施 工 内 訳 表

頁0-0061

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		全ての費用 市場単価構成比：		標準単価：		当り
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)	備 考			
その他 (労務)				その他 (労務)			ER009			
再生クラッシャラン R C - 4 0				再生クラッシャラン R C - 4 0			TCF04			
軽油				軽油 パトロール給油			TSX24			
その他 (材料)				その他 (材料)			EZ009			
積算単価				積算単価			EP001			
小計										

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ〔クローラ型〕賃料			小型バックホウ〔クローラ型〕賃料		KQ052
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料			振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		KQ870
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005

施 工 内 訳 表

頁0-0063

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		全ての費用 市場単価構成比：		標準単価：		当り
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)	備 考			
その他 (労務)				その他 (労務)			ER009			
再生クラッシャラン R C - 4 0				再生クラッシャラン R C - 4 0			TCF04			
軽油				軽油 パトロール給油			TSX24			
その他 (材料)				その他 (材料)			EZ009			
積算単価				積算単価			EP001			
小計										

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
小型バックホウ〔クローラ型〕賃料			小型バックホウ〔クローラ型〕賃料		KQ052
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料			振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		KQ870
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005

施 工 内 訳 表

頁0-0065

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 全ての費用 市場単価構成比： 標準単価：					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
再生クラッシャラン R C - 4 0			再生クラッシャラン R C - 4 0		TCF04
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 クレーン付き			バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 クレーン付き		KQ046
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 内 訳 表

頁0-0067

当り

機 械 構 成 比 :		労 務 構 成 比 :		材 料 構 成 比 :		市 場 単 価 構 成 比 :		標 準 単 価 :	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
境界ブロック				歩車道境界ブロック C 180 / 210 × 300 × 600			TGG09		
軽油				軽油 パトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 クレーン付き			バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 クレーン付き		KQ046
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 内 訳 表

頁0-0069

当り

機 械 構 成 比 :		労 務 構 成 比 :		材 料 構 成 比 :		市 場 単 価 構 成 比 :		標 準 単 価 :	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
境界ブロック				歩車道境界ブロック C 180 / 210 × 300 × 600			TGG09		
軽油				軽油 パトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 クレーン付き			バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 クレーン付き		KQ046
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 内 訳 表

頁0-0071

当り

機 械 構 成 比 :		労 務 構 成 比 :		材 料 構 成 比 :		市 場 単 価 構 成 比 :		標 準 単 価 :	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
境界ブロック				歩車道境界ブロック C 180 / 210 × 300 × 600			TGG09		
軽油				軽油 パトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
境界ブロック			歩車道境界ブロック A 1 5 0 / 1 7 0 × 2 0 0 × 6 0 0		TGG09
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

頁0-0073

当り

機 械 構 成 比：		労 務 構 成 比：		材 料 構 成 比：		市 場 単 価 構 成 比：		標 準 単 価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
小 計									

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料			バックホウ〔クローラ型〕賃料		KQ012
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
特殊作業員			特殊作業員		RA005
型わく工			型わく工		RA165
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 内 訳 表

頁0-0075

当り

機 械 構 成 比 :		労 務 構 成 比 :		材 料 構 成 比 :		市 場 単 価 構 成 比 :		標 準 単 価 :			
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
境界ブロック						歩車道境界ブロック A 150／170×200×600				TGG09	
生コンクリート (18-8-25) (W／C指定なし)						生コンクリート 18-8-25 高炉 W／C60%				T1101	
再生クラッシュラン RC-40						再生クラッシュラン RC-40				TCF04	
軽油						軽油 パトロール給油				TSX24	
積算単価						積算単価				EP001	
小計											

施 工 内 訳 表

転落防止柵設置工					
ビーム式 土中建込用		支柱間隔 3 m		施工規模 1 0 0 m以上	
		100		m 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額
横断・転落防止柵設置 ビーム式・パネル式 土中建込用	100.000		m		RJ008
転落防止柵 ビーム式（4段ビーム） 土中建込用 スパン3m 景観色 施工規模100m以上	100.000		m		T1G01
計	100		m		
小計	1		m		
A 防護柵種別	=2		B 作業区分		=3
C 施工区分	=1		D 支柱間隔		=4
E 根巻きコンクリートの有無	=1		F 施工規模		=1
G 時間的制約の有無（F＝1時選択）	=1		H 夜間作業の有無		=1

構造物とりこわし工
鉄筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

1 m 3 当り

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約：無 機械 昼間	1.000	m 3			T3G06
小計	1	m 3			
A 構造物区分 C 時間的制約の有無 E 低騒音・低振動対策の有無	=2 =1 =1		B 施工区分 D 夜間作業の有無		=1 =1

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音			コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		MC448
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
普通作業員			普通作業員		RA010
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009

施 工 内 訳 表

頁0-0079

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		全ての費用 市場単価構成比：		標準単価：			
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考						
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)			ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		TSD05						
ガソリン レギュラー スタンド			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32						
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009						
積算単価			積算単価		EP001						
小計											

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料			バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		KQ049
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

頁0-0081

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 全ての費用
市場単価構成比： 標準単価： 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
小計					

ガードレール撤去工
Gr-C-4E 土中建込

施 工 内 訳 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール撤去工 Gr-A・B・C-4E 土中建込用	1.000	m			RES04
小計	1	m			
A ガードレール規格 C 夜間作業の有無	=2 =1		B 時間的制約の有無		=1

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		MA405
運転手 (一般)			運転手 (一般)		RA075
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

処分費
コンクリート（鉄筋）

施 工 内 訳 表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 鉄筋構造物廃材	100.000	m 3			T2600
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A 廃材種別	=1				

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		MA405
運転手 (一般)			運転手 (一般)		RA075
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

処分費
アスファルト

施 工 内 訳 表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト廃材処理費	100.000	m 3			T2604
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A 廃材種別	=3				

処分費
舗装版切断汚泥

施 工 内 訳 表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重 1. 2 0 ～ 1. 1 0	100.000	m 3			T8230
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A 廃材種別	=5				

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
X1000	***本 工 事***			
Y0HZZ	道路改良	1 式		
Y0H1Y	道路土工	1 式		
Y0H1Y200	掘削工	1 式		
SZA101	掘削 土砂	1,859 m 3		A=1, B=1, C=2, D=1, E=3 A=土砂, B=ホフソカット, C=押土なし, D=障害なし, E=5,000m3未満
SZA161	床掘り 土砂	101 m 3		A=1, B=1, C=1, D=1 A=土砂, B=標準, C=土留なし, D=障害なし
SZA181	埋戻し	56 m 3		A=4 A=最大埋戻幅1m未満
SZA105	土砂等運搬 標準	241 m 3		A=1, B=1, C=1, D=1, G=5.4 A=標準, C=土砂(岩塊・玉石混り土含む), D=DID区間なし, G=運搬距離 [k m]
SZA133	残土等処分	241 m 3		A=2 A=処分費（各種）
Y0H1Y256	路体盛土工	1 式		
SZA113	路体（築堤）盛土 4.0m以上	273 m 3		A=3, B=1, C=1 A=4.0m以上, B=20,000m3未満, C=障害なし
SZA113	歩道盛土 2.5m以上4.0m未満	723 m 3		A=2 A=2.5m以上4.0m未満
SZA113	路肩盛土 2.5m未満	461 m 3		A=1 A=2.5m未満
SZA113	畦畔盛土 2.5m未満	35 m 3		A=1 A=2.5m未満
Y0H1Y257	路床盛土工	1 式		
SZA117	路床盛土 4.0m以上	678 m 3		A=3, B=1, C=1 A=4.0m以上, B=20,000m3未満, C=障害なし
T1010	再生クラッシャーラン RC100	753 m 3		

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 条 件 称
Y0H1Y258	法面整形工	1 式		
Y0H1Y258408	法面整形（切土部）	1 式		
SZA301	法面整形 切土部	6 m 2		A=2, C=2, D=2 A=切土部, C=現場制約なし, D=㈬質土、砂及び砂質土、粘性土
Y0H1Y258409	法面整形（盛土部）	1 式		
SZA301	法面整形 盛土部	451 m 2		A=1, B=1, C=2, D=2 A=盛土部, B=法面締固めあり, C=現場制約なし, D=㈬質土、砂及び砂質土、粘性土
Y0H01	地盤改良工	1 式		
Y0H0125A	置換工	1 式		
S1801	路床置換工（有効層）	1, 848 m 3		B=2, C=3, D=1, E=1 B=再生クラッシャーランRC 1 0 0, C=4. 0m以上, D=20, 000m3未満, E=障害なし
S1803	路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランRC 1 0 0	469 m 3		A=2, B=1, D=1 A=再生クラッシャーランRC 1 0 0, B=標準（10, 000m3未満）, D=障 害なし
Y0H1Y	防草シート工	1 式		
Y0H1Y256	防草シート	1 式		
T8912	防草シート張工（法面 ～ 1 : 2 . 0 ） ポリエステル不織布130～150g/m2	749 m2		
Y0H25	排水構造物工	1 式		
Y0H25201	側溝工	1 式		
Y0H2520143G	プレキャストU型側溝	1 式		

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
S4630	U型側溝据付 L = 2 0 0 0 使用	292.1 m		A=1, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=0.5, K=2 A=設置（側溝材料費計上）, C=L = 2 0 0 0 使用, D=1 0 0 0 k g／ 個以下, E=無し, F=夜間作業（2 0 時～6 時）なし, G=法面小段面部 作業でない, H=法面縦排水でない, I=基礎砕石施工する, J=1 0 m@ 基礎砕石設計数量（m ³ ）, K=R C－4 0
Y4519360000	管（函）渠型側溝	1 式		
SZA597	管（函）渠型側溝 据付	269.2 m		A=1, B=1, C=1, E=1, F=1, G=1, H=2, I=2, J=8 A=据付, B=200mm以上300mm以下, C=基礎砕石あり, E=計上有り, F=固定 スリット, G=標準部, H=有り, I=縦横断型, J=300×300×2000
SZA597	管（函）渠型側溝 据付	68.0 m		A=1, B=1, C=1, E=1, F=1, G=2, H=2, I=2, J=8 A=据付, B=200mm以上300mm以下, C=基礎砕石あり, E=計上有り, F=固定 スリット, G=集水部, H=有り, I=縦横断型, J=300×300×2000
Y0IZZ	舗装	1 式		
Y0I24	舗装工	1 式		
Y0I24212	アスファルト舗装工 車道部	1 式		
SZD023	表層（車道・路肩部） 3.0m超	293 m ²		A=4, B=50, C=1, D=1, E=24, F=1, H=1 A=3.0m超, B=1層当り平均仕上り厚(mm), C=2.35t/m ³ , D=タックコート, E=エ コスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50, F=タックコート PK-4, H=夜間割 増なし
SZD022	中間層（車道・路肩部） 3.0m超	293 m ²		A=4, B=50, C=1, E=22, H=1 A=3.0m超, B=1層当り平均仕上り厚(mm), C=2.35t/m ³ , E=エコスラグ入 り再生粗粒度アスコン(20)-50, H=夜間割増なし
SZD021	基層（車道・路肩部） 3.0m超	293 m ²		A=4, B=50, C=1, E=22, H=1 A=3.0m超, B=1層当り平均仕上り厚(mm), C=2.35t/m ³ , E=エコスラグ入 り再生粗粒度アスコン(20)-50, H=夜間割増なし
SZD009	上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石	293 m ²		A=2, D=150, E=1 A=粒度調整砕石, D=全仕上り厚(mm), E=1層施工

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 条 件 名 値 称
SZD005	下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 1 5 0 mm	2, 876 m 2		A=150, B=1 A=全仕上り厚(mm), B=1層施工
Y0I24212	アスファルト舗装工 市道取付道路	1 式		
SZD023	表層（車道・路肩部） 1. 4m以上3. 0m以下	11 m 2		A=3, B=50, C=1, D=2, E=24, F=2, H=1 A=1. 4m以上3. 0m以下, B=1層当り平均仕上り厚(mm), C=2. 35t/m3, D=7°ライムコート, E=エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50, F=7°ライムコート PK-3, H=夜間割増なし
SZD009	上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石	11 m 2		A=2, D=150, E=1 A=粒度調整砕石, D=全仕上り厚(mm), E=1層施工
SZD005	下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 1 5 0 mm	11 m 2		A=150, B=1 A=全仕上り厚(mm), B=1層施工
Y0I24212	アスファルト舗装工 歩道	1 式		
SZD027	表層（歩道部） 1. 4m以上	1, 073 m 2		A=3, B=30, C=1, D=2, E=26, F=2, H=1 A=1. 4m以上, B=1層当り平均仕上り厚(mm), C=2. 20t/m3, D=7°ライムコート, E=エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50, F=7°ライムコート PK-3, H=夜間割増なし
SZD006	路盤（歩道部） 全仕上り厚 1 0 0 mm	1, 073 m 2		A=100, B=1 A=全仕上り厚(mm), B=1層施工
SZD006	凍上抑制層（歩道部） 全仕上り厚 1 5 0 mm	1, 073 m 2		A=150, B=1 A=全仕上り厚(mm), B=1層施工
Y0I24212	アスファルト舗装工 乗入部	1 式		
SZD027	表層（歩道部） 1. 4m以上	34 m 2		A=3, B=30, C=1, D=2, E=26, F=2, H=1 A=1. 4m以上, B=1層当り平均仕上り厚(mm), C=2. 20t/m3, D=7°ライムコート, E=エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50, F=7°ライムコート PK-3, H=夜間割増なし
SZD006	路盤（歩道部） 全仕上り厚 3 7 0 mm	34 m 2		A=370, B=2 A=全仕上り厚(mm), B=2層施工
Y0I31	縁石工	1 式		
Y0I31201	縁石工	1 式		
Y0I3120143N	歩車道境界ブロック	1 式		

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
SZD241	歩車道境界ブロック（２） 一般部	263.1 m		A=1, B=7, C=2, D=2, K=1 A=設置, B=各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満), C=基礎碎石 なし, D=均し基礎コンクリートなし, K=0 < L (km) ≤ 10
SZD241	歩車道境界ブロック（２） 集水部	64.0 m		A=1, B=7, C=2, D=2, K=1 A=設置, B=各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満), C=基礎碎石 なし, D=均し基礎コンクリートなし, K=0 < L (km) ≤ 10
SZD241	歩車道境界ブロック（２） 切下げ部	3.0 m		A=1, B=7, C=2, D=2, K=1 A=設置, B=各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満), C=基礎碎石 なし, D=均し基礎コンクリートなし, K=0 < L (km) ≤ 10
SZD241	歩車道境界ブロック（２） 乗入れ部	7.0 m		A=1, B=4, C=2, D=2, K=1 A=設置, B=各種(600mm以下、50kg未満), C=基礎碎石なし, D=均し基礎 コンクリートなし, K=0 < L (km) ≤ 10
SZD241	歩車道境界ブロック（３） 歩道巻込部	6.7 m		A=1, B=4, C=1, D=1, E=2, F=4, G=1, H=4, I=1, K=1, L=1 A=設置, B=各種(600mm以下、50kg未満), C=基礎碎石あり, D=均し基礎 コンクリートあり, E=養生工あり, F=再生クラッシュラン RC-40, G= 高炉, H=18-8-25, I=普通車運搬, K=0 < L (km) ≤ 10 , L=水セメント比指定なし
Y0I26	安全施設工	1 式		
Y0I2621V	転落防止柵	1 式		
SF285	転落防止柵設置工 ビーム式 土中建込用	176.8 m		A=2, B=3, C=1, D=4, E=1, F=1, G=1, H=1 A=転落防止柵, B=設置（景観色）, C=ビーム式 土中建込用, D=支柱 間隔 3m, E=根巻きコンクリートなし, F=施工規模 100m以上 , G=時間的制約なし, H=夜間作業（20時～6時）なし
Y0I36	撤去工	1 式		
Y0I36200	構造物取壊し	1 式		
S4638	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工	3 m 3		A=2, B=1, C=1, D=1, E=1 A=鉄筋構造物, B= 機械施工, C=無し, D=夜間作業（20時～6時）

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
				なし, E=低騒音・低振動対策 不要
SZD321	舗装版切断 アスファルト舗装版	30.8 m		A=1, B=1 A=アスファルト舗装版, B=15cm以下
SZD311	舗装版破碎 アスファルト舗装版	202 m ²		A=1, B=1, C=1, D=1, F=1 A=アスファルト舗装版, B=障害等なし, C=騒音振動対策不要, D=15cm以下, F=積込作業あり
SF267	ガードレール撤去工 G r - C - 4 E 土中建込	28.8 m		A=2, B=1, C=1 A=G r - A, B, C - 4 E 土中建込, B=時間的制約なし, C=夜間作業（20時～6時）なし
SZA961	殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	3 m ³		A=2, B=1, C=1, G=5 A=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, B=機械積込, C=DID区間なし, G=運搬距離 [k m]
S0020	処分費 コンクリート (鉄筋)	3 m ³		A=1 A=コンクリート (鉄筋)
SZA961	殻運搬 舗装版破碎	22 m ³		A=3, B=3, C=1, G=4 A=舗装版破碎, B=機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下), C=DID区間なし, G=運搬距離 [k m]
S0020	処分費 アスファルト	22 m ³		A=3 A=アスファルト
T8232	舗装版切断運搬費 (汚泥) 2 t 車 片道 2 5 k m まで	0.08 m ³		
S0020	処分費 舗装版切断汚泥	0.08 m ³		A=5 A=舗装版切断汚泥
G0000	＊＊直接工事費＊＊			
Z0005	準備費	1 式		
T2773	建設廃棄物収集・運搬費 2tダンプ車 片道10kmまで	0.5 t		
TSY04	スクラップ 鉄くず	-0.5 t		

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
Z0050	共通仮設費（率分）	1 式		
G1000	＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊			
G2000	＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊			
Z0020	現場管理費	1 式		
G4000	＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊			
Z0030	一般管理費等	1 式		
Z0032	契約保証費	1 式		
G3200	＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊			
G4800	＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊			
G4500	＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊			
Z0039	消費税 ・ 地方消費税額	1 式		
G4900	＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊			

令和7年度市道0004号線道路築造工事その2

数量計算書

1) 数量集計表

数量集計表

市道0004号

工 種	細 目	仕 様	単位	道路		摘 要
土 工	掘 削	土砂	m3	1,859		
	床 堀	土砂	m3	101		
	歩道盛土		m3	723		
	路肩盛土		m3	461		
	路床置換工	RC100	m3	1,848		
	路床置換工（無効層）	RC100	m3	469		
	路床盛土	RC100	m3	678		
	路体盛土		m3	273		
	畦畔盛土		m3	35		
	埋 戻 し		m3	56		
	残土処理		m3	241		
	切土法面整形		m2	6		
	盛土法面整形		m2	451		
防草シート工	盛土法面	防草シート	m2	749		
排 水 工	PU 型 側 溝	300×300	m	292.1		
	函渠型側溝(1)（一般部）	300×300	〃	269.2		
	函渠型側溝(1)（集水部）	300×300	〃	68.0		
舗 装 工 （車道）	表 層 工	再生密粒度アスコン t=5cm	m2	293		
	中 間 層 工	再生粗粒度アスコン t=5cm	m2	293		
	基 層 工	再生粗粒度アスコン t=5cm	m2	293		
	上 層 路 盤 工	粒調碎石 t=15cm	m2	293		
	下 層 路 盤 工	再生切込碎石 t=15cm	m2	2,876		
	表 層 工	再生密粒度アスコン t=5cm	m2	11		
	上 層 路 盤 工	粒調碎石 t=15cm	〃	11		
	下 層 路 盤 工	再生切込碎石 t=15cm	〃	11		
	表 層 工	再生密粒度アスコン t=3cm	m2	1,073		
	路 盤	再生切込碎石 t=10cm	〃	1,073		
	凍上抑制層	再生切込碎石 t=15cm	〃	1,073		
	表 層 工	密粒度アスコン t=3cm	m2	34		
	路 盤	再生切込碎石 t=37cm	〃	34		
付 帯 工	歩車道境界ブロック(2)	一般部	〃	263.1		
	〃	集水部	〃	64.0		
	〃	切下げ部	〃	3.0		
	〃	乗入れ部	〃	7.0		
	歩車道境界ブロック(3)		〃	6.7		

安全施設工	転落防止柵 (A)	H=1.10	m	176.8		
撤 去 工	Co構造物とりこわし	鉄筋構造物	m3	3		
	舗装版切断	15cm以下	m	30.8		
	舗装版破碎		m2	202		
	ガードレール	Gr-C-4E	m	28.8		
	コンクリート運搬処分	鉄筋構造物	m3	3		
	アスファルト運搬処分		m3	22		
	舗装版切断汚泥運搬処分		m3	0.08		
準 備 費	ガードレール運搬処分		t	0.5		

2) 土 工

土 工 集 計 表

市道0004号

項 目	規 格 寸 法	単位	数 量	摘 要
掘 削	土砂	m3	1,858.9	
床 堀	土砂	"	101.2	
歩道盛土		"	722.8	
路肩盛土		"	460.7	
路床置換工	RC100	"	1,848.3	
路床置換工（無効層）	RC100	"	469.1	
路床盛土	RC100	"	678.0	
路体盛土		"	273.4	
畦畔盛土		"	34.5	
埋 戻 し		"	56.1	
残土処理		"	240.7	
切土法面整形		m2	5.8	(2.4+3.4)
盛土法面整形		"	450.6	(151.3+299.3)

土 量 集 計 表

市道0004号

項 目	規 格 寸 法	単位	数 量	摘 要
切土量				
掘 削	土砂	m3	1,858.9	
床 堀	土砂	"	101.2	
計			1,960.1	
盛土量				
歩道盛土		m3	722.8	
路肩盛土		"	460.7	
路体盛土		"	273.4	
畦畔盛土		"	34.5	
埋 戻 し		"	56.1	
計			1,547.5	
残土	1960.1-1547.5/0.9	m3	240.7	

※路床盛土は発生材を使用しない

土量計算書(1/6)

市道0004号

測 点	掘 削				測 点	床掘			
	距 離	断 面 積	平均断面積	土 量		距 離	断 面 積	平均断面積	土 量
	m	m ²	m ²	m ³		m	m ²	m ²	m ³
74 + 19.400					74 + 19.400				
75 + 0.000					75 + 0.000				
75 + 1.800					75 + 1.800				
76 + 0.000					76 + 0.000				
77 + 0.000					77 + 0.000				
78 + 0.000					78 + 0.000				
79 + 0.000					79 + 0.000				
79 + 3.310					79 + 3.310				
80 + 0.000					80 + 0.000				
80 + 12.630					80 + 12.630				
81 + 0.000					81 + 0.000				
82 + 0.000					82 + 0.000				
83 + 0.000					83 + 0.000				
84 + 0.000					84 + 0.000				
84 + 13.500					84 + 13.500				
85 + 0.000					85 + 0.000				
86 + 0.000					86 + 0.000				
87 + 0.000					87 + 0.000				
87 + 10.600					87 + 10.600				
88 + 0.000					88 + 0.000				
89 + 0.000					89 + 0.000				
90 + 0.000					90 + 0.000				
91 + 0.000		33.0			91 + 0.000		1.3		
91 + 2.241	2.241	31.9	32.45	72.7	91 + 2.241	2.241	0.9	1.10	2.5
92 + 0.000	17.759	21.6	26.75	475.1	92 + 0.000	17.759	1.0	0.95	16.9
93 + 0.000	20.000	16.4	19.00	380.0	93 + 0.000	20.000	0.9	0.95	19.0
94 + 0.000	20.000	11.6	14.00	280.0	94 + 0.000	20.000	0.4	0.65	13.0
95 + 0.000	20.000	1.4	6.50	130.0	95 + 0.000	20.000	0.4	0.40	8.0
96 + 0.000	20.000	0.0	0.70	14.0	96 + 0.000	20.000	0.4	0.40	8.0
96 + 5.700	5.700	3.8	1.90	10.8	96 + 5.700	5.700	0.8	0.60	3.4
96 + 8.400	2.700	7.3	5.55	15.0	96 + 8.400	2.700	0.7	0.75	2.0
97 + 0.000	11.600	6.4	6.85	79.5	97 + 0.000	11.600	0.9	0.80	9.3
98 + 0.000	20.000	1.7	4.05	81.0	98 + 0.000	20.000	0.4	0.65	13.0
98 + 8.300	8.300	13.7	7.70	63.9	98 + 8.300	8.300	0.4	0.40	3.3
98 + 10.500	2.200	19.5	16.60	36.5	98 + 10.500	2.200	0.4	0.40	0.9
99 + 0.000	9.500	26.9	23.20	220.4	99 + 0.000	9.500	0.0	0.20	1.9
合 計	160.000			1858.9	合 計	160.000			101.2

土量計算書(2/6)

市道0004号

測 点	歩道盛土				測 点	路肩盛土			
	距 離	断 面 積	平均断面積	土 量		距 離	断 面 積	平均断面積	土 量
	m	m ²	m ²	m ³		m	m ²	m ²	m ³
74 + 19.400					74 + 19.400				
75 + 0.000					75 + 0.000				
75 + 1.800					75 + 1.800				
76 + 0.000					76 + 0.000				
77 + 0.000					77 + 0.000				
78 + 0.000					78 + 0.000				
79 + 0.000					79 + 0.000				
79 + 3.310					79 + 3.310				
80 + 0.000					80 + 0.000				
80 + 12.630					80 + 12.630				
81 + 0.000					81 + 0.000				
82 + 0.000					82 + 0.000				
83 + 0.000					83 + 0.000				
84 + 0.000					84 + 0.000				
84 + 13.500					84 + 13.500				
85 + 0.000					85 + 0.000				
86 + 0.000					86 + 0.000				
87 + 0.000					87 + 0.000				
87 + 10.600					87 + 10.600				
88 + 0.000					88 + 0.000				
89 + 0.000					89 + 0.000				
90 + 0.000					90 + 0.000				
91 + 0.000		0.0			91 + 0.000		0.1		
91 + 2.241	2.241	0.0	0.00	0.0	91 + 2.241	2.241	0.1	0.10	0.2
92 + 0.000	17.759	0.6	0.30	5.3	92 + 0.000	17.759	0.6	0.35	6.2
93 + 0.000	20.000	1.3	0.95	19.0	93 + 0.000	20.000	0.9	0.75	15.0
94 + 0.000	20.000	3.3	2.30	46.0	94 + 0.000	20.000	2.6	1.75	35.0
95 + 0.000	20.000	7.2	5.25	105.0	95 + 0.000	20.000	5.8	4.20	84.0
96 + 0.000	20.000	8.1	7.65	153.0	96 + 0.000	20.000	6.7	6.25	125.0
96 + 5.700	5.700	5.7	6.90	39.3	96 + 5.700	5.700	3.5	5.10	29.1
96 + 8.400	2.700	6.1	5.90	15.9	96 + 8.400	2.700	3.6	3.55	9.6
97 + 0.000	11.600	6.5	6.30	73.1	97 + 0.000	11.600	3.3	3.45	40.0
98 + 0.000	20.000	9.7	8.10	162.0	98 + 0.000	20.000	3.9	3.60	72.0
98 + 8.300	8.300	5.7	7.70	63.9	98 + 8.300	8.300	2.5	3.20	26.6
98 + 10.500	2.200	5.8	5.75	12.7	98 + 10.500	2.200	2.6	2.55	5.6
99 + 0.000	9.500	0.0	2.90	27.6	99 + 0.000	9.500	0.0	1.30	12.4
合 計	160.000			722.8	合 計	160.000			460.7

土量計算書(3/6)

市道0004号

測 点	路床置換工				測 点	路床置換工（無効層）			
	距 離	断 面 積	平均断面積	土 量		距 離	断 面 積	平均断面積	土 量
	m	m ²	m ²	m ³		m	m ²	m ²	m ³
74 + 19.400					74 + 19.400				
75 + 0.000					75 + 0.000				
75 + 1.800					75 + 1.800				
76 + 0.000					76 + 0.000				
77 + 0.000					77 + 0.000				
78 + 0.000					78 + 0.000				
79 + 0.000					79 + 0.000				
79 + 3.310					79 + 3.310				
80 + 0.000					80 + 0.000				
80 + 12.630					80 + 12.630				
81 + 0.000					81 + 0.000				
82 + 0.000					82 + 0.000				
83 + 0.000					83 + 0.000				
84 + 0.000					84 + 0.000				
84 + 13.500					84 + 13.500				
85 + 0.000					85 + 0.000				
86 + 0.000					86 + 0.000				
87 + 0.000					87 + 0.000				
87 + 10.600					87 + 10.600				
88 + 0.000					88 + 0.000				
89 + 0.000					89 + 0.000				
90 + 0.000					90 + 0.000				
91 + 0.000		14.6			91 + 0.000		3.7		
91 + 2.241	2.241	14.6	14.60	32.7	91 + 2.241	2.241	3.7	3.70	8.3
92 + 0.000	17.759	14.6	14.60	259.3	92 + 0.000	17.759	3.7	3.70	65.7
93 + 0.000	20.000	14.6	14.60	292.0	93 + 0.000	20.000	3.7	3.70	74.0
94 + 0.000	20.000	14.6	14.60	292.0	94 + 0.000	20.000	3.7	3.70	74.0
95 + 0.000	20.000	0.0	7.30	146.0	95 + 0.000	20.000	0.0	1.85	37.0
96 + 0.000	20.000	0.0	0.00	0.0	96 + 0.000	20.000	0.0	0.00	0.0
96 + 5.700	5.700	0.0	0.00	0.0	96 + 5.700	5.700	0.0	0.00	0.0
96 + 8.400	2.700	14.8	7.40	20.0	96 + 8.400	2.700	3.7	1.85	5.0
97 + 0.000	11.600	15.2	15.00	174.0	97 + 0.000	11.600	3.9	3.80	44.1
98 + 0.000	20.000	16.0	15.60	312.0	98 + 0.000	20.000	4.1	4.00	80.0
98 + 8.300	8.300	16.2	16.10	133.6	98 + 8.300	8.300	4.1	4.10	34.0
98 + 10.500	2.200	16.2	16.20	35.6	98 + 10.500	2.200	4.1	4.10	9.0
99 + 0.000	9.500	15.6	15.90	151.1	99 + 0.000	9.500	3.9	4.00	38.0
合 計	160.000			1848.3	合 計	160.000			469.1

土量計算書(4/6)

市道0004号

測 点	路体盛土				測 点	中分盛土			
	距 離	断 面 積	平均断面積	土 量		距 離	断 面 積	平均断面積	土 量
	m	m ²	m ²	m ³		m	m ²	m ²	m ³
74 + 19.400					74 + 19.400				
75 + 0.000					75 + 0.000				
75 + 1.800					75 + 1.800				
76 + 0.000					76 + 0.000				
77 + 0.000					77 + 0.000				
78 + 0.000					78 + 0.000				
79 + 0.000					79 + 0.000				
79 + 3.310					79 + 3.310				
80 + 0.000					80 + 0.000				
80 + 12.630					80 + 12.630				
81 + 0.000					81 + 0.000				
82 + 0.000					82 + 0.000				
83 + 0.000					83 + 0.000				
84 + 0.000					84 + 0.000				
84 + 13.500					84 + 13.500				
85 + 0.000					85 + 0.000				
86 + 0.000					86 + 0.000				
87 + 0.000					87 + 0.000				
87 + 10.600					87 + 10.600				
88 + 0.000					88 + 0.000				
89 + 0.000					89 + 0.000				
90 + 0.000					90 + 0.000				
91 + 0.000		0.0			91 + 0.000				
91 + 2.241	2.241	0.0	0.00	0.0	91 + 2.241				
92 + 0.000	17.759	0.0	0.00	0.0	92 + 0.000				
93 + 0.000	20.000	0.0	0.00	0.0	93 + 0.000				
94 + 0.000	20.000	0.0	0.00	0.0	94 + 0.000				
95 + 0.000	20.000	0.0	0.00	0.0	95 + 0.000				
96 + 0.000	20.000	13.7	6.85	137.0	96 + 0.000				
96 + 5.700	5.700	11.0	12.35	70.4	96 + 5.700				
96 + 8.400	2.700	6.7	8.85	23.9	96 + 8.400				
97 + 0.000	11.600	0.0	3.35	38.9	97 + 0.000				
98 + 0.000	20.000	0.1	0.05	1.0	98 + 0.000				
98 + 8.300	8.300	0.3	0.20	1.7	98 + 8.300				
98 + 10.500	2.200	0.01	0.16	0.4	98 + 10.500				
99 + 0.000	9.500	0.0	0.01	0.1	99 + 0.000				
合 計	160.000			273.4	合 計	0.000			0.0

土量計算書(5/6)

市道0004号

測 点	畦畔盛土				測 点	埋戻し			
	距 離	断 面 積	平均断面積	土 量		距 離	断 面 積	平均断面積	土 量
	m	m ²	m ²	m ³		m	m ²	m ²	m ³
74 + 19.400					74 + 19.400				
75 + 0.000					75 + 0.000				
75 + 1.800					75 + 1.800				
76 + 0.000					76 + 0.000				
77 + 0.000					77 + 0.000				
78 + 0.000					78 + 0.000				
79 + 0.000					79 + 0.000				
79 + 3.310					79 + 3.310				
80 + 0.000					80 + 0.000				
80 + 12.630					80 + 12.630				
81 + 0.000					81 + 0.000				
82 + 0.000					82 + 0.000				
83 + 0.000					83 + 0.000				
84 + 0.000					84 + 0.000				
84 + 13.500					84 + 13.500				
85 + 0.000					85 + 0.000				
86 + 0.000					86 + 0.000				
87 + 0.000					87 + 0.000				
87 + 10.600					87 + 10.600				
88 + 0.000					88 + 0.000				
89 + 0.000					89 + 0.000				
90 + 0.000					90 + 0.000				
91 + 0.000		0.0			91 + 0.000		0.6		
91 + 2.241	2.241	0.0	0.00	0.0	91 + 2.241	2.241	0.6	0.60	1.3
92 + 0.000	17.759	0.0	0.00	0.0	92 + 0.000	17.759	0.6	0.60	10.7
93 + 0.000	20.000	0.4	0.20	4.0	93 + 0.000	20.000	0.5	0.55	11.0
94 + 0.000	20.000	0.2	0.30	6.0	94 + 0.000	20.000	0.2	0.35	7.0
95 + 0.000	20.000	0.2	0.20	4.0	95 + 0.000	20.000	0.2	0.20	4.0
96 + 0.000	20.000	0.2	0.20	4.0	96 + 0.000	20.000	0.2	0.20	4.0
96 + 5.700	5.700	0.4	0.30	1.7	96 + 5.700	5.700	0.4	0.30	1.7
96 + 8.400	2.700	0.4	0.40	1.1	96 + 8.400	2.700	0.4	0.40	1.1
97 + 0.000	11.600	0.4	0.40	4.6	97 + 0.000	11.600	0.5	0.45	5.2
98 + 0.000	20.000	0.2	0.30	6.0	98 + 0.000	20.000	0.2	0.35	7.0
98 + 8.300	8.300	0.2	0.20	1.7	98 + 8.300	8.300	0.2	0.20	1.7
98 + 10.500	2.200	0.2	0.20	0.4	98 + 10.500	2.200	0.2	0.20	0.4
99 + 0.000	9.500	0.0	0.10	1.0	99 + 0.000	9.500	0.0	0.10	1.0
合 計	160.000			34.5	合 計	160.000			56.1

土量計算書(6/6)

市道0004号

測 点	路床盛土				測 点				
	距 離	断 面 積	平均断面積	土 量		距 離	断 面 積	平均断面積	土 量
	m	m ²	m ²	m ³		m	m ²	m ²	m ³
74 + 19.400									
75 + 0.000									
75 + 1.800									
76 + 0.000									
77 + 0.000									
78 + 0.000									
79 + 0.000									
79 + 3.310									
80 + 0.000									
80 + 12.630									
81 + 0.000									
82 + 0.000									
83 + 0.000									
84 + 0.000									
84 + 13.500									
85 + 0.000									
86 + 0.000									
87 + 0.000									
87 + 10.600									
88 + 0.000									
89 + 0.000									
90 + 0.000									
91 + 0.000		0.0							
91 + 2.241	2.241	0.0	0.00	0.0					
92 + 0.000	17.759	0.0	0.00	0.0					
93 + 0.000	20.000	0.0	0.00	0.0					
94 + 0.000	20.000	0.0	0.00	0.0					
95 + 0.000	20.000	18.3	9.15	183.0					
96 + 0.000	20.000	18.3	18.30	366.0					
96 + 5.700	5.700	18.3	18.30	104.3					
96 + 8.400	2.700	0.0	9.15	24.7					
97 + 0.000	11.600	0.0	0.00	0.0					
98 + 0.000	20.000	0.0	0.00	0.0					
98 + 8.300	8.300	0.0	0.00	0.0					
98 + 10.500	2.200	0.0	0.00	0.0					
99 + 0.000	9.500	0.0	0.00	0.0					
合 計	160.000			678.0	合 計				

法面整形計算書 (1/2)

市道0004号

測 点	切土法面 (左側)				測 点	切土法面 (右側)			
	距 離	長 さ	平均長さ	面 積		距 離	長 さ	平均長さ	面 積
	m	m	m	m ²		m	m	m	m ²
74 + 19.400					74 + 19.400				
75 + 0.000					75 + 0.000				
75 + 1.800					75 + 1.800				
76 + 0.000					76 + 0.000				
77 + 0.000					77 + 0.000				
78 + 0.000					78 + 0.000				
79 + 0.000					79 + 0.000				
79 + 3.310					79 + 3.310				
80 + 0.000					80 + 0.000				
80 + 12.630					80 + 12.630				
81 + 0.000					81 + 0.000				
82 + 0.000					82 + 0.000				
83 + 0.000					83 + 0.000				
84 + 0.000					84 + 0.000				
84 + 13.500					84 + 13.500				
85 + 0.000					85 + 0.000				
86 + 0.000					86 + 0.000				
87 + 0.000					87 + 0.000				
87 + 10.600					87 + 10.600				
88 + 0.000					88 + 0.000				
89 + 0.000					89 + 0.000				
90 + 0.000					90 + 0.000				
91 + 0.000		0.3			91 + 0.000		0.3		
91 + 2.241	2.241	0.2	0.25	0.6	91 + 2.241	2.241	0.3	0.30	0.7
92 + 0.000	17.759	0.0	0.10	1.8	92 + 0.000	17.759	0.0	0.15	2.7
93 + 0.000	20.000	0.0	0.00	0.0	93 + 0.000	20.000	0.0	0.00	0.0
94 + 0.000	20.000	0.0	0.00	0.0	94 + 0.000	20.000	0.0	0.00	0.0
95 + 0.000	20.000	0.0	0.00	0.0	95 + 0.000	20.000	0.0	0.00	0.0
96 + 0.000	20.000	0.0	0.00	0.0	96 + 0.000	20.000	0.0	0.00	0.0
96 + 5.700	5.700	0.0	0.00	0.0	96 + 5.700	5.700	0.0	0.00	0.0
96 + 8.400	2.700	0.0	0.00	0.0	96 + 8.400	2.700	0.0	0.00	0.0
97 + 0.000	11.600	0.0	0.00	0.0	97 + 0.000	11.600	0.0	0.00	0.0
98 + 0.000	20.000	0.0	0.00	0.0	98 + 0.000	20.000	0.0	0.00	0.0
98 + 8.300	8.300	0.0	0.00	0.0	98 + 8.300	8.300	0.0	0.00	0.0
98 + 10.500	2.200	0.0	0.00	0.0	98 + 10.500	2.200	0.0	0.00	0.0
99 + 0.000	9.500	0.0	0.00	0.0	99 + 0.000	9.500	0.0	0.00	0.0
合 計	160.000			2.4	合 計	160.000			3.4

法面整形計算書 (2/2)

市道0004号

測 点	盛土法面 (左側)				測 点	盛土法面 (右側)			
	距 離	長 さ	平均長さ	面 積		距 離	長 さ	平均長さ	面 積
	m	m	m	m ²		m	m	m	m ²
74 + 19.400					74 + 19.400				
75 + 0.000					75 + 0.000				
75 + 1.800					75 + 1.800				
76 + 0.000					76 + 0.000				
77 + 0.000					77 + 0.000				
78 + 0.000					78 + 0.000				
79 + 0.000					79 + 0.000				
79 + 3.310					79 + 3.310				
80 + 0.000					80 + 0.000				
80 + 12.630					80 + 12.630				
81 + 0.000					81 + 0.000				
82 + 0.000					82 + 0.000				
83 + 0.000					83 + 0.000				
84 + 0.000					84 + 0.000				
84 + 13.500					84 + 13.500				
85 + 0.000					85 + 0.000				
86 + 0.000					86 + 0.000				
87 + 0.000					87 + 0.000				
87 + 10.600					87 + 10.600				
88 + 0.000					88 + 0.000				
89 + 0.000					89 + 0.000				
90 + 0.000					90 + 0.000				
91 + 0.000		0.5			91 + 0.000		0.0		
91 + 2.241	2.241	0.6	0.55	1.2	91 + 2.241	2.241	0.0	0.00	0.0
92 + 0.000	17.759	1.0	0.80	14.2	92 + 0.000	17.759	0.4	0.20	3.6
93 + 0.000	20.000	1.1	1.05	21.0	93 + 0.000	20.000	0.8	0.60	12.0
94 + 0.000	20.000	0.2	0.65	13.0	94 + 0.000	20.000	1.7	1.25	25.0
95 + 0.000	20.000	0.6	0.40	8.0	95 + 0.000	20.000	2.6	2.15	43.0
96 + 0.000	20.000	1.3	0.95	19.0	96 + 0.000	20.000	3.5	3.05	61.0
96 + 5.700	5.700	1.5	1.40	8.0	96 + 5.700	5.700	3.7	3.60	20.5
96 + 8.400	2.700	1.5	1.50	4.1	96 + 8.400	2.700	3.8	3.75	10.1
97 + 0.000	11.600	1.9	1.70	19.7	97 + 0.000	11.600	2.3	3.05	35.4
98 + 0.000	20.000	1.7	1.80	36.0	98 + 0.000	20.000	2.6	2.45	49.0
98 + 8.300	8.300	0.0	0.85	7.1	98 + 8.300	8.300	2.6	2.60	21.6
98 + 10.500	2.200	0.0	0.00	0.0	98 + 10.500	2.200	2.6	2.60	5.7
99 + 0.000	9.500	0.0	0.00	0.0	99 + 0.000	9.500	0.0	1.30	12.4
合 計	160.000			151.3	合 計	160.000			299.3

3) 防草シート工

法 面 集 計 表

市道0004号

項 目	規 格 寸 法	単位	数 量	摘 要
盛土法面	防草シート	m2	748.5	(333.8+414.7)

法面計算書

市道0004号

測 点	盛土法面（左側）				測 点	盛土法面（右側）			
	距 離	長 さ	平均長さ	面 積		距 離	長 さ	平均長さ	面 積
	m	m	m	m ²		m	m	m	m ²
74 + 19.400					74 + 19.400				
75 + 0.000					75 + 0.000				
75 + 1.800					75 + 1.800				
76 + 0.000					76 + 0.000				
77 + 0.000					77 + 0.000				
78 + 0.000					78 + 0.000				
79 + 0.000					79 + 0.000				
79 + 3.310					79 + 3.310				
80 + 0.000					80 + 0.000				
80 + 12.630					80 + 12.630				
81 + 0.000					81 + 0.000				
82 + 0.000					82 + 0.000				
83 + 0.000					83 + 0.000				
84 + 0.000					84 + 0.000				
84 + 13.500					84 + 13.500				
85 + 0.000					85 + 0.000				
86 + 0.000					86 + 0.000				
87 + 0.000					87 + 0.000				
87 + 10.600					87 + 10.600				
88 + 0.000					88 + 0.000				
89 + 0.000					89 + 0.000				
90 + 0.000					90 + 0.000				
91 + 0.000		1.3			91 + 0.000		0.0		
91 + 2.241	2.241	1.4	1.35	3.0	91 + 2.241	2.241	0.0	0.00	0.0
92 + 0.000	17.759	1.8	1.60	28.4	92 + 0.000	17.759	1.2	0.60	10.7
93 + 0.000	20.000	1.9	1.85	37.0	93 + 0.000	20.000	1.6	1.40	28.0
94 + 0.000	20.000	2.3	2.10	42.0	94 + 0.000	20.000	2.5	2.05	41.0
95 + 0.000	20.000	3.1	2.70	54.0	95 + 0.000	20.000	3.4	2.95	59.0
96 + 0.000	20.000	3.0	3.05	61.0	96 + 0.000	20.000	4.3	3.85	77.0
96 + 5.700	5.700	2.3	2.65	15.1	96 + 5.700	5.700	4.5	4.40	25.1
96 + 8.400	2.700	2.3	2.30	6.2	96 + 8.400	2.700	4.6	4.55	12.3
97 + 0.000	11.600	2.7	2.50	29.0	97 + 0.000	11.600	3.1	3.85	44.7
98 + 0.000	20.000	2.2	2.45	49.0	98 + 0.000	20.000	3.4	3.25	65.0
98 + 8.300	8.300	0.0	1.10	9.1	98 + 8.300	8.300	3.4	3.40	28.2
98 + 10.500	2.200	0.0	0.00	0.0	98 + 10.500	2.200	3.4	3.40	7.5
99 + 0.000	9.500	0.0	0.00	0.0	99 + 0.000	9.500	0.0	1.70	16.2
合 計	160.000			333.8	合 計	160.000			414.7

4) 排水工

排水工集計表

市道0004号

項 目	規 格 寸 法	単位	数 量	摘 要
PU 型 側 溝	300×300	m	292.11	
函渠型側溝(1)(一般部)	300×300	"	269.16	
函渠型側溝(1)(集水部)	300×300	"	68.00	

排水工延長調書(1/2)

市道0004号


PU型側溝300×300					PU型側溝360×360				
番号	測 点		左 右	延 長 個 数	番号	測 点		左 右	延 長 個 数
	始 点	終 点				始 点	終 点		
1	No. 78+18.40	No. 78+0.59	左		1	No. 78+13.50	No. 79+16.00	左	
2	No. 79+0.59	No. 78+13.50	左		2	No. 82+17.39	No. 78+0.59	右	
3	No. 82+11.70	No. 82+17.39	左						
4	No. 82+17.39	No. 84+2.20	左						
5	No. 84+7.40	No. 87+6.90	左						
6	No. 91+0.00	No. 97+19.05	左	139.59					
7	No. 75+0.10	No. 78+0.59	右						
8	No. 78+0.59	No. 78+13.50	右						
9	No. 78+13.50	No. 79+1.10	右						
10	No. 81+10.70	No. 84+18.60	右						
11	No. 85+3.90	No. 87+14.90	右						
12	No. 91+0.00	No. 98+12.00	右	152.52					
				292.11					0.00

排水工延長調書(2/2)

市道0004号

函渠型側溝(1) 300 × 300								
番号	測 点		左 右	延 長 個 数		集水部10m/1箇所		摘要
	始 点	終 点				一般部	集水部	
1	No. 75+49. 18	No. 78+0. 59	左					2. 0m/個
2	No. 78+0. 59	No. 79+11. 25	左					
3	No. 77+0. 00	No. 78+0. 59	中					
4	No. 78+0. 59	No. 78+11. 00	中					
5	No. 81+17. 00	No. 82+17. 39	中					
6	No. 91+0. 00	No. 92+2. 24	中	22. 24		18. 24	4. 00	
7	No. 82+10. 50	No. 82+17. 39	左					
8	No. 82+17. 39	No. 87+10. 33	左					
9	No. 91+0. 00	No. 99+0. 00	左	160. 00		128. 00	32. 00	
10	No. 75+5. 00	No. 78+0. 59	右					
11	No. 78+0. 59	No. 78+15. 68	右					
12	No. 81+15. 30	No. 82+17. 39	右					
13	No. 82+17. 39	No. 87+18. 49	右					
14	No. 91+0. 00	No. 98+14. 92	右	154. 92		122. 92	32. 00	
	合計		337. 16			269. 16	68. 00	
函渠型側溝(2) 300 × 300								
1	No. 87+10. 33	No. 88+1. 48	左					
2	No. 87+18. 49	No. 88+6. 38	右					
			0. 00					

PU型側溝	300 × 300
-------	-----------

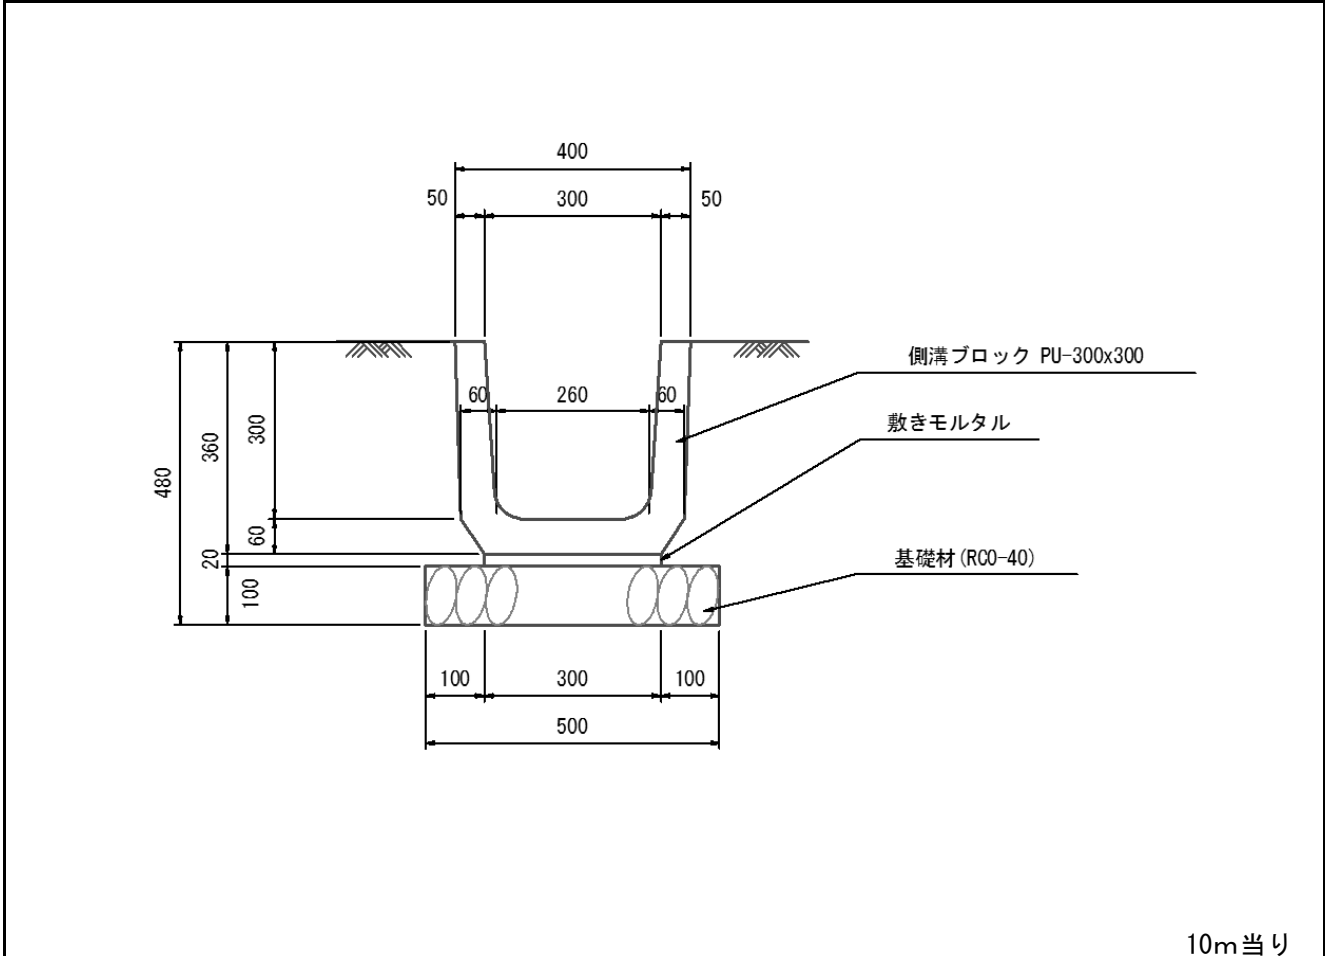


数量


[illegible]

函渠型側溝 (1)

B300xH300
一般部



B300xH300
集水部

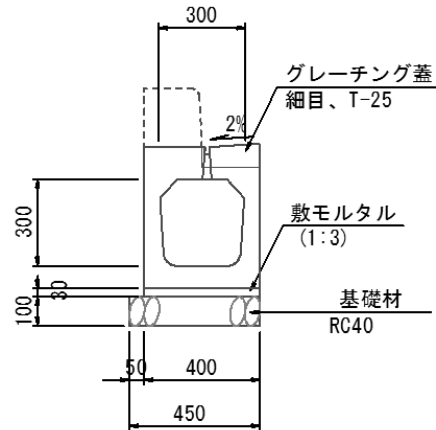

集水部は側溝延長10m
毎に1箇所設置する。

10m当り

[illegible]

5) 舗装工

舗 装 工 集 計 表

市道0004号

項 目	規 格 寸 法	単位	数 量	摘 要
車道舗装工				
表 層 工	再生密粒度アスコン t=5cm	m2	292.5	
中 間 層 工	再生粗粒度アスコン t=5cm	"	292.5	
基 層 工	再生粗粒度アスコン t=5cm	"	292.5	
上 層 路 盤 工	粒調碎石 t=15cm	"	292.5	
下 層 路 盤 工	再生切込碎石 t=15cm	"	2,875.7	
市道取付部舗装				
表 層 工	再生密粒度アスコン t=5cm	m2	11.4	
上 層 路 盤 工	粒調碎石 t=15cm	"	11.4	
下 層 路 盤 工	再生切込碎石 t=15cm	"	11.4	
歩道舗装				
表 層 工	再生密粒度アスコン t=3cm	m2	1,073.2	
路 盤	再生切込碎石 t=10cm	"	1,073.2	
凍上抑制層	再生切込碎石 t=15cm	"	1,073.2	
歩道乗入部舗装				
表 層 工	密粒度アスコン t=3cm	m2	33.6	
路 盤	再生切込碎石 t=37cm	"	33.6	

① 車道舗装工

車道舗装工集計表

市道0004号

項 目	規 格 寸 法	単位	数 量	摘 要
表 層 工	再生密粒度アスコン t=5cm	m2	292.5	
中 間 層 工	再生粗粒度アスコン t=5cm	〃	292.5	
基 層 工	再生粗粒度アスコン t=5cm	〃	292.5	
上 層 路 盤 工	粒調碎石 t=15cm	〃	292.5	
下 層 路 盤 工	再生切込碎石 t=15cm	〃	2,875.7	

市道取付部舗装工集計表

市道取付部

項 目	規 格 寸 法	単位	数 量	摘 要
表 層 工	再生密粒度アスコン t=5cm	m2	11.4	
上 層 路 盤 工	粒調碎石 t=15cm	〃	11.4	
下 層 路 盤 工	再生切込碎石 t=15cm	〃	11.4	

車道舗装面積計算書


市道0004号

測 点	下層路盤工（再生切込碎石） t =15cm				測 点				
	距 離	延 長	平均延長	面 積		距 離	延 長	平均延長	面 積
	m	m	m	m ²		m	m	m	m ²
75 + 19.183									
76 + 0.000									
77 + 0.000									
77 + 0.000									
78 + 0.000									
78 + 11.000									
78 + 11.000									
78 + 15.680									
82 + 10.547									
83 + 0.000									
84 + 0.000									
84 + 13.000									
84 + 13.500									
85 + 0.000									
86 + 0.000									
86 + 13.000									
91 + 0.000		17.550							
92 + 0.000	20.000	17.550	17.55	351.0					
92 + 2.241	2.241	17.550	17.55	39.3					
92 + 2.241	0.000	17.600	17.58	0.0					
93 + 0.000	17.759	17.600	17.60	312.6					
94 + 0.000	20.000	17.600	17.60	352.0					
95 + 0.000	20.000	17.600	17.60	352.0					
96 + 0.000	20.000	17.600	17.60	352.0					
96 + 5.000	5.000	17.600	17.60	88.0					
96 + 5.700	0.700	17.616	17.61	12.3					
96 + 8.400	2.700	17.684	17.65	47.7					
97 + 0.000	11.600	17.976	17.83	206.8					
98 + 0.000	20.000	18.476	18.23	364.6					
98 + 5.000	5.000	18.600	18.54	92.7					
端部 ④				304.7					
合 計				2875.7	合 計				

縮尺1:250

市道取付部
A=11.4m²

端部

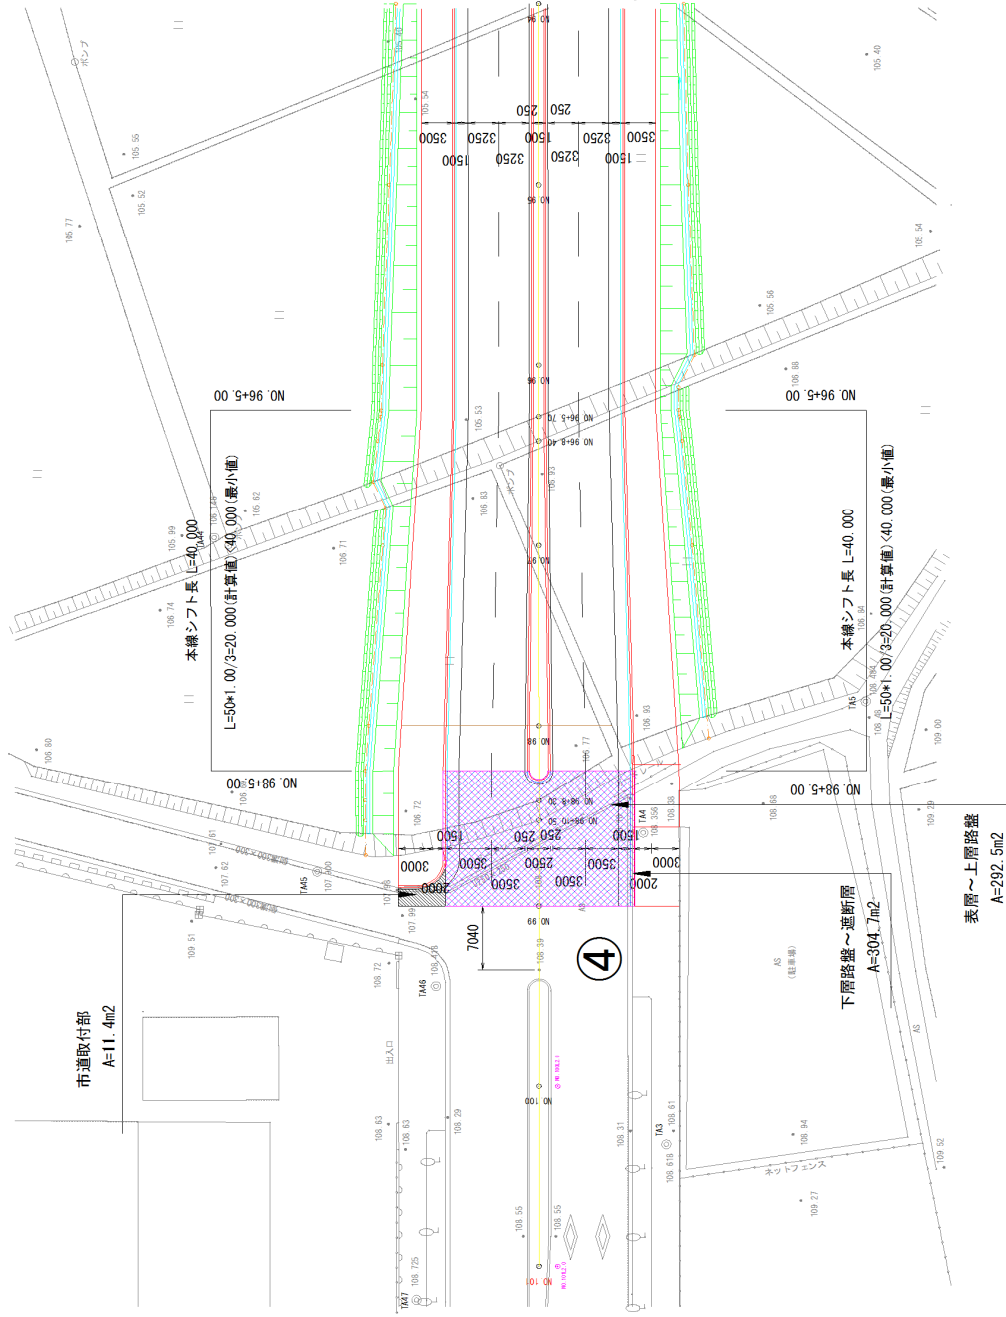

② 歩道舗装工(一般部)

歩道舗装工集計表

市道0004号

項 目	規 格 寸 法	単位	数量			摘 要
			左側	右側	計	
表 層 工	再生密粒度アスコン t=3cm	m2	505.2	568.0	1,073.2	
路 盤	再生切込碎石 t=10cm	"	505.2	568.0	1,073.2	
凍上抑制層	再生切込碎石 t=15cm	"	505.2	568.0	1,073.2	

歩道舗装乗入部工集計表

市道0004号

項 目	規 格 寸 法	単位	数量			摘 要
			左側	右側	計	
表 層 工	再生密粒度アスコン t=3cm	m2	33.6	-	33.6	
路 盤	再生切込碎石 t=37cm	"	33.6	-	33.6	

步道鋪裝一般部面積計算書(1/4)

左側

市道0004号

[illegible]

歩道舗装一般部面積計算書(2/4)

左側

市道0004号

測 点	凍上抑制層(再生切込碎石RC40) t=15cm				測 点				
	距 離	延 長	平均延長	面 積		距 離	延 長	平均延長	面 積
	m	m	m	m ²		m	m	m	m ²
巻込み部									
75 + 19.183									
79 + 11.252									
巻込み部									
巻込み部									
82 + 10.542									
87 + 10.331									
巻込み部									
巻込み部									
91 + 0.000		3.302							
96 + 5.000	105.000	3.302	3.30	346.5					
96 + 5.700	0.700	3.329	3.32	2.3					
96 + 8.400	2.700	3.431	3.38	9.1					
97 + 0.000	11.600	3.866	3.65	42.3					
98 + 0.000	20.000	4.616	4.24	84.8					
98 + 4.300	4.300	4.777	4.70	20.2					
合 計				505.2	合 計				

歩道舗装一般部面積計算書(3/4)

右側

市道0004号

測 点	表層工(再生密粒度アスコン) t=3cm				測 点	路盤工(再生切込砕石C40) t=10cm			
	距 離	延 長	平均延長	面 積		距 離	延 長	平均延長	面 積
	m	m	m	m ²		m	m	m	m ²
巻込み部					巻込み部				
75 + 4.997					75 + 4.997				
78 + 15.680					78 + 15.680				
巻込み部					巻込み部				
巻込み部					巻込み部				
81 + 15.295					81 + 15.295				
87 + 18.491					87 + 18.491				
巻込み部					巻込み部				
巻込み部					巻込み部				
91 + 0.000		3.303			91 + 0.000		3.303		
96 + 5.000	105.000	3.303	3.30	346.5	96 + 5.000	105.000	3.303	3.30	346.5
96 + 5.700	0.700	3.329	3.32	2.3	96 + 5.700	0.700	3.329	3.32	2.3
96 + 8.400	2.700	3.431	3.38	9.1	96 + 8.400	2.700	3.431	3.38	9.1
97 + 0.000	11.600	3.866	3.65	42.3	97 + 0.000	11.600	3.866	3.65	42.3
98 + 0.000	20.000	4.616	4.24	84.8	98 + 0.000	20.000	4.616	4.24	84.8
98 + 5.000	5.000	4.803	4.71	23.6	98 + 5.000	5.000	4.803	4.71	23.6
98 + 8.300	3.300	4.803	4.80	15.8	98 + 8.300	3.300	4.803	4.80	15.8
98 + 10.500	2.200	4.803	4.80	10.6	98 + 10.500	2.200	4.803	4.80	10.6
98 + 14.924	4.424	4.803	4.80	21.2	98 + 14.924	4.424	4.803	4.80	21.2
巻込み部	⑪			11.8	巻込み部	⑪			11.8
合 計				568.0					568.0

歩道舗装一般部面積計算書(4/4)

右側

市道0004号

測 点	凍上抑制層(再生切込碎石RC40) t=15cm				測 点				
	距 離	延 長	平均延長	面 積		距 離	延 長	平均延長	面 積
	m	m	m	m ²		m	m	m	m ²
巻込み部									
75 + 4.997									
78 + 15.680									
巻込み部									
巻込み部									
81 + 15.295									
87 + 18.491									
巻込み部									
巻込み部									
91 + 0.000		3.303							
96 + 5.000	105.000	3.303	3.30	346.5					
96 + 5.700	0.700	3.329	3.32	2.3					
96 + 8.400	2.700	3.431	3.38	9.1					
97 + 0.000	11.600	3.866	3.65	42.3					
98 + 0.000	20.000	4.616	4.24	84.8					
98 + 5.000	5.000	4.803	4.71	23.6					
98 + 8.300	3.300	4.803	4.80	15.8					
98 + 10.500	2.200	4.803	4.80	10.6					
98 + 14.924	4.424	4.803	4.80	21.2					
巻込み部	⑪			11.8					
合 計				568.0					0.0

歩道舗装乗入れ部面積計算書

左側


市道0004号

[illegible]

端部歩道舗装

縮尺 1 : 250

端部

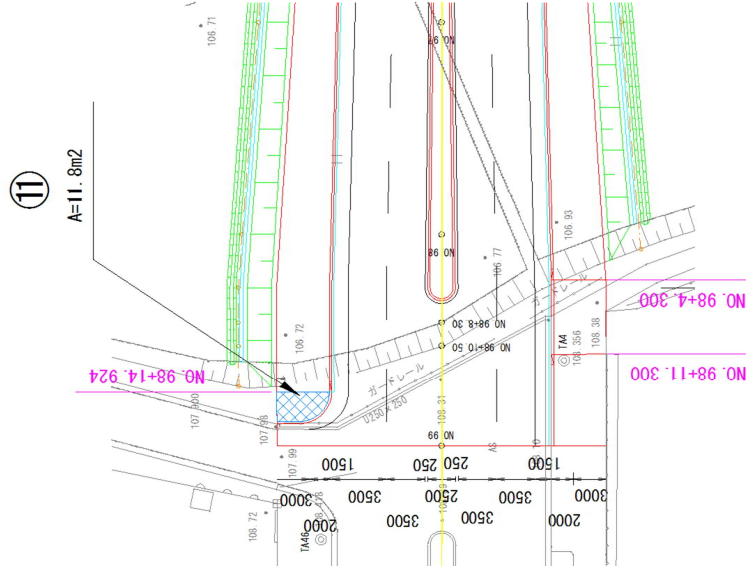

6) 付 帯 工

付 帯 工 集 計 表

市道0004号

項 目	規 格 寸 法	単 位	数 量	摘 要
歩車道境界ブロック (2)	一般部	〃	263.1	
〃	集水部	〃	64.0	
〃	切下げ部	〃	3.0	
〃	乗入れ部	〃	7.0	
歩車道境界ブロック (3)		〃	6.7	

付 帯 工 延 長 調 書 (1/3)

市道0004号

歩車道境界ブロック(1)					歩車道境界ブロック(2)一般部				
番号	測点		左右	延長 個数	番号	測点		左右	延長 個数
	始点	終点				始点	終点		
1	No. 79+11.25	No. 81+2.70	左		1	No. 79+19.18	No. 78+0.59	左	
2	No. 81+15.20	No. 82+10.54	左		2	No. 78+0.59	No. 79+11.30	左	
3	No. 78+15.67	No. 79+9.80	右		3	No. 77+0.00	No. 78+11.00	中	
4	No. 80+2.20	No. 81+15.30	右		4	No. 81+17.00	No. 82+17.39	中	
					5	No. 91+0.00	No. 92+2.24	中	22.24
					6	No. 82+10.50	No. 82+17.39	左	
					7	No. 82+17.39	No. 87+10.30	左	
					8	No. 91+0.00	No. 99+0.00	左	119.00
					9	No. 75+5.0	No. 78+0.59	右	
					10	No. 78+0.59	No. 78+15.70	右	
					11	No. 81+15.30	No. 82+17.39	右	
					12	No. 82+17.39	No. 87+18.50	右	
					13	No. 91+0.00	No. 98+14.90	右	121.90
				0.00				263.14	

付 帯 工 延 長 調 書 (2/3)

市道0004号

歩車道境界ブロック(2)集水部					歩車道境界ブロック(2)切下げ部				
番号	測点		左右	延長 個数	番号	測点		左右	延長 個数
	始点	終点				始点	終点		
1	No. 79+19.18	No. 78+0.59	左		1	No. 79+19.18	No. 78+0.59	左	
2	No. 78+0.59	No. 79+11.30	左		2	No. 82+10.50	No. 82+17.39	左	
3	No. 82+17.39	No. 87+10.30	左		3	No. 82+17.39	No. 87+10.30	左	
4	No. 91+0.00	No. 99+0.00	左	32.00	4	No. 91+0.00	No. 99+0.00	左	2.00
5	No. 75+5.0	No. 78+0.59	右		5	No. 75+5.0	No. 78+0.59	右	
6	No. 81+15.30	No. 82+17.39	右		6	No. 82+17.39	No. 87+18.50	右	
7	No. 82+17.39	No. 87+18.50	右		7	No. 91+0.00	No. 98+14.90	右	1.00
8	No. 91+0.00	No. 98+14.90	右	32.00					
9	No. 78+0.59	No. 78+15.70	右						
				64.00				3.00	


付 帯 工 延 長 調 書 (3/3)

市道0004号


歩車道境界ブロック(2)乗入れ部					歩車道境界ブロック(3)				
番号	測点		左右	延長 個数	番号	測点		左右	延長 個数
	始点	終点				始点	終点		
1	No. 88+1.50	No. 99+0.00	左	7.00	1	No. 75+15.70	No. 75+19.18	左	
					2	No. 79+11.25	No. 81+2.70	左	
					3	No. 81+15.20	No. 82+10.54	左	
					4	No. 87+10.33	No. 87+13.80	左	
					5	No. 87+17.50	No. 88+1.48	左	
					6	No. 74+19.50	No. 75+5.00	右	
					7	No. 78+15.68	No. 79+9.80	右	
					8	No. 80+2.20	No. 81+15.30	右	
					9	No. 87+18.49	No. 88+2.60	右	
					10	No. 88+6.40	No. 88+9.92	右	
					11	No. 98+14.92	98+17.90	右	6.70
				7.00					6.70

一 般 部

(断面図)

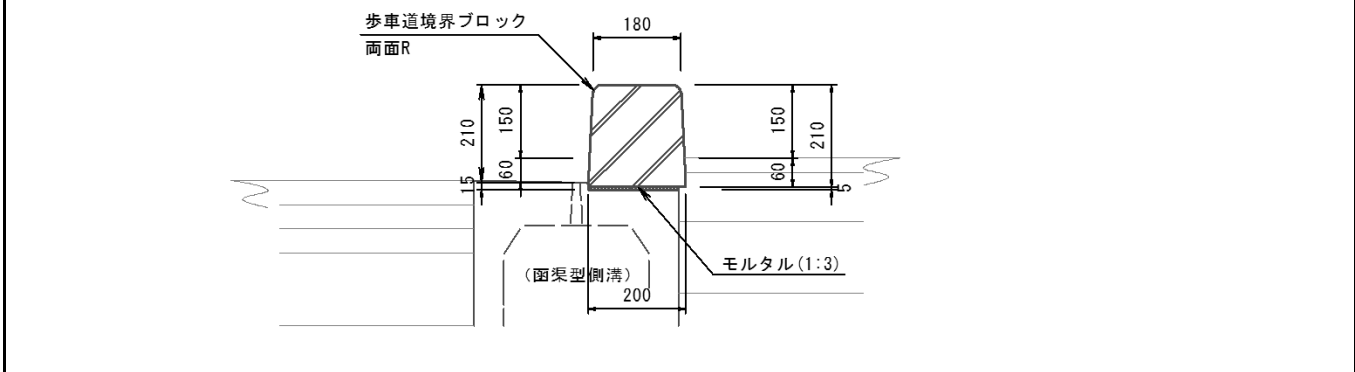


(正 面 图)

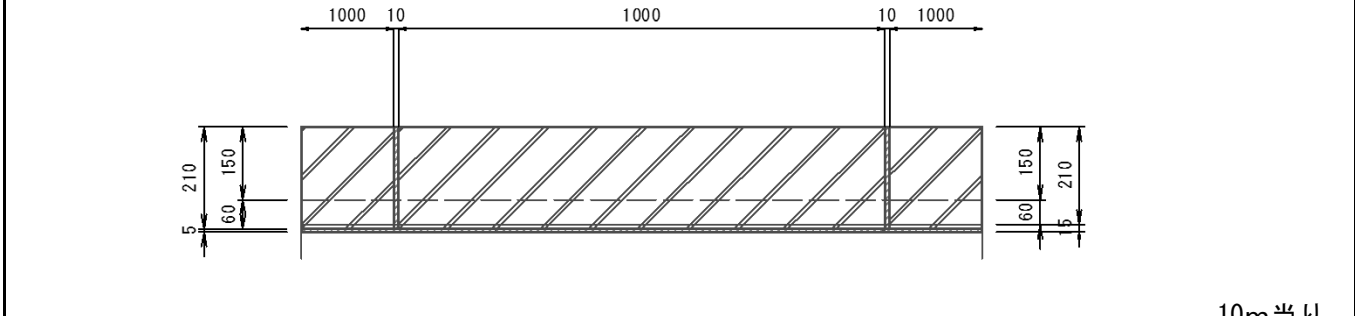[illegible]

歩車道境界ブロック (2) 集水部

集水部

(断面図)

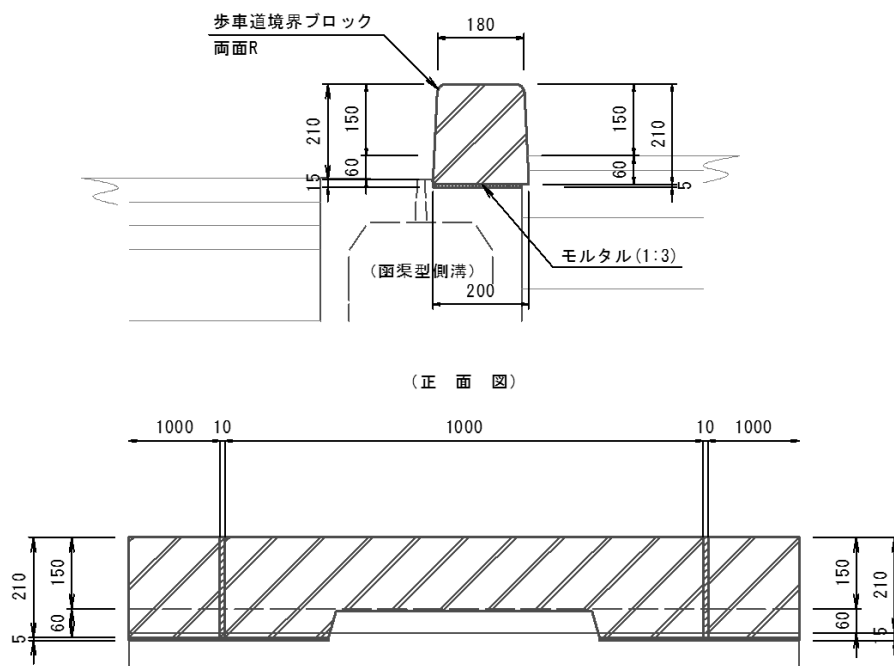

10m当り


[illegible]

歩車道境界ブロック(2)切下げ部


--

切下げ部

(断面図)

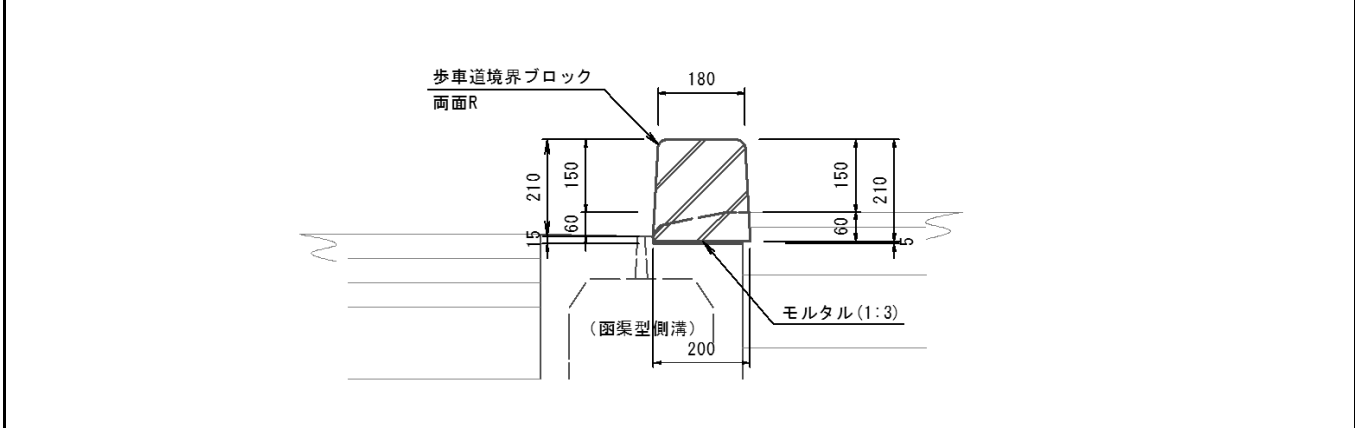

(正 面 图)

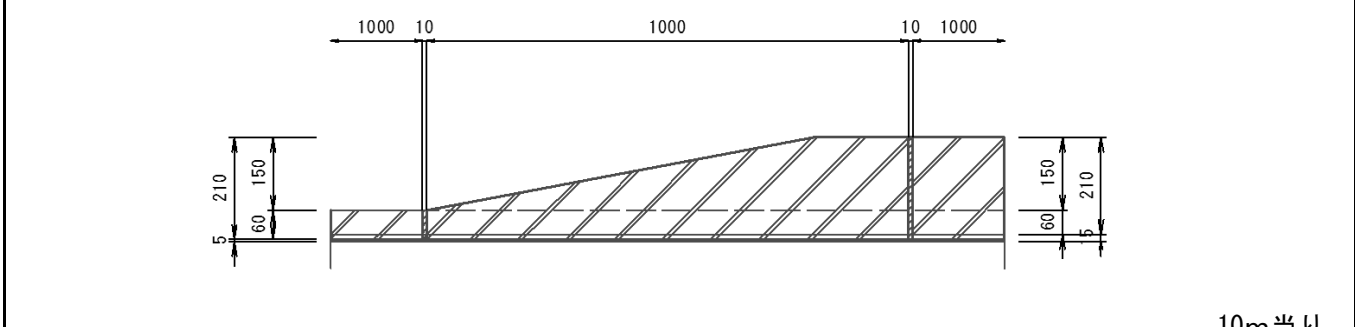[illegible]

歩車道境界ブロック（２）乗入れ部

乗入れ部

敷モルタル
1 : 3


70

50

5

200

10m当り

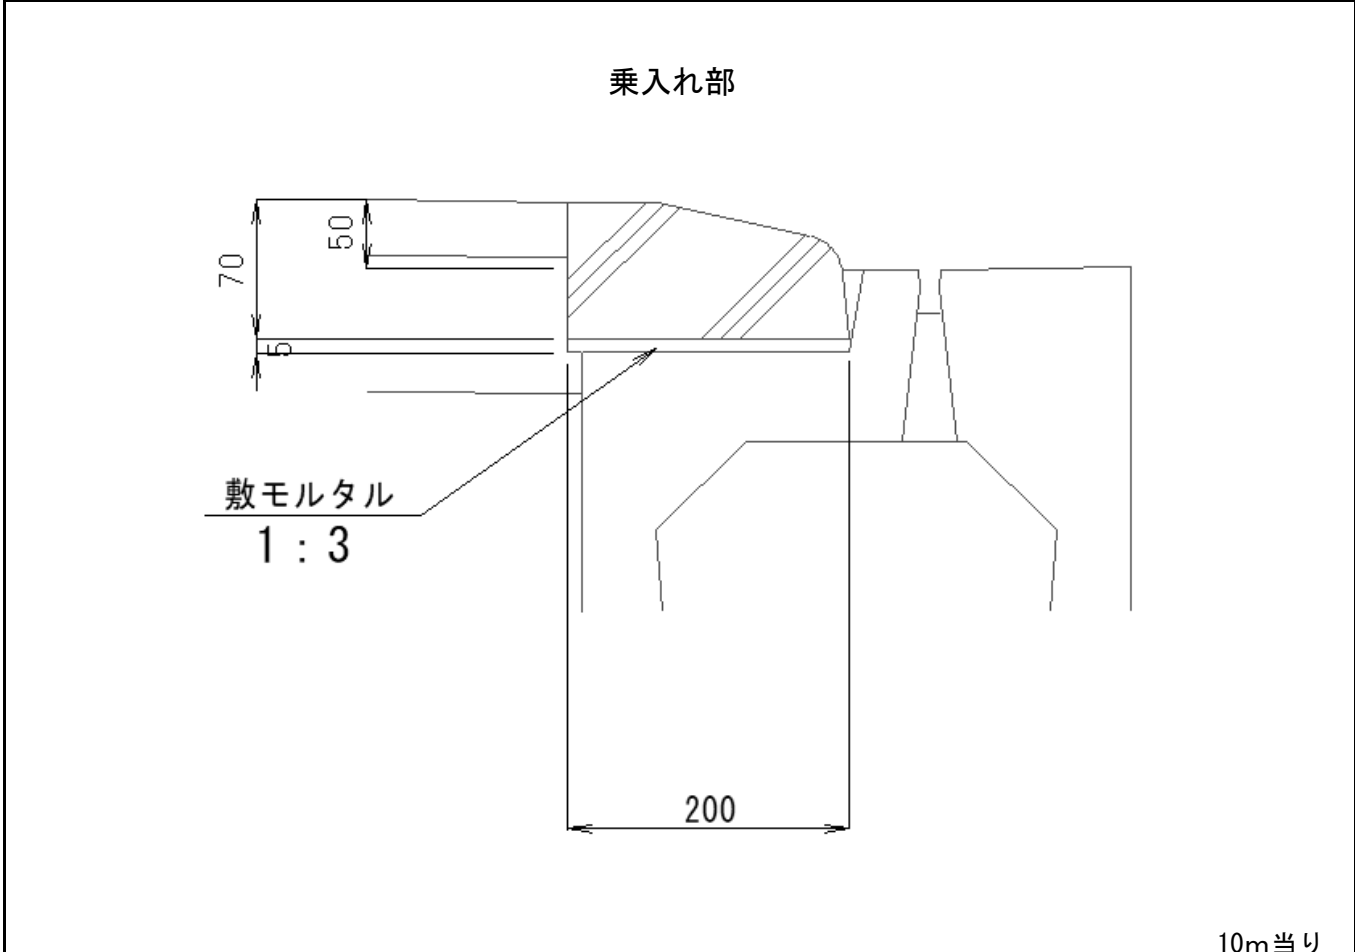

乗入れ部

Technical drawing of a concrete structure cross-section. The drawing shows a vertical wall on the left and a horizontal base. A horizontal dimension of 200 is indicated at the bottom. A vertical dimension of 70 is indicated on the left side. A horizontal dimension of 50 is indicated near the top left. A horizontal dimension of 5 is indicated near the top left. A diagonal line with a hatched pattern is shown in the upper right portion of the structure. A label '敷モルタル 1 : 3' (Plaster 1 : 3) is written near the bottom left, with an arrow pointing to the hatched area. The text '乗入れ部' (Insertion part) is written at the top center.

敷モルタル
1 : 3

200

10m当り

乗入れ部

70

50

敷モルタル
1 : 3

200

乗入れ部

10m当り


名 称	計 算 式	数 量
-----	-------	-----

[illegible]

歩車道境界ブロック (3) 歩道巻込部

歩道巻込部

(断 面 図)

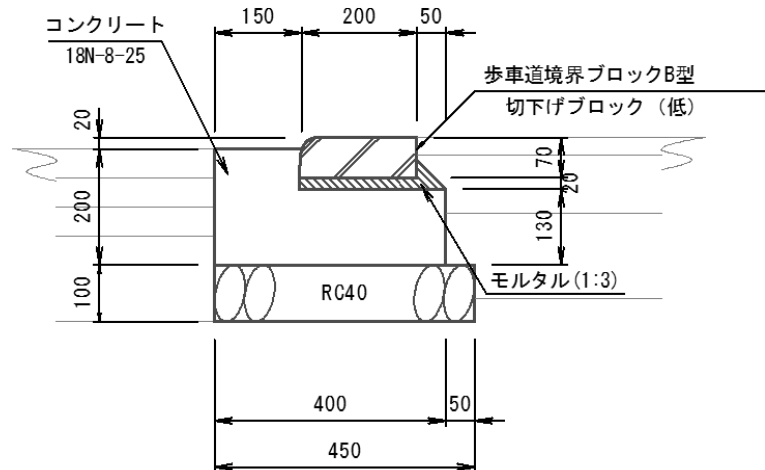

モルタル断面積 $A=0.005\text{m}^2$


コンクリート断面積 $A=0.062\text{m}^2$

		10m当り
名 称	計 算 式	数 量
歩車道境界ブロック		
180/205 × 70 × 600	$L =$	10.00 m
モルタル		
1:03	$V = 0.005 \times 10.00$	0.05 m3
コンクリート		
18N/mm ² -8-25	$V = 0.062 \times 10.00$	0.62 m3
型枠		
	$A = (0.200 + 0.130) \times 10.00$	3.30 m2
基礎材		
RC40, t=10cm	$A = 0.450 \times 10.00$	4.50 m2
	$V = 4.500 \times 0.100$	0.45 m3
基面整正		
	$A = 0.450 \times 10.00$	4.50 m2

歩車道境界ブロック（４）切下げ部

切下げ部

（断面図）

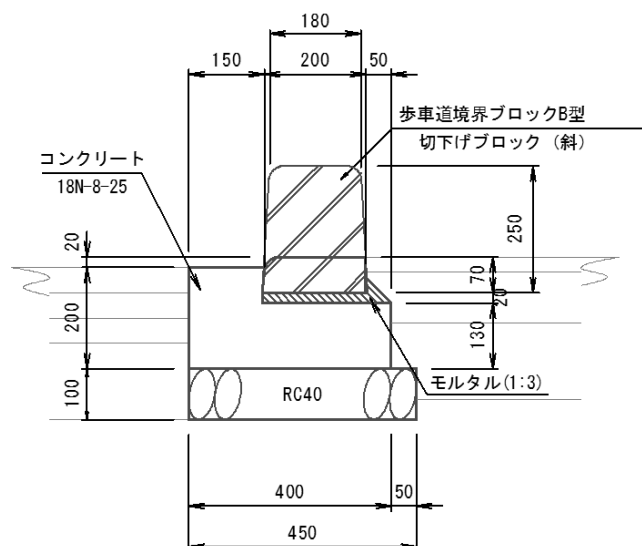

モルタル断面積 $A=0.005\text{m}^2$

コンクリート断面積 $A=0.062\text{m}^2$

10m当り

名 称	計 算 式	数 量
歩車道境界ブロック 180/205×70-250×600 （斜）	$L =$	10.00 m
モルタル 1:03	$V = 0.005 \times 10.00$	0.05 m3
コンクリート 18N/mm2-8-25	$V = 0.062 \times 10.00$	0.62 m3
型枠	$A = (0.200+0.130) \times 10.00$	3.30 m2
基礎材 RC40, t=10cm	$A = 0.450 \times 10.00$	4.50 m2
	$V = 4.500 \times 0.100$	0.45 m3
基面整正	$A = 0.450 \times 10.00$	4.50 m2

7) 安全施設工

安 全 施 設 工 集 計 表

市道0004号

項 目	規 格 寸 法	単位	数 量	摘 要
転落防止柵 (A)	H=1.10	m	176.80	

安全施設工計算書

市道0004号

転落防止柵 (A)					転落防止柵 (B)				
番号	測 点		左 右	延 長 個 数	番号	測 点		左 右	延 長 個 数
	始 点	終 点				始 点	終 点		
1	No. 84+13. 10	No. 87+13. 40	左		1	No. 83+18. 90	No. 84+13. 10	左	
2	No. 94+0. 0	No. 98+2. 40	左	82. 40	2	No. 84+14. 0	No. 85+8. 30	右	
3	No. 85+8. 30	No. 88+0. 90	右						
4	No. 88+8. 50	No. 88+17. 90	右						
5	No. 94+0. 0	No. 98+14. 4	右	94. 40					
				176. 80					0. 00

転落防止柵 (A)
--


土中用

300

1100

1200

10m当り

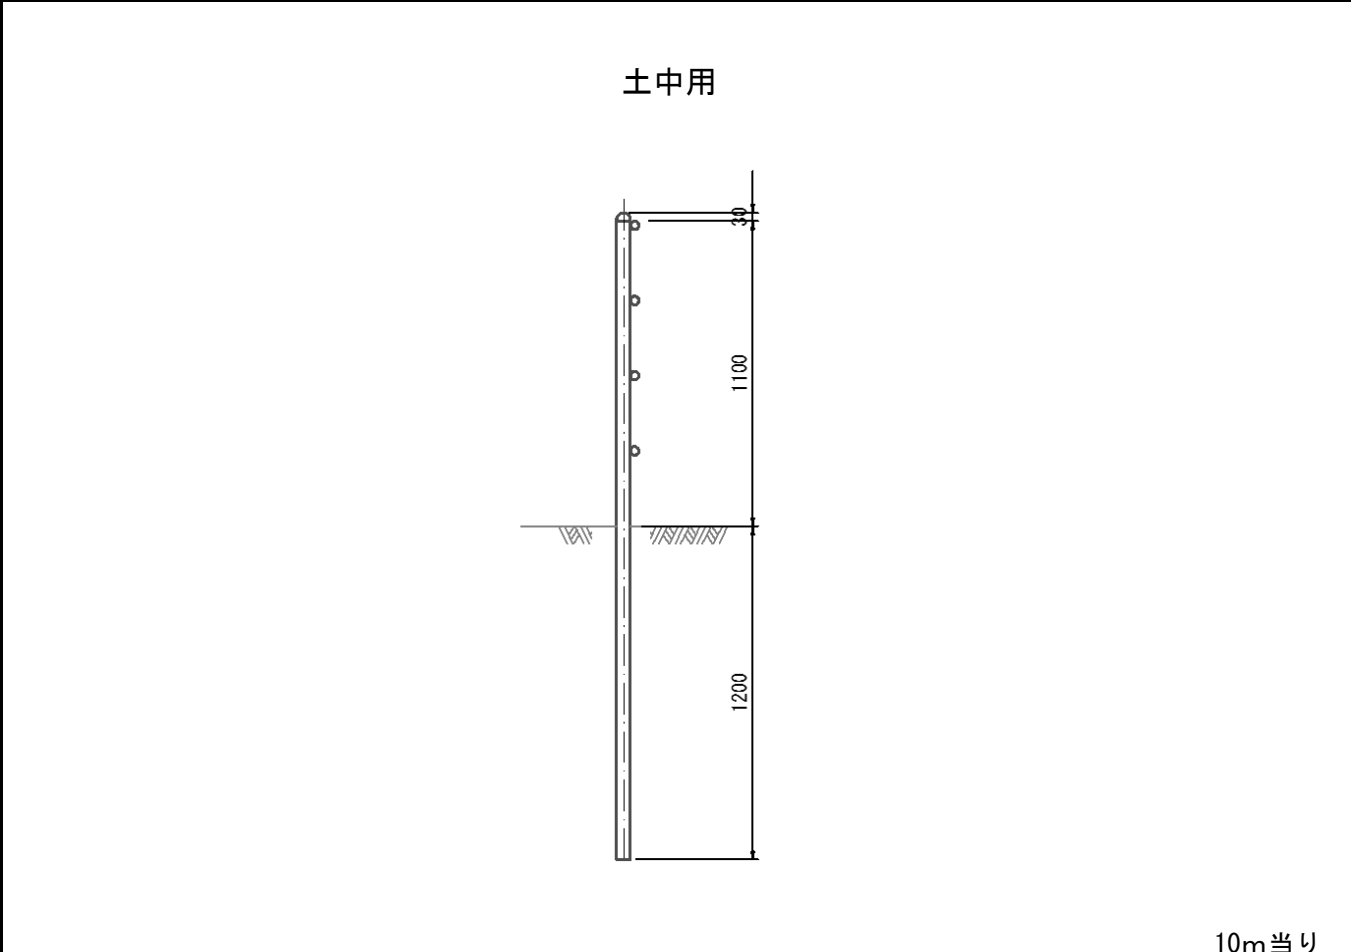

名 称	計 算 式	数 量
-----	-------	-----

[illegible]

8) 撤 去 工

撤去工集計表

市道0004号

項 目	規格寸法	単位	数 量	単位当り	単位	数 量	摘 要
U型側溝	250×250	〃	27.1	0.040	〃	1.1	
L型側溝		〃	12.3	0.127	〃	1.6	
Co撤去				計	m3	2.7	
As舗装撤去（歩道）	3 c m	m2	65.7	0.03	m3	2.0	
As舗装撤去（車道）	5 c m	〃	8.5	0.05	〃	0.4	
As舗装撤去（車道）	15 c m	〃	128.2	0.15	〃	19.2	
As撤去			202.4	計	m3	21.6	
As切断工（歩道）	3 c m	m	4.8	1.00	m	4.8	
As切断工（車道）	5 c m	〃	7.0	1.00	〃	7.0	
As切断工（車道）	15 c m	〃	19.0	1.00	〃	19.0	
舗装版20cm迄				計	m	30.8	
ガードレール	Gr-C-4E	m	28.8	1.00	m	28.8	
					t	0.46	

撤去工計算書(1/6)

市道0004号

[illegible]

撤去工計算書(2/6)

市道0004号

[illegible]

撤去工計算書(3/6)

市道0004号

[illegible]

撤去工計算書(4/6)

市道0004号

[illegible]

撤去工計算書(5/6)

市道0004号

[illegible]


撤去工計算書(6/6)

市道0004号

As切断工 (t=5cm)					As切断工 (t=15cm)				
番号	測 点		左 右	延 長 個 数	番号	測 点		左 右	延 長 個 数
	始 点	終 点				始 点	終 点		
1	No. 75+14. 20	No. 75+16. 70	右			No. 99+0. 00		中	19. 00
2	取付道路	No. -7+7. 25	中						
3	取付道路	No. 6+1. 27	中						
4	No. 89+12. 30	No. 89+14. 10	左						
5	No. 90+11. 80	No. 90+14. 10	右						
6	No. 99+0. 00		右	7. 00					
				7. 00				19. 00	


構造物撤去工

PU型側溝 300×300




断面積 A=0.054m²

PU型側溝 400×400




断面積 A=0.084m²

U型側溝 250×250




断面積 A=0.040m²

L型水路 3500×1200

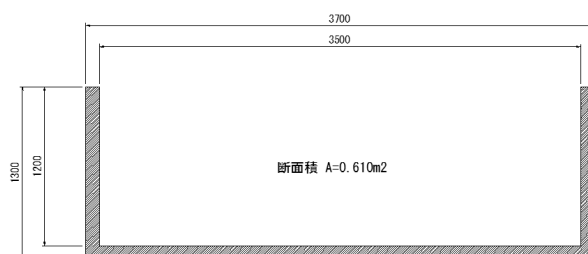


断面積 A=0.610m²

L型側溝




断面積 A=0.127m²

函渠型側溝(1)



断面積 A=0.116m²

歩車道境界ブロック(2)



断面積 A=0.040m²


位置図

令和7年度市道0004号線道路築造工事その2




平面図 S=1:500

所在：鹿沼市下石川

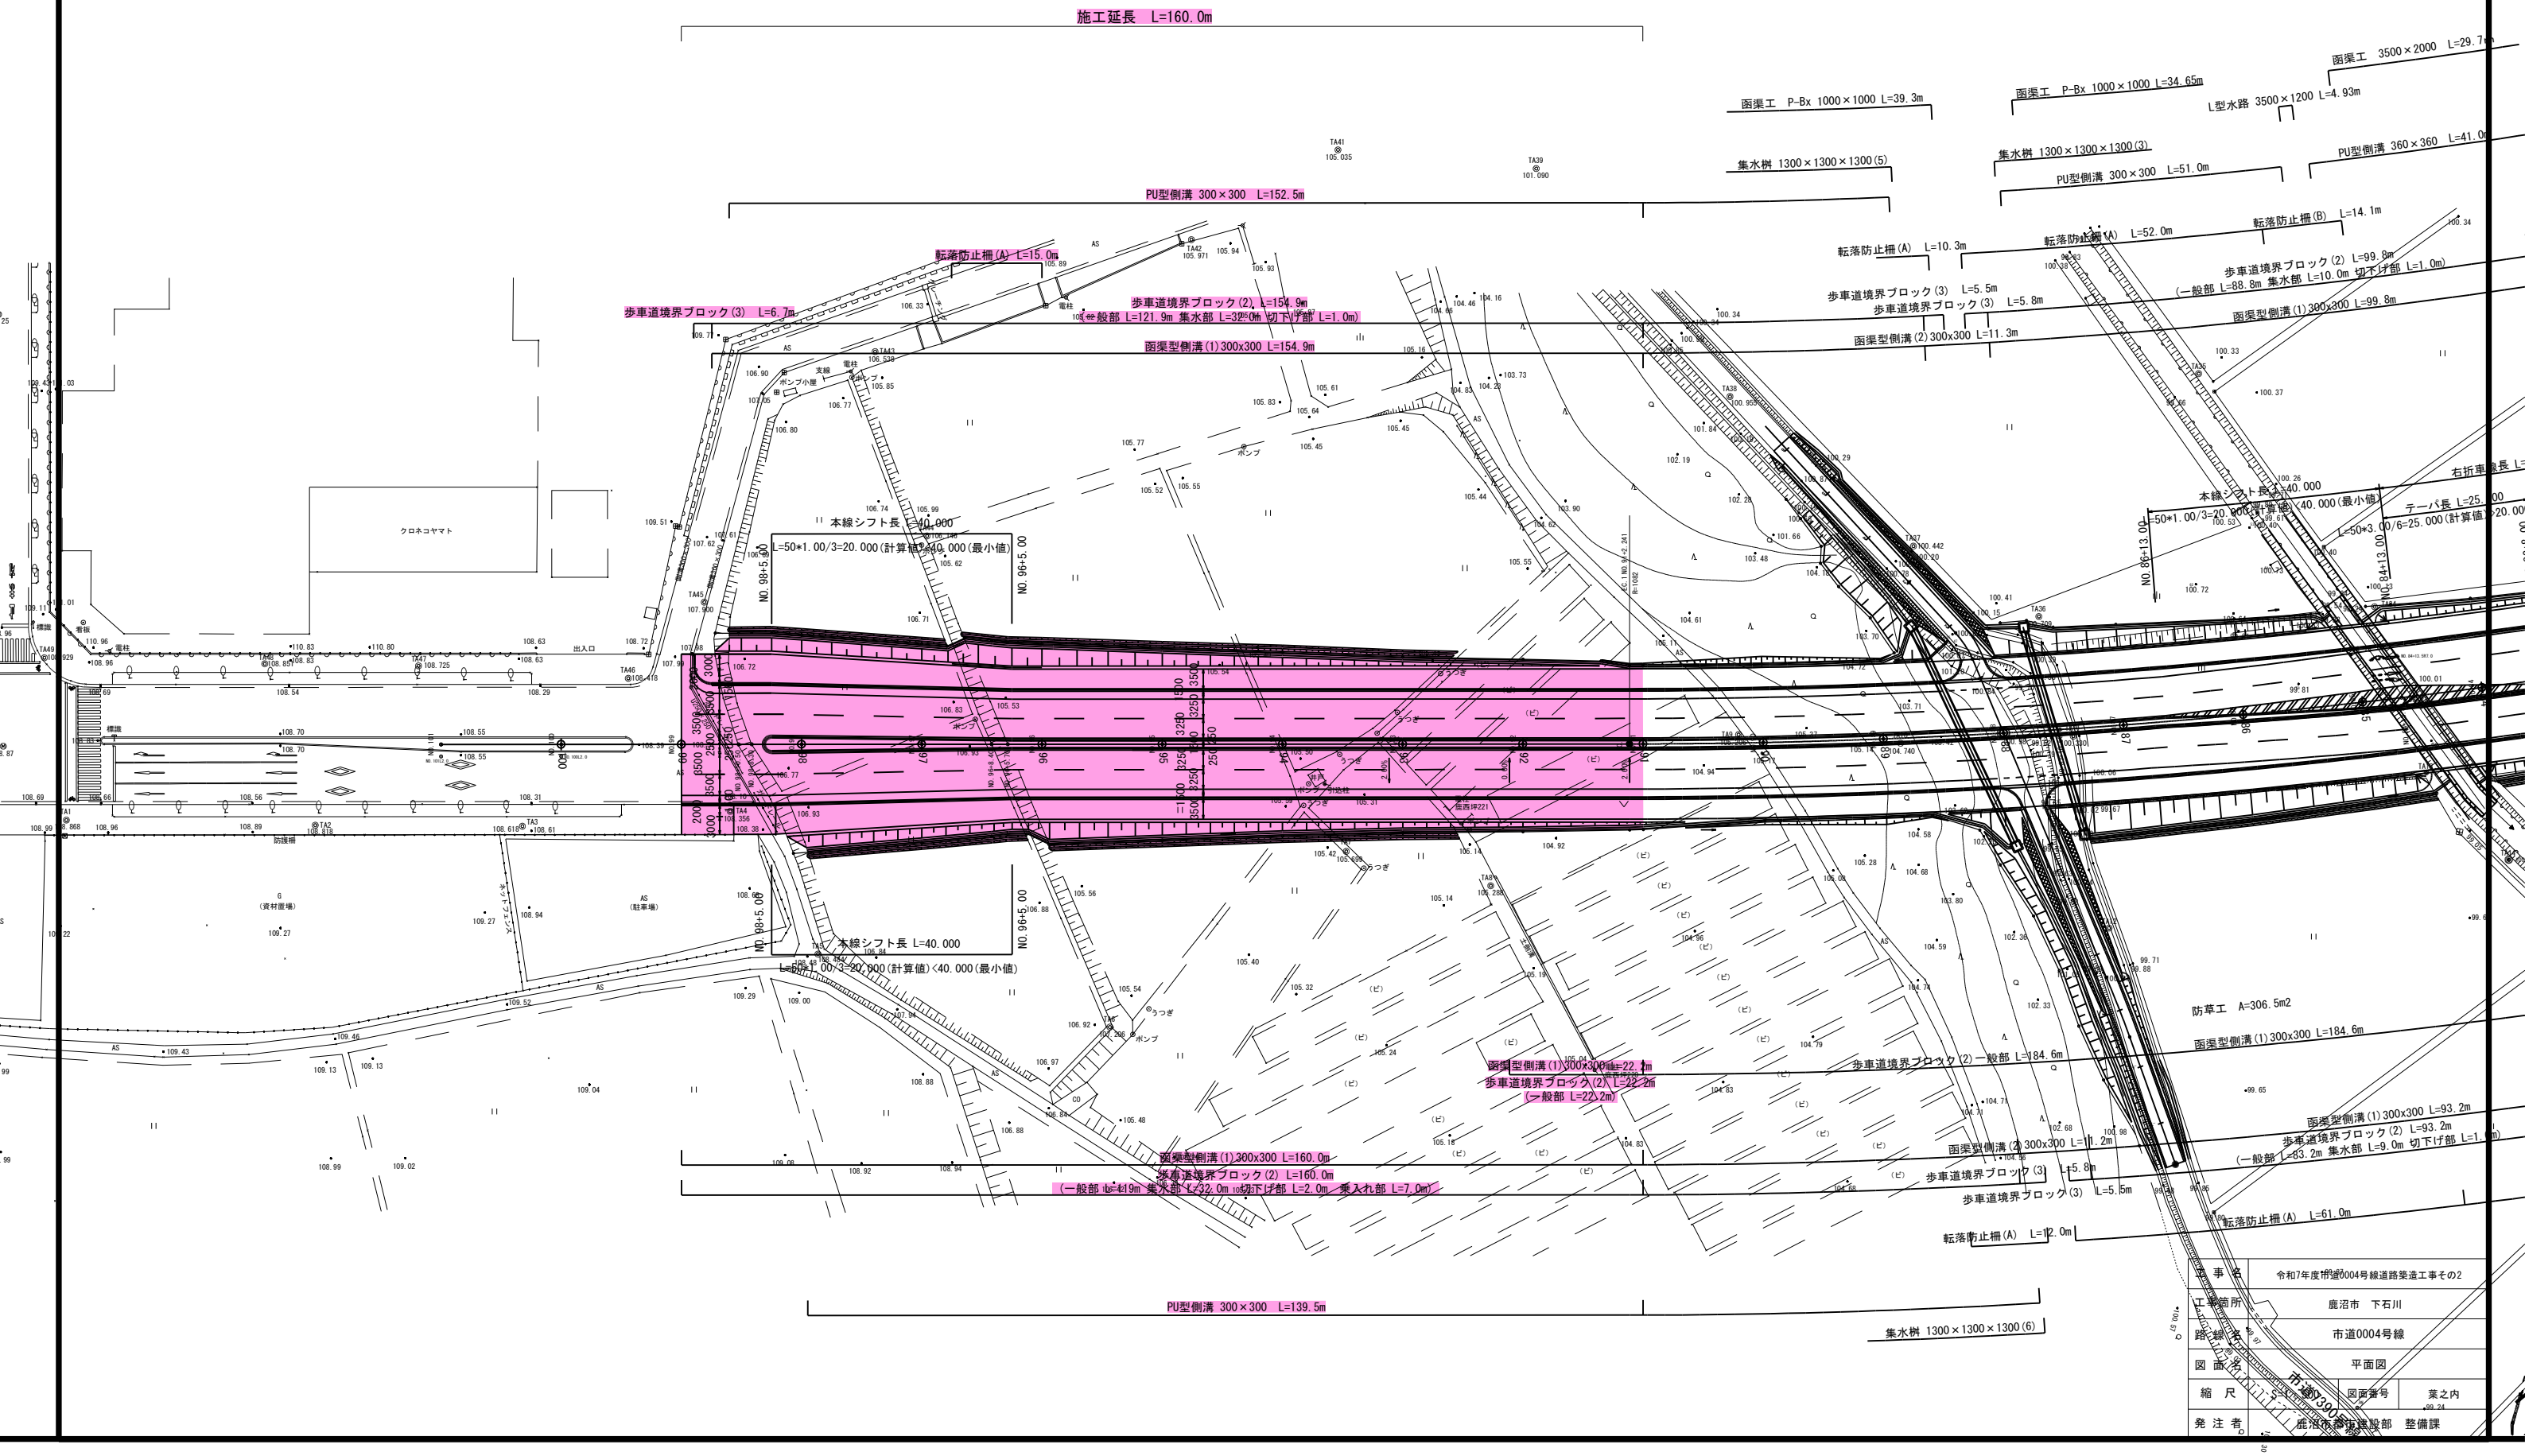

工事名	令和7年度市道004号線道路築造工事その2		
工事箇所	鹿沼市 下石川		
路線名	市道004号線		
図面名	平面図		
縮尺	図面番号	業之内	
発注者	鹿沼市建設部 整備課		


縦断図 H=1:500
V=1:100

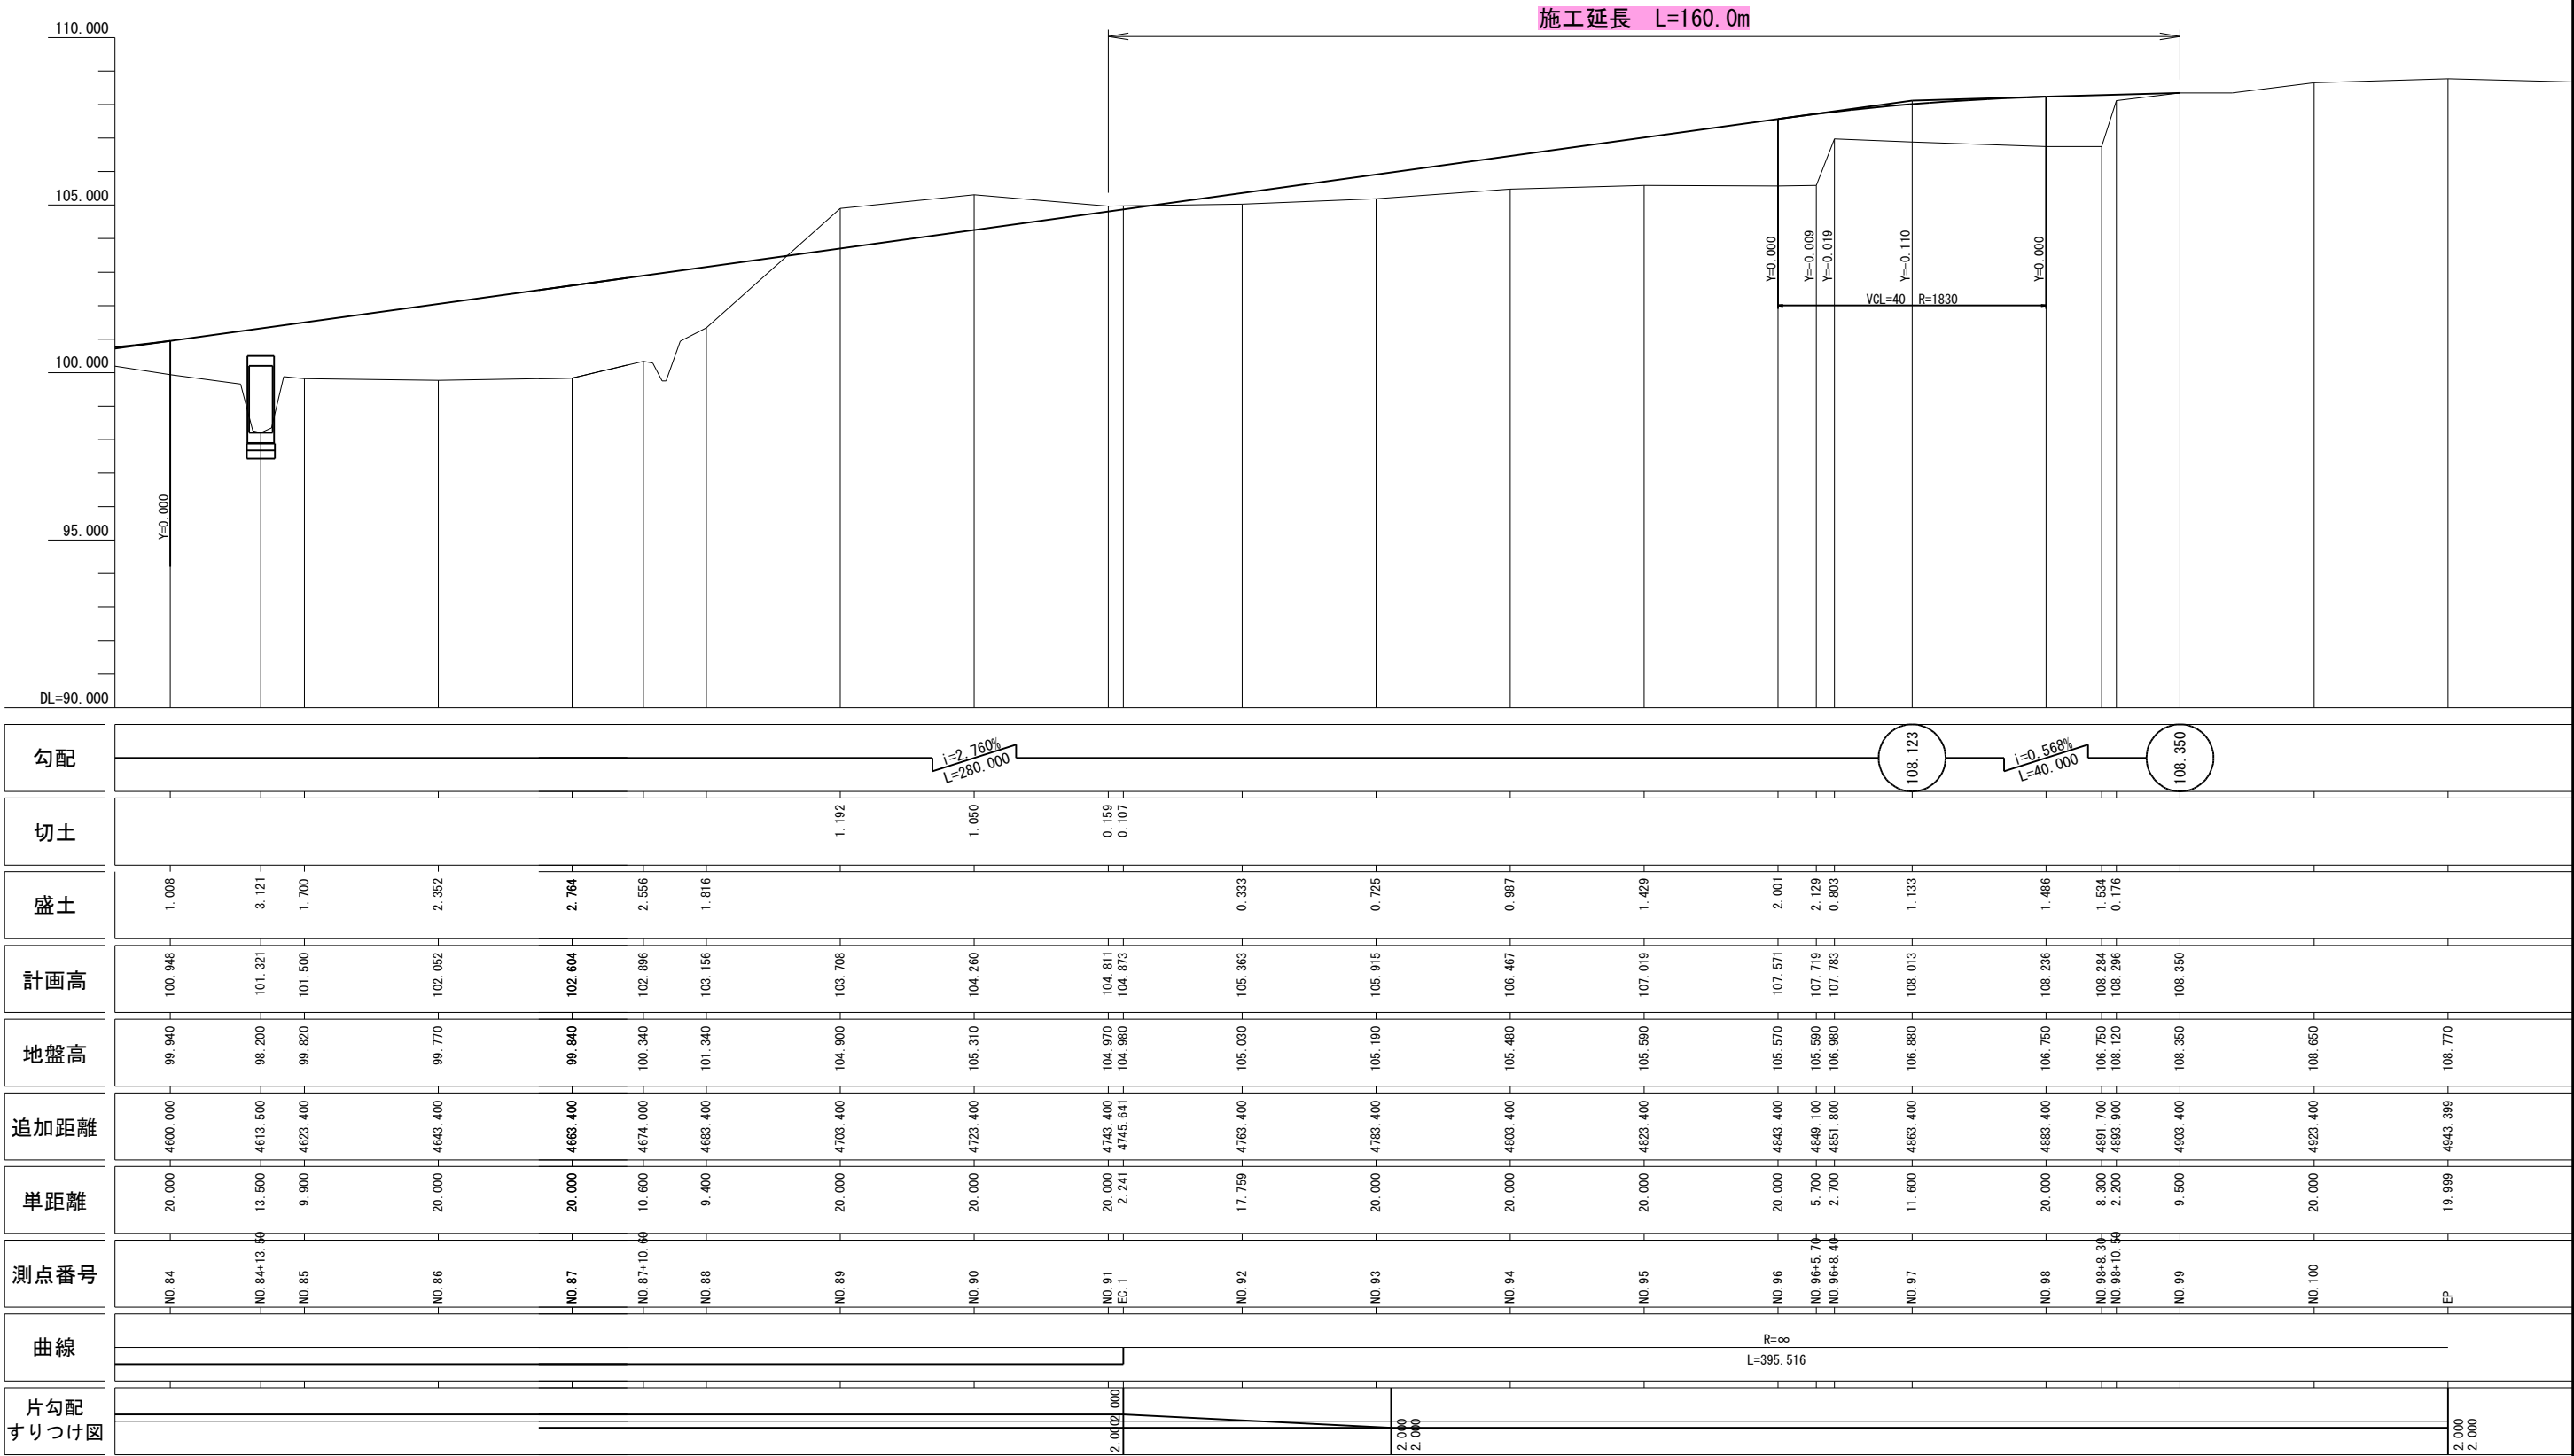


工 事 名	令和7年度市道0004号線道路築造工事その2		
工事箇所	鹿沼市 下石川		
路 線 名	市道0004号線		
図 面 名	縦断図		
縮 尺	H=1 : 500 V=1 : 100	図面番号	葉之内
発 注 者	鹿沼市都市建設部 整備課		

標準横断図 S=1:50

NO. 87


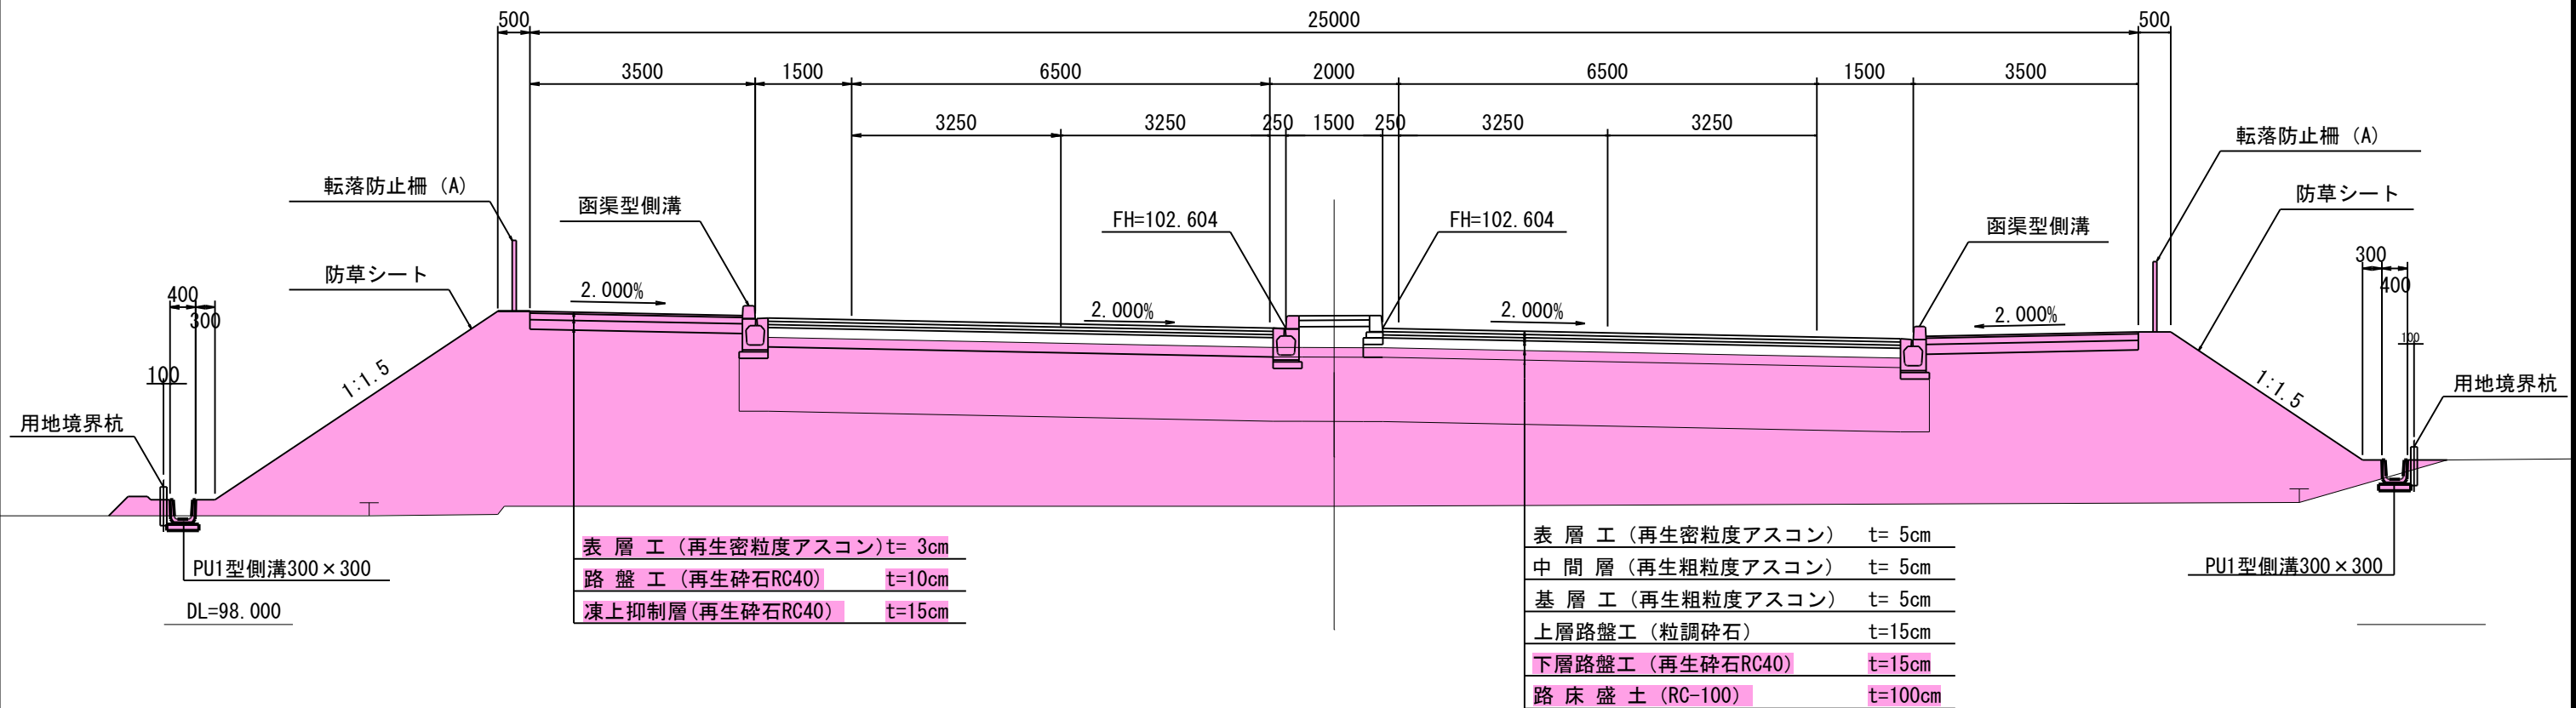


NO. 83

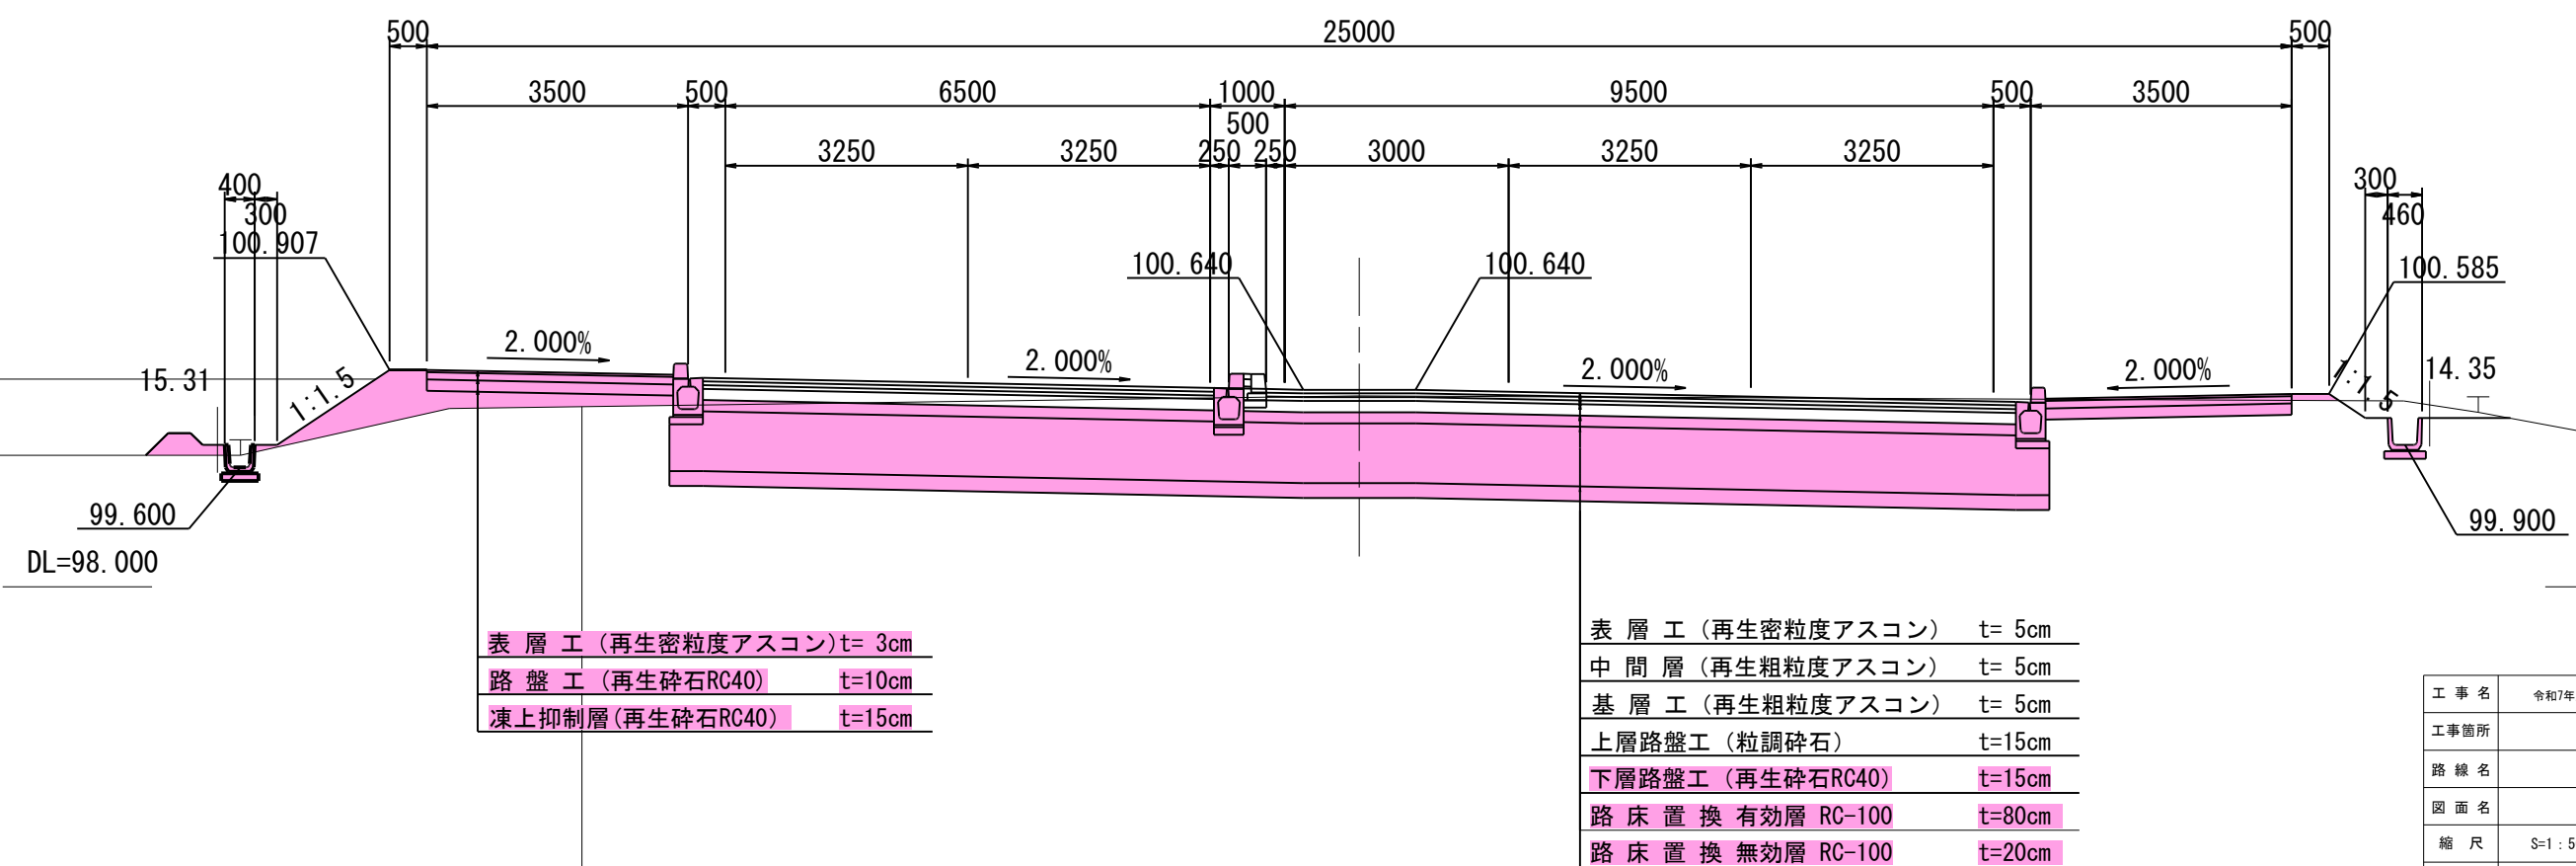




工 事 名	令和7年度市道0004号線道路築造工事その2		
工事箇所	鹿沼市 下石川		
路 線 名	市道0004号線		
図 面 名	標準横断面図		
縮 尺	S=1:50	図面番号	業之内
免 注 者	鹿沼市都市建設部 整備課		

横断図 (1) S=1:100

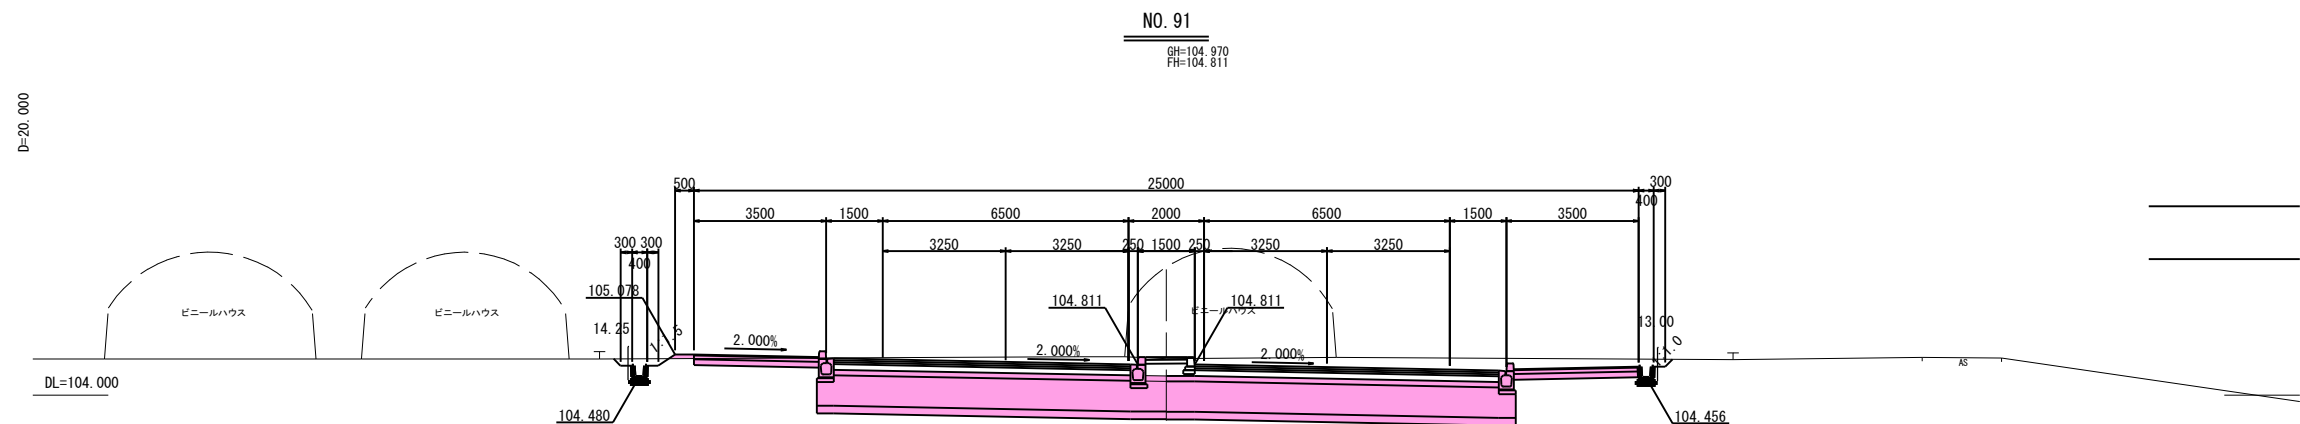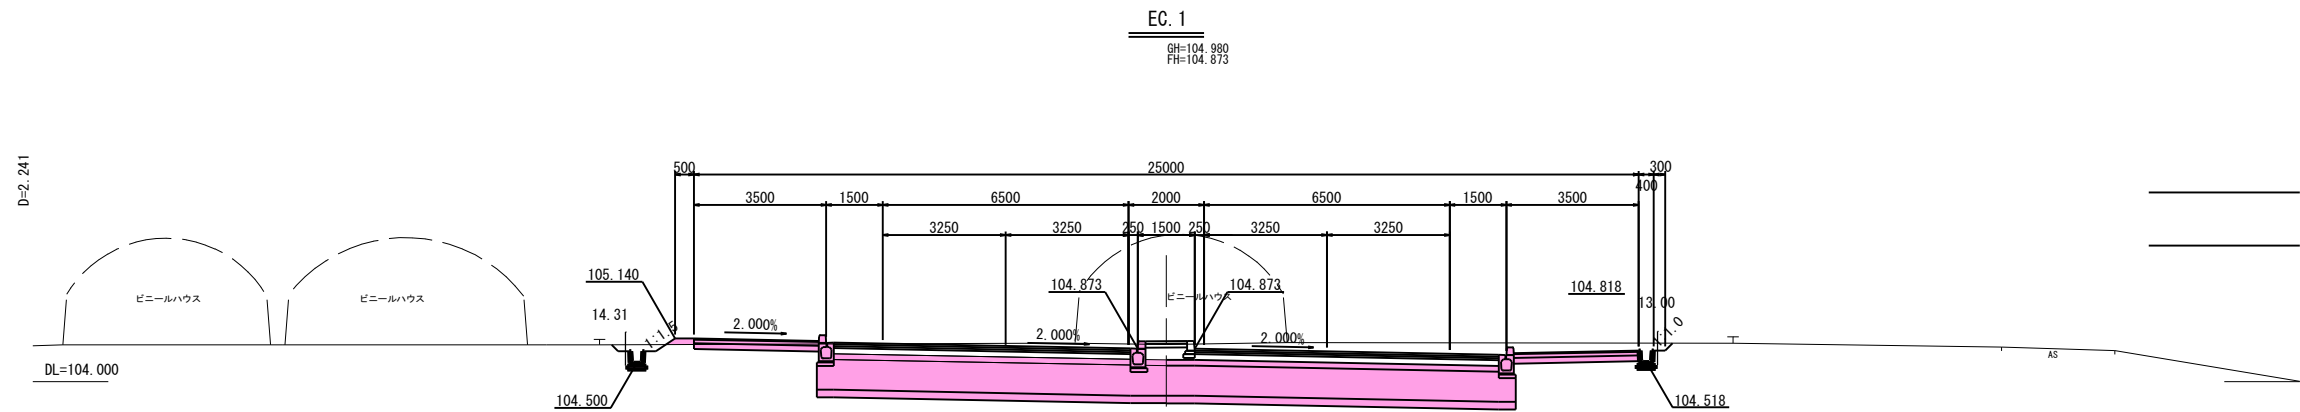




NO. 91～EC. 1			
工 事 名	令和7年度市道0004号線道路築造工事その2		
工事箇所	鹿沼市下石川外		
図 面 名	横断図 (1)		
縮 尺	S=1 : 100	図面番号	葉之内
会 社 名			
発 注 者	鹿沼市都市建設部 整備課		

横断面 (2) S=1:100

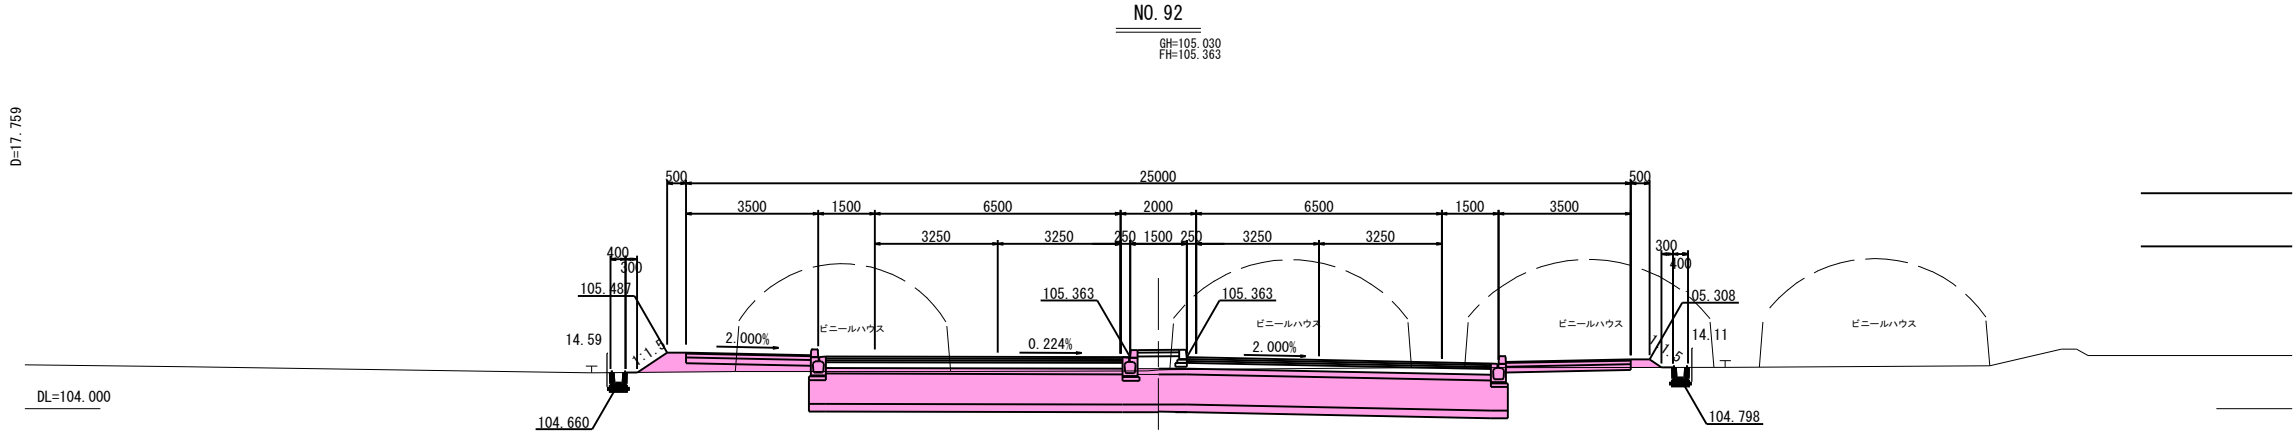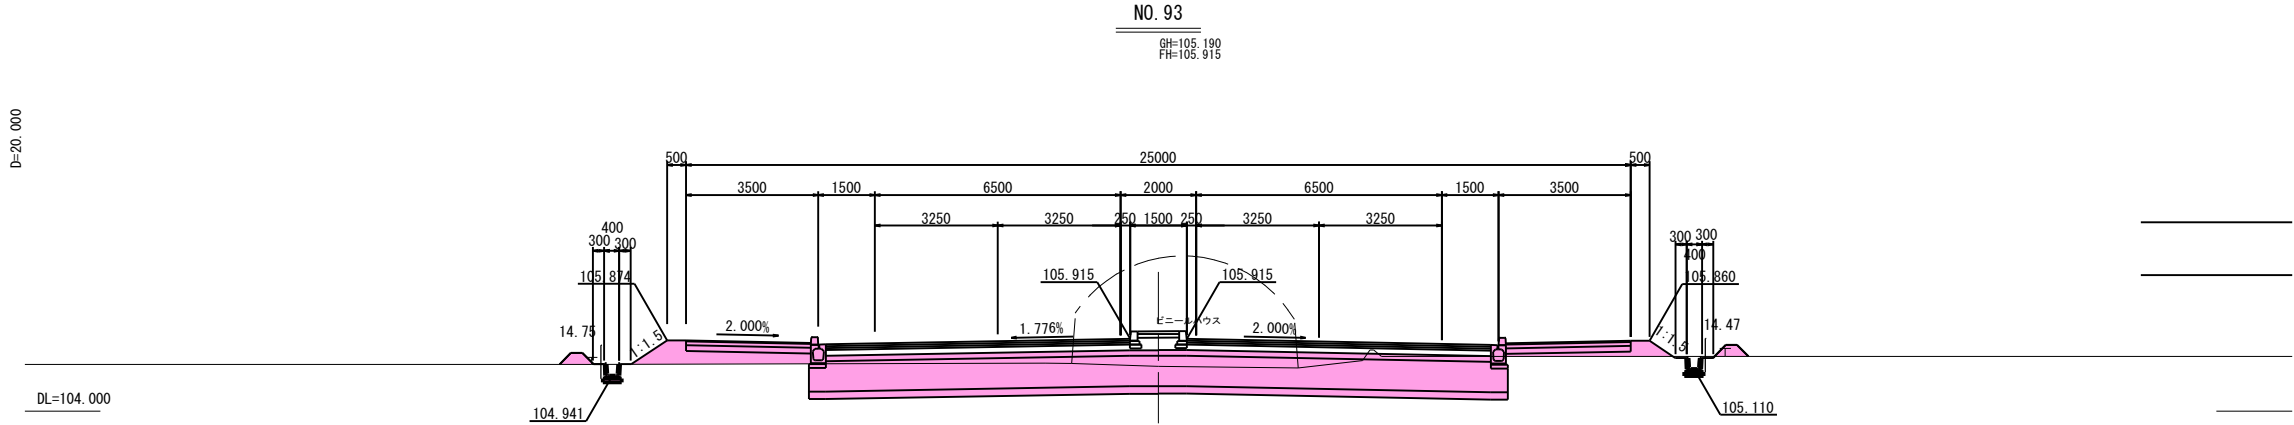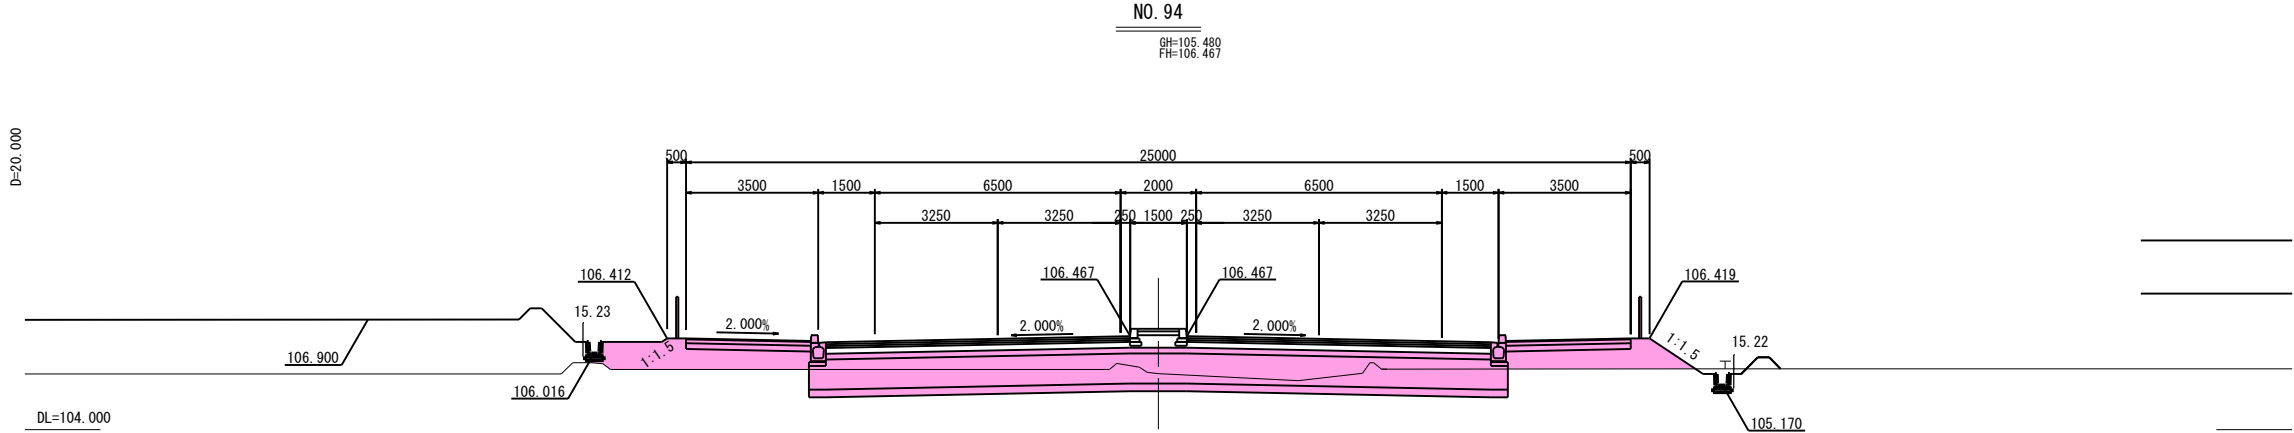




No. 92~No. 94			
工 事 名	令和7年度市道0004号線道路築造工事その2		
工事箇所	鹿沼市下石川外		
図 面 名	横断面 (2)		
縮 尺	S=1 : 100	図面番号	業之内
会 社 名			
発 注 者	鹿沼市都市建設部 整備課		

横断図 (3) S=1:100

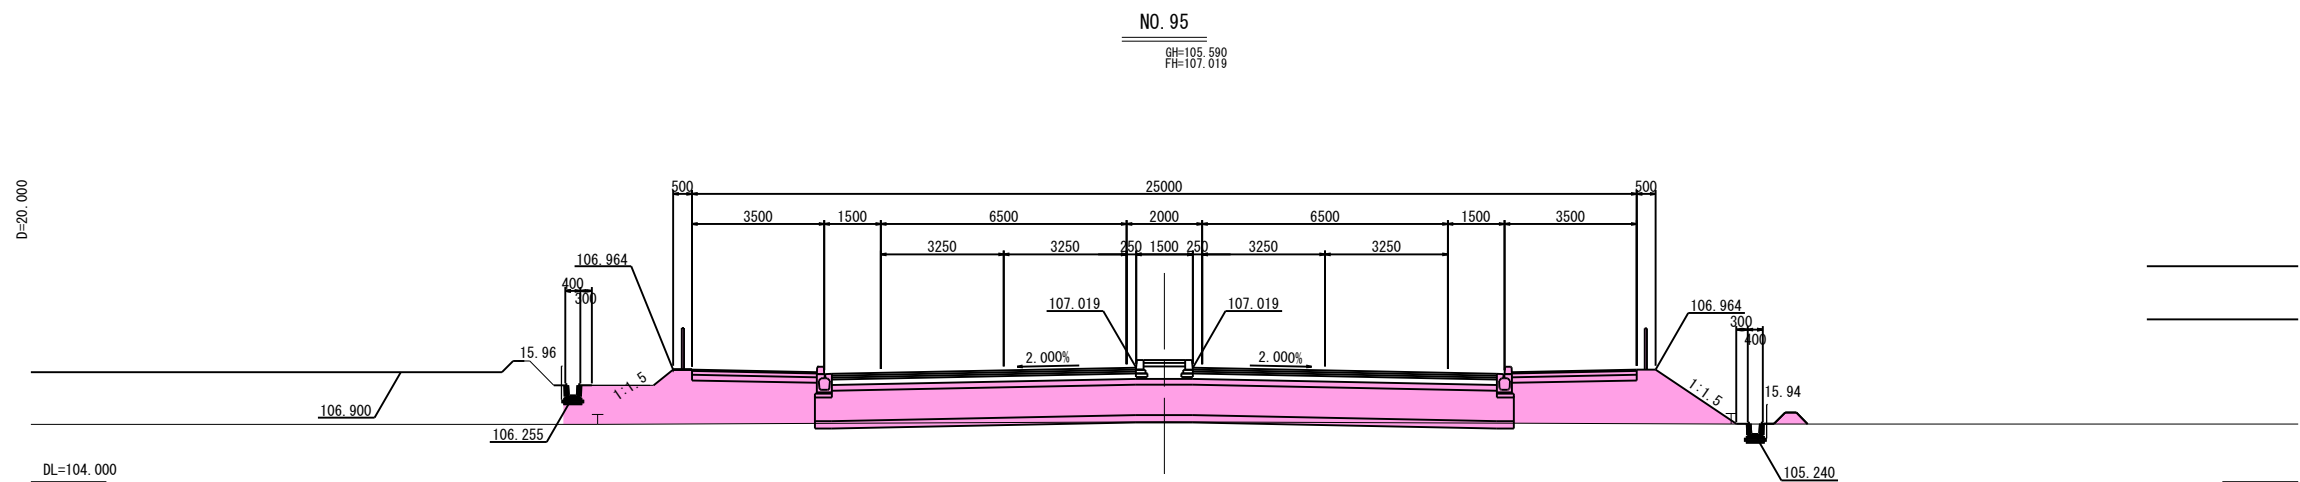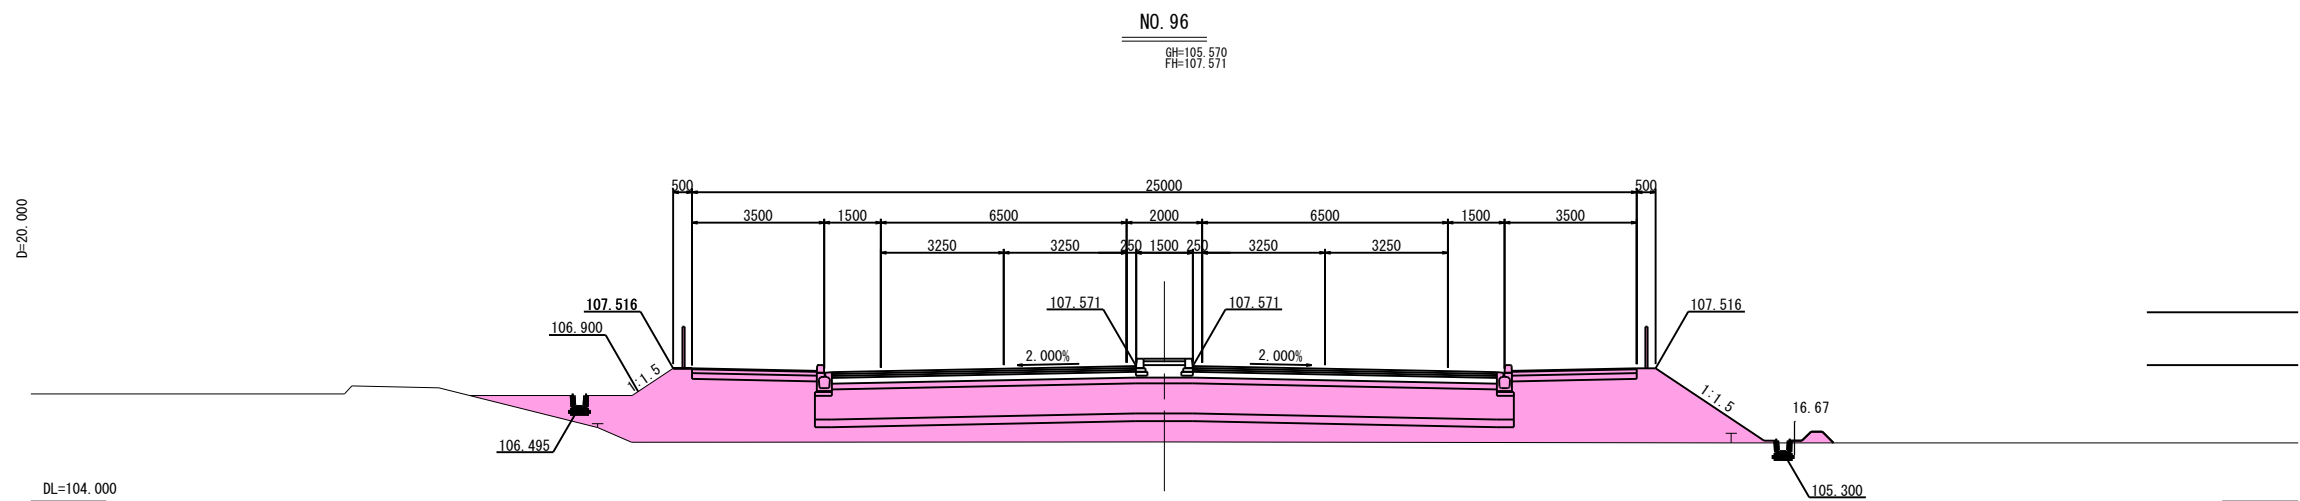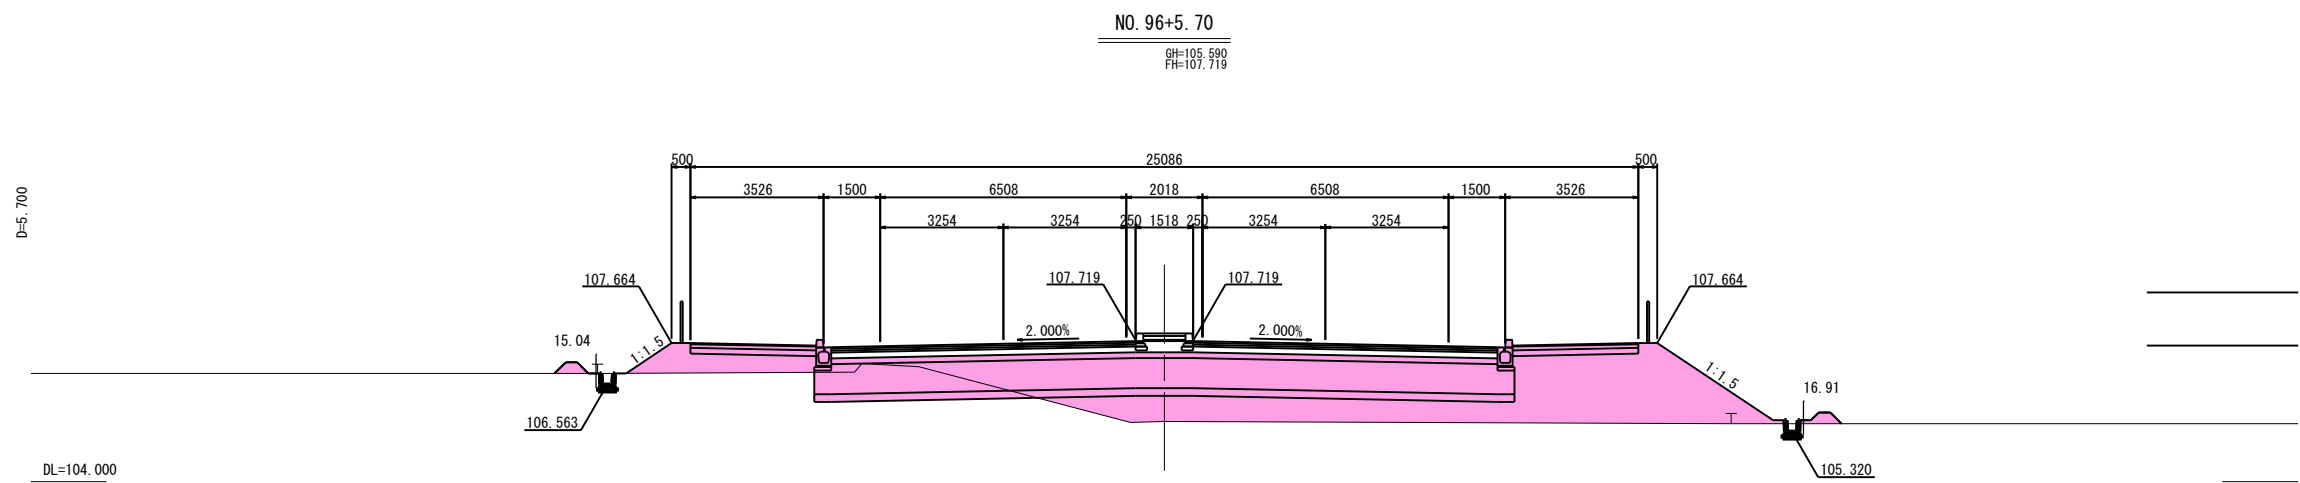




NO. 95~NO. 96+5.70			
工 事 名	令和7年度市道0004号線道路築造工事その2		
工事箇所	鹿沼市下石川外		
図 面 名	横断図 (3)		
縮 尺	S=1 : 100	図面番号	葉之内
会 社 名			
発 注 者	鹿沼市都市建設部 整備課		

横断図 (4) S=1:100

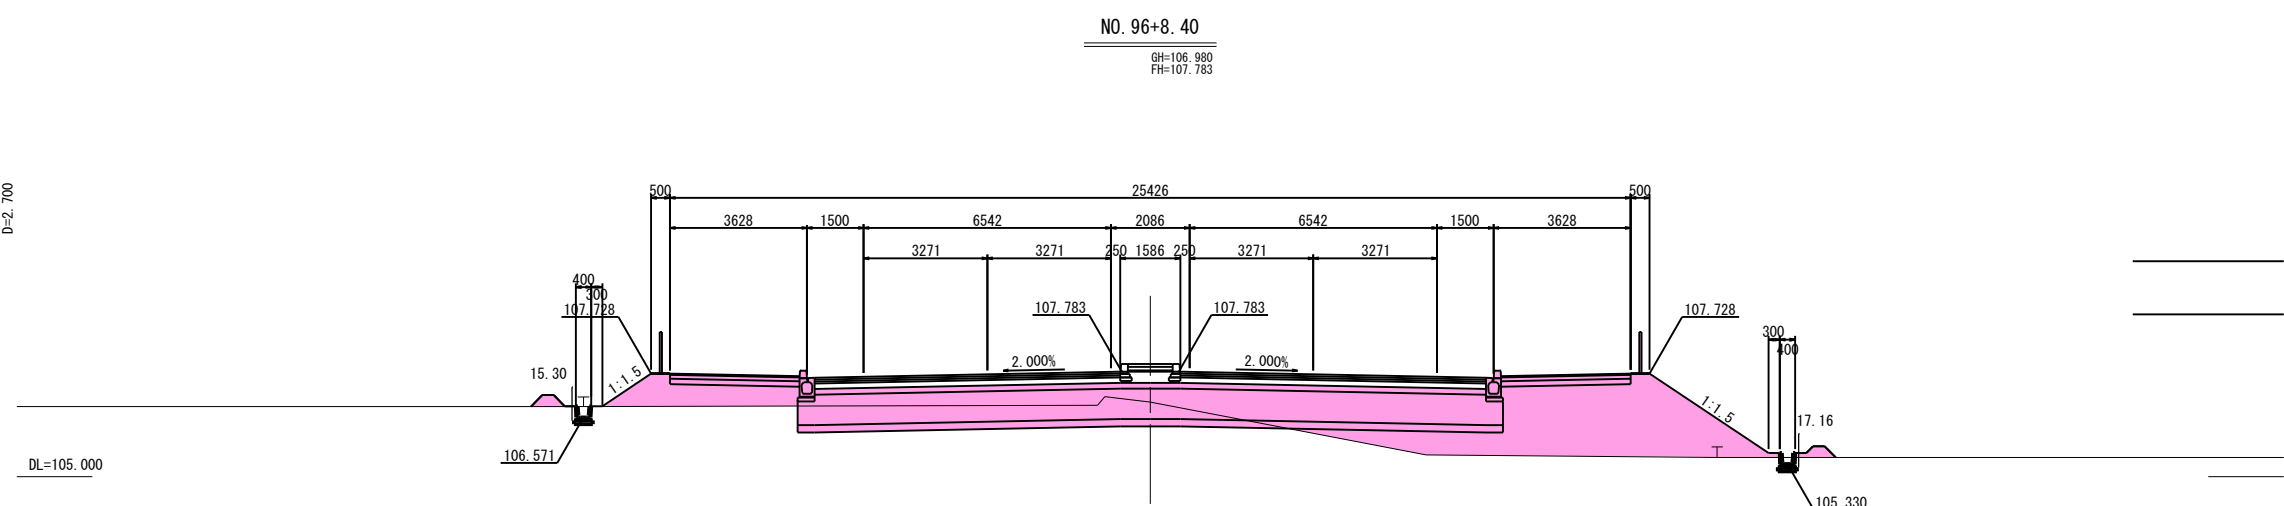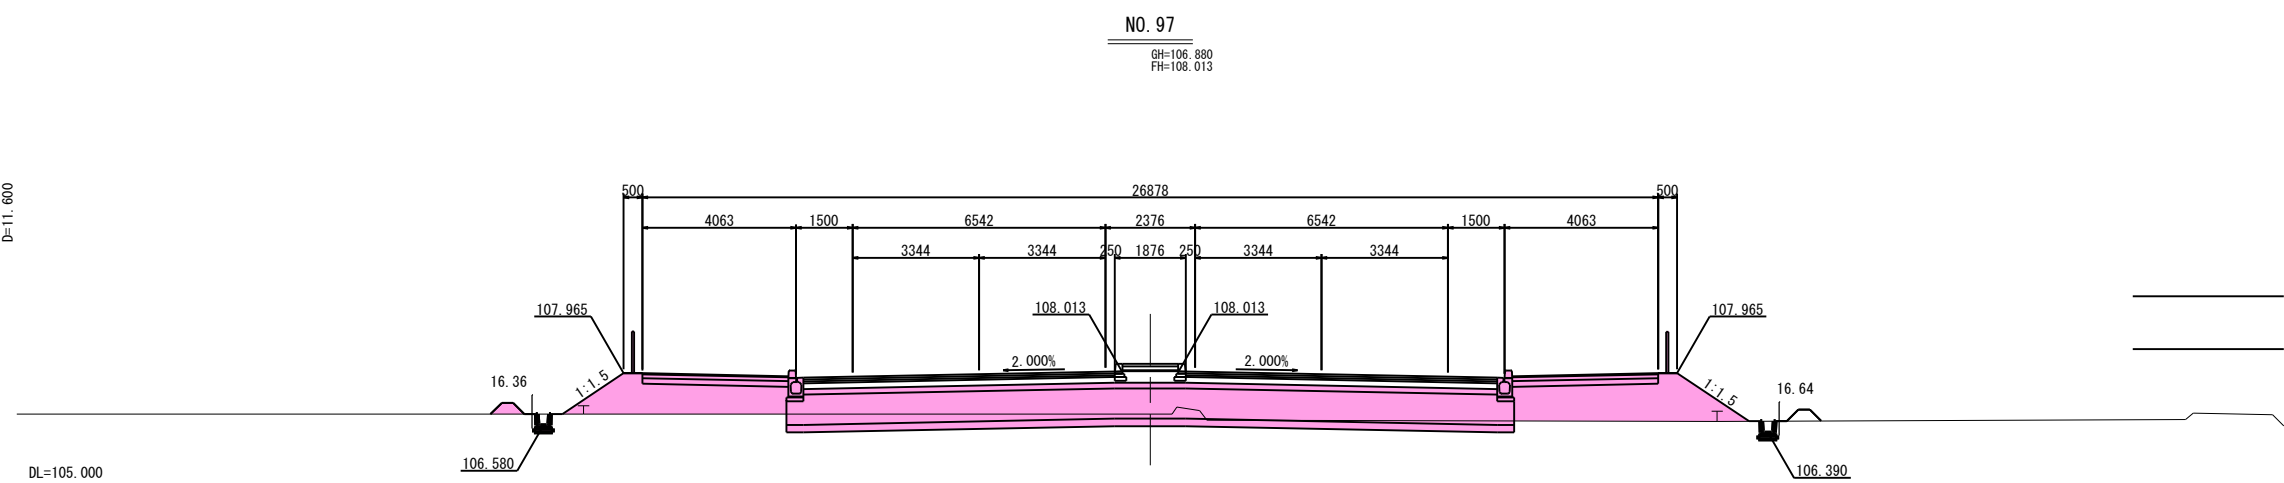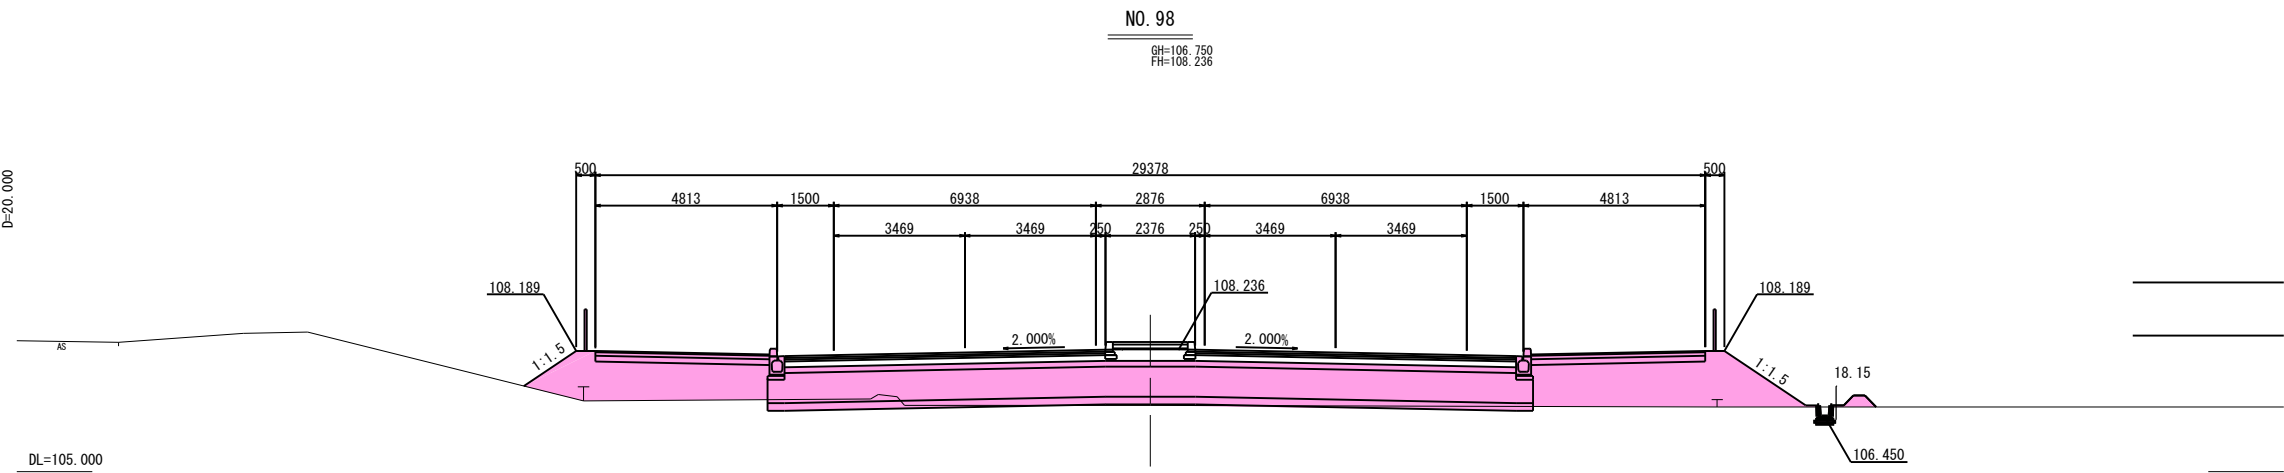

NO. 96+8.40~NO. 98			
工 事 名	令和7年度市道0004号線道路築造工事その2		
工事箇所	鹿沼市下石川外		
図 面 名	横断図 (4)		
縮 尺	S=1 : 100	図面番号	葉之内
会 社 名			
発 注 者	鹿沼市都市建設部 整備課		


横断図 (5) S=1:100

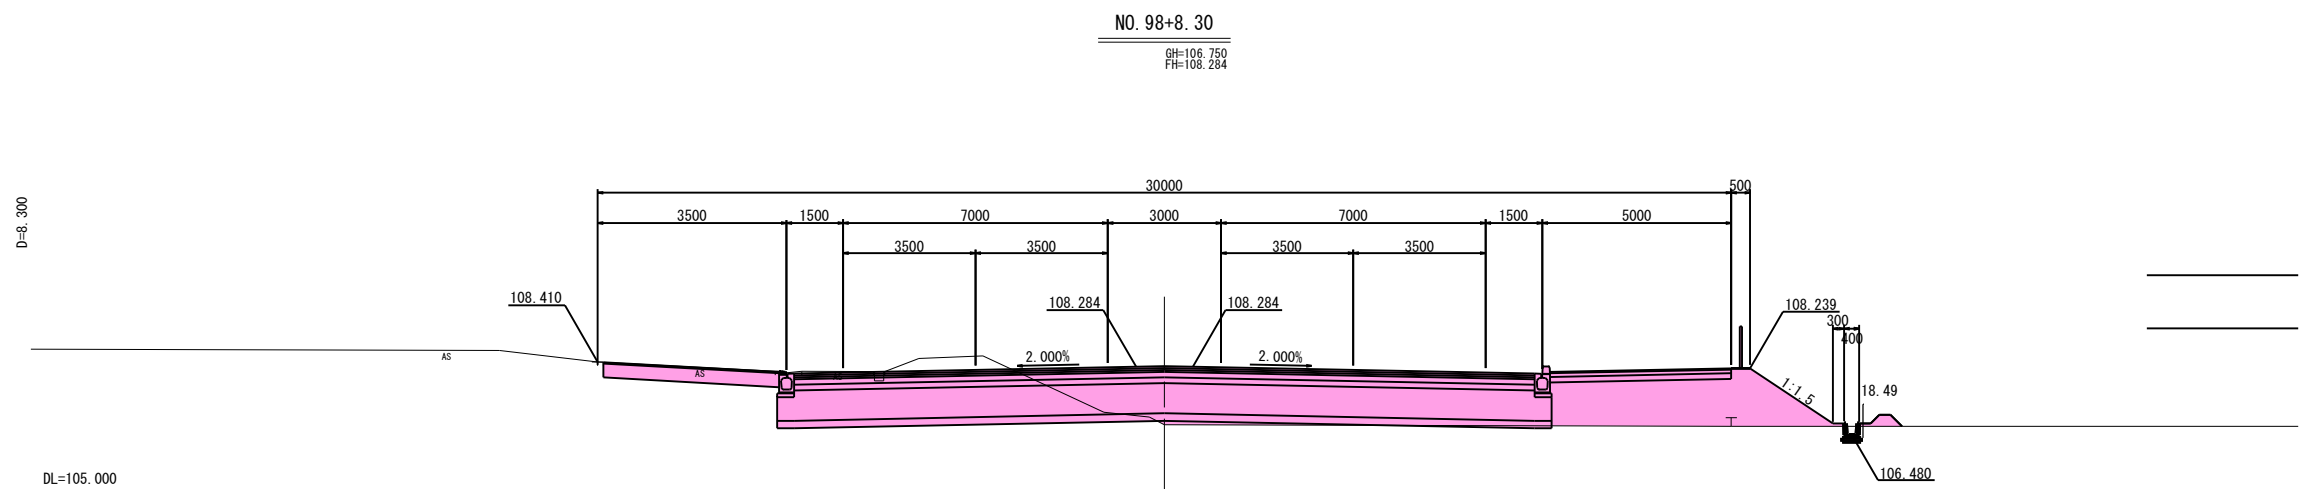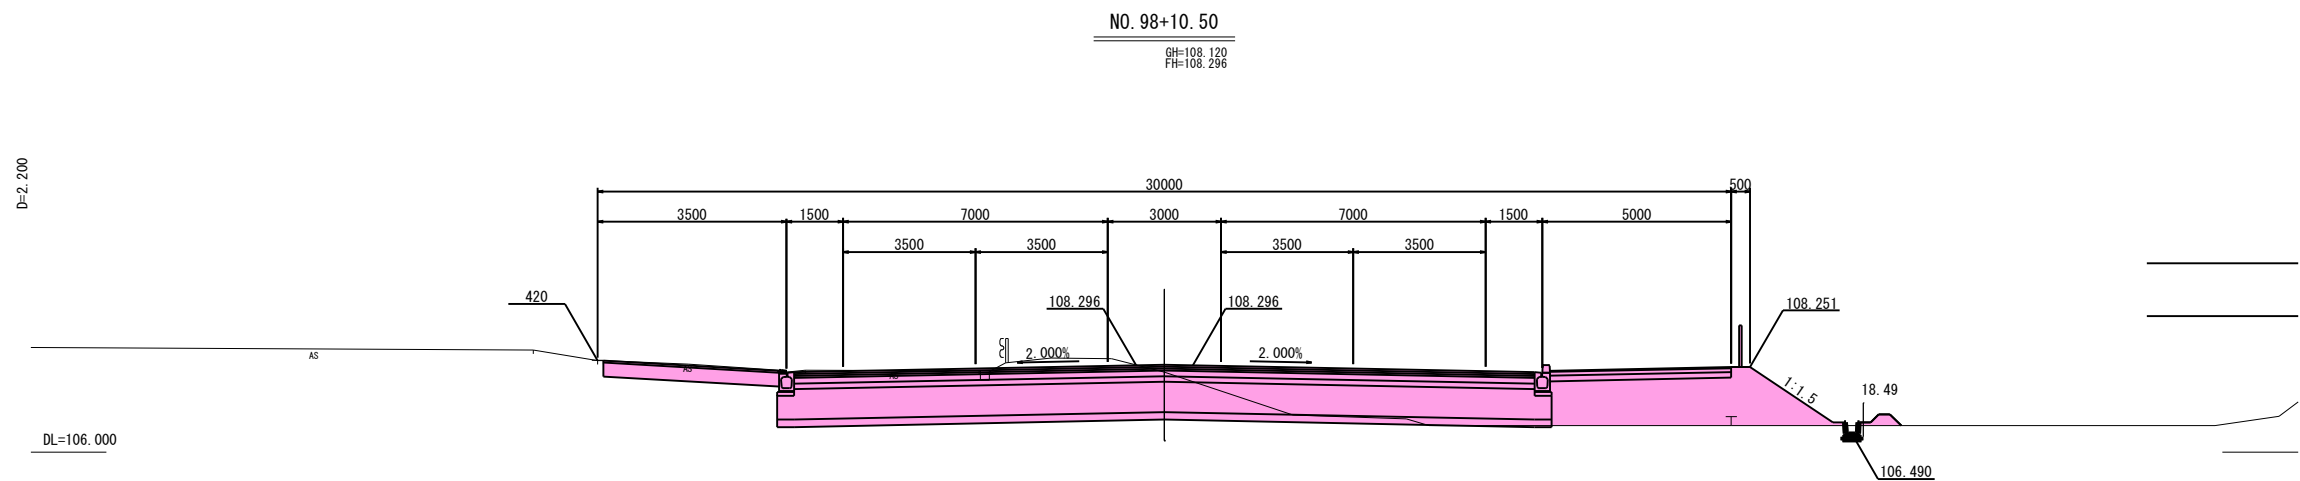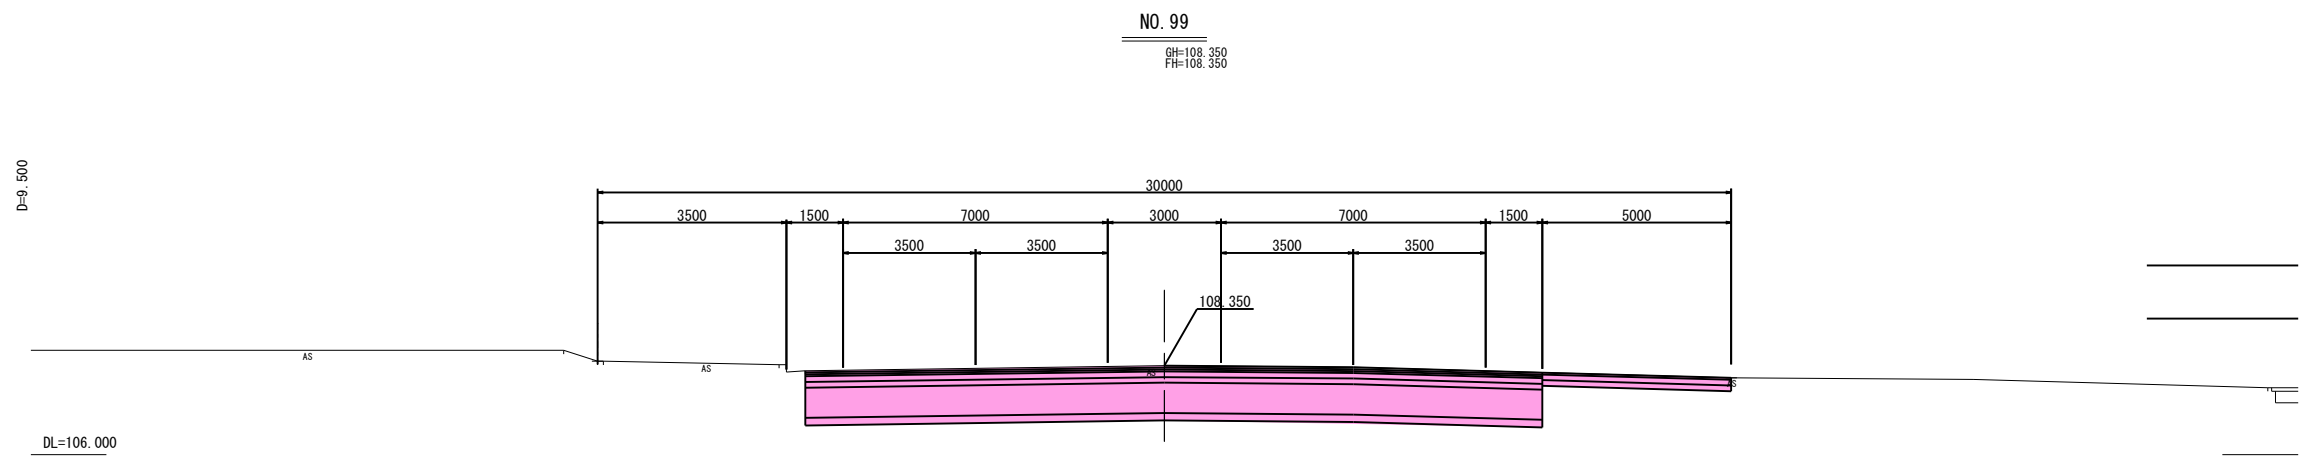

NO. 98+8.30~NO. 99			
工 事 名	令和7年度市道0004号線道路築造工事その2		
工事箇所	鹿沼市下石川外		
図 面 名	横断図 (5)		
縮 尺	S=1 : 100	図面番号	業之内
会 社 名			
発 注 者	鹿沼市都市建設部 整備課		

小構造物構造図(その1)


函渠型側溝(1) S=1:20

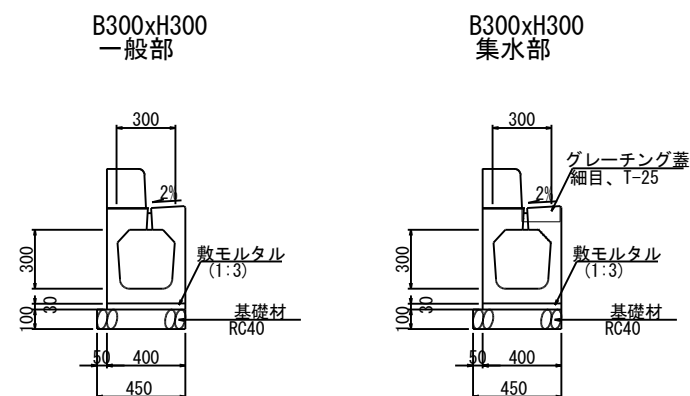

集水部は側溝延長
10m毎に1箇所設置
する。

函渠型側溝(1) B300xH300 材料表 10m当り				
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
函渠型側溝	B300xH300	m	5.00	
モルタル	1:3	m3	0.12	
基 礎 材	RC40, t=10cm	m2	4.50	V=0.45m3
基面整正		m2	4.50	

側溝柵 300×300 S=1:20

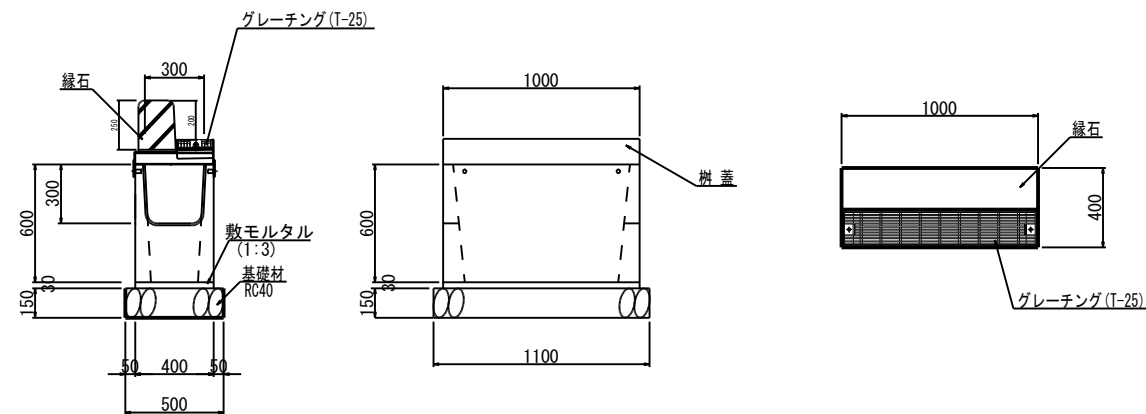


側溝柵 材料表 1箇所当り				
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
プレキャスト集水柵	水路300×300用	個	1.00	
縁石	180/205x250	m	1.00	
モルタル	1:3	m3	0.012	
基 礎 材	RC40, t=15cm	m2	0.55	V=0.08m3
基面整正		m2	0.55	


函渠工 P-Bx B×H S=1:10

函渠型側溝(2) S=1:20

横断用 B300xH300



函渠型側溝(2) B300xH300 材料表 10m当り				
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
函渠型側溝	B300xH300	m	10.00	
モルタル	1:3	m3	0.12	
基 礎 材	RC40, t=10cm	m2	5.00	V=0.50m3
基面整正		m2	5.00	

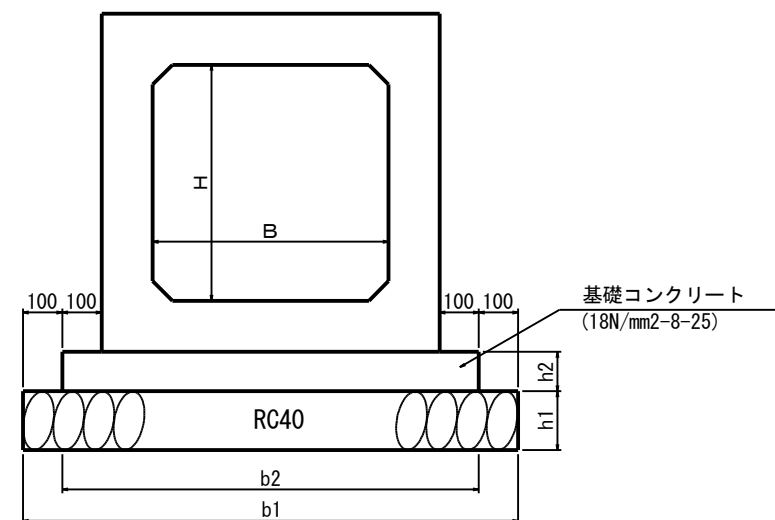


函渠工 P-Bx B×H 材料表											
番号	呼び名 B × H (mm) (mm)	寸 法 表 (mm)						材 料 表 (10m当り)			
		B	H	b1	b2	h1	h2	函 渠 ブロック (個)	基 礎 コンクリート (m3)	型 枠 (m2)	基礎材 RC40 (m2)
(1)	1000 × 1000	1000	1000	1660	1460	150	100	5	1.46	2.00	16.60

工 事 名	令和7年度市道0004号線道路築造工事その2		
工事箇所	鹿沼市 下石川		
路 線 名	市道0004号線		
図 面 名	小構造物構造図(その1)		
縮 尺	図 示	図面番号	業之内
発 注 者	鹿沼市都市建設部 整備課		


小構造物構造図(その2)

歩車道境界ブロック(1) S=1:20




歩車道境界ブロック(1) 材料表 10m当り				
区 分	規 格	単 位	数 量	摘 要
歩車道境界ブロック	C型 両面R エブロン付	m	10.00	
基 礎 材	RC40, t=10cm	m ²	5.50	V=0.55m ³
基面整正		m ²	5.50	

歩車道境界ブロック(2) S=1:10
一般部・集水部・切下部




歩車道境界ブロック(2) 一般部 材料表 10m当り				
区 分	規 格	単 位	数 量	摘 要
歩車道境界ブロック	B型両面勾配	m	10.0	
モルタル	1:3	m ³	0.02	

歩車道境界ブロック(2)
(乗入部)




材料表 10m当り				
名 称	規格・数量	単位	数量	備 考
歩車道境界ブロック	200x180x250	m	10	
モルタル	1:3	m ³	0.01	

歩車道境界ブロック(3) S=1:10
歩道巻込部

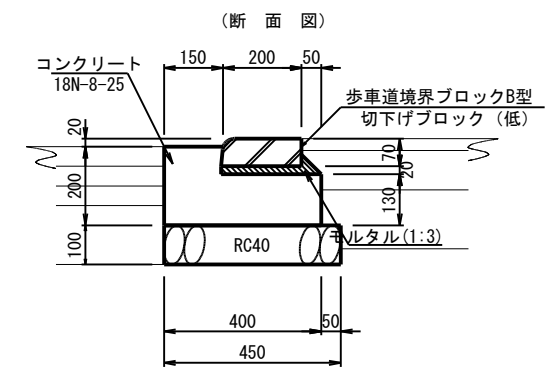

歩車道境界ブロック(3) 材料表 10m当り				
区 分	規 格	単 位	数 量	摘 要
歩車道境界ブロック	200/205x70x600	m	10.00	
モルタル	1:3	m ³	0.05	
コンクリート	18N-8-25	m ³	0.62	
型 枠		m ²	3.30	
基 礎 材	RC40, t=10cm	m ²	4.50	V=0.45m ³
基面整正		m ²	4.50	

歩車道境界ブロック(4) S=1:10
切下げ部

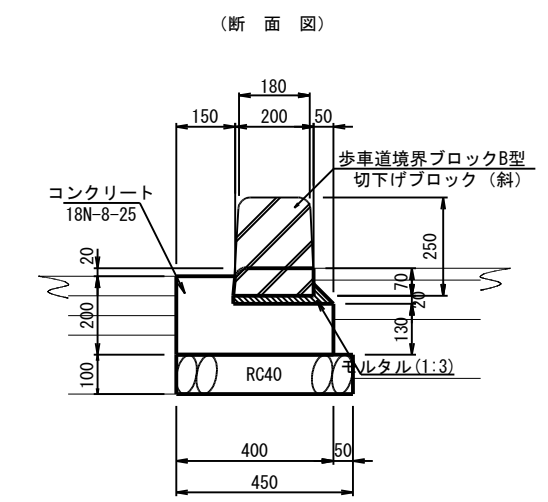


歩車道境界ブロック(3) 材料表 10m当り				
区 分	規 格	単 位	数 量	摘 要
歩車道境界ブロック	200/205x70-250x600	m	10.00	
モルタル	1:3	m ³	0.05	
コンクリート	18N-8-25	m ³	0.62	
型 枠		m ²	3.30	
基 礎 材	RC40, t=10cm	m ²	4.50	V=0.45m ³
基面整正		m ²	4.50	

工 事 名	令和7年度市道0004号線道路築造工事その2		
工事箇所	鹿沼市 下石川		
路 線 名	市道0004号線		
図 面 名	小構造物構造図(その2)		
縮 尺	図 示	図面番号	葉之内
発 注 者	鹿沼市都市建設部 整備課		

小構造物構造図(その3)

PU型側溝 300×300

S=1:10

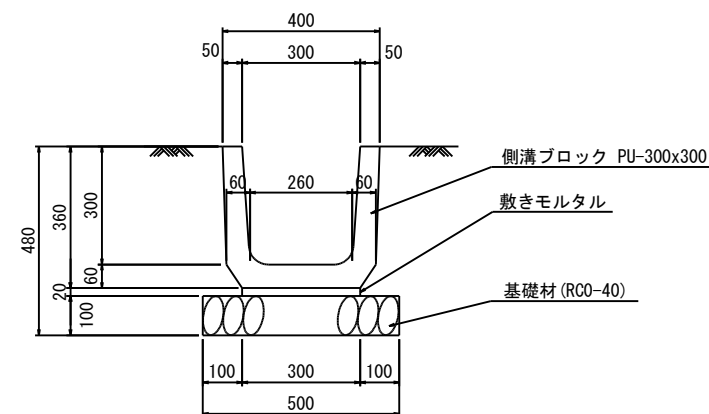


PU型側溝 300×300 材料表

10m当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
ブロック	300×300	本	5.0	標準設計図集より
敷モルタル		m ³	0.06	〃
基礎材	RC40 t=10cm	m ²	5.0	〃
基面整正		m ²	5.0	

PU型側溝 350×350

S=1:10

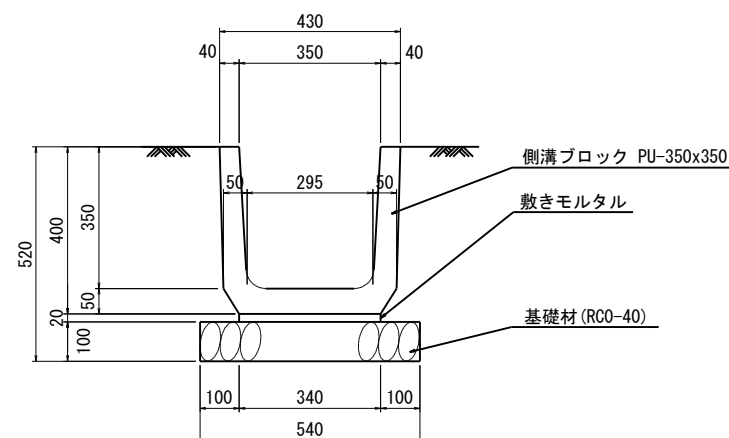


PU型側溝 350×350 材料表

10m当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
ブロック	350×350	本	5.0	標準設計図集より
敷モルタル		m ³	0.07	〃
基礎材	RC40 t=10cm	m ²	5.4	〃
基面整正		m ²	5.4	

PU型側溝 400×400(移設)

S=1:10

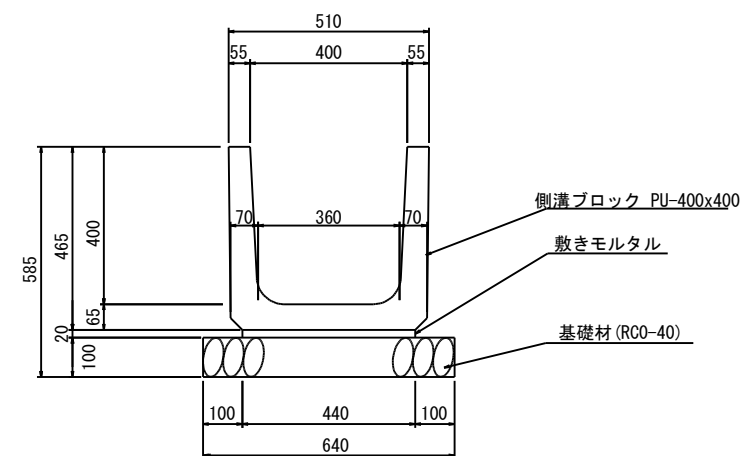

※ PU-400x400は現況断面


PU型側溝 400×400(移設) 材料表

10m当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
ブロック	400×400	本	5.0	
敷モルタル		m ³	0.09	
基礎材	RC40 t=10cm	m ²	6.4	
基面整正		m ²	6.4	

防草工

S=1:10

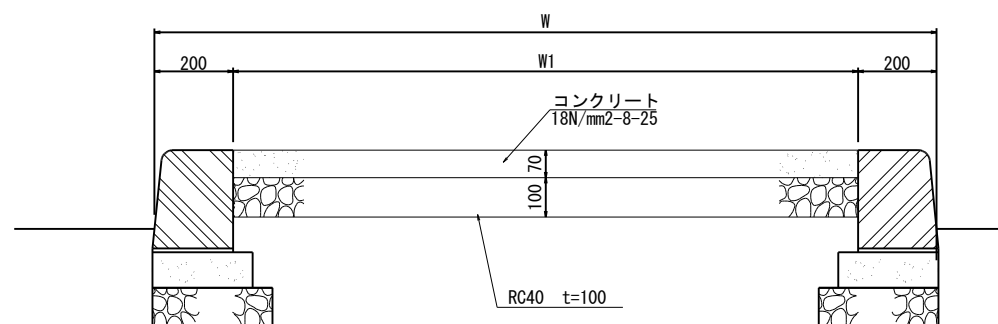


防草工 材料表

10m2当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
コンクリート	18N/mm2-8-25	m ³	0.70	
基礎材	RC40 t=10cm	m ²	10.00	
基面整正		m ²	10.00	

縁石工

S=1:10

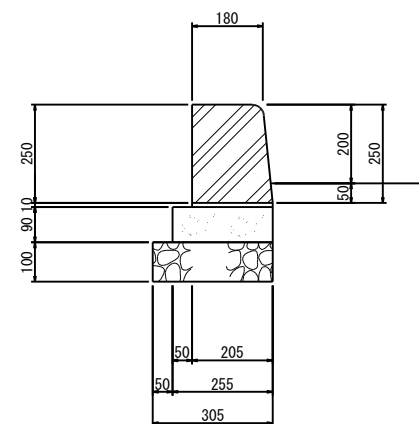

縁石工 材料表

10m当り

区 分	規 格	単位	数 量	摘 要
歩車道境界ブロック	780/205x250x600	m	10.00	
モルタル		m ²	0.02	
コンクリート	18N-8-25	m ³	0.23	
型 枠		m ²	1.80	
基 礎 材	RC40, t=10cm	m ²	3.05	V=0.31m ³
基面整正		m ²	3.05	

工 事 名	令和7年度市道0004号線道路築造工事その2		
工事箇所	鹿沼市 下石川		
路 線 名	市道0004号線		
図 面 名	小構造物構造図(その3)		
縮 尺	図 示	図面番号	業之内
発 注 者	鹿沼市都市建設部 整備課		