

設 計 書

令和8年度道路用地除草業務委託

鹿沼市 上殿町外

工 期

令和8年10月31日まで

設 計 概 要

・ 機械除草 I (肩掛式)	A = 35,372 m ²
・ 集草	A = 24,688 m ²
・ 積込・運搬	A = 24,688 m ²
・ トラック運搬 L=3.2km、4.7km、1.2km、5.9km、4.1km	N = 10 台
・ 処分費	V = 11.0 t

検算者

設計者

鹿 沼 市 役 所

(甲-1)

設 計 書

	変 更 前 回 実 施			変 更 今 回		
委託費						
内 訳	設計額	委託 価 格		設計額	委託 価 格	
		消 費 税			消 費 税	
		請 負 委 託 費			請 負 委 託 費	
工 事 費	請負額	請 負 価 格		請負額	請 負 価 格	
		消 費 税			消 費 税	
本工事費		請 負 代 金			請 負 代 金	
		請 負 率		増 減 額		
用 地 費	変更理由					
補 償 費						
委 託 費 <small>(内消費税相当額)</small>						
事 務 費						
鹿 沼 市 役 所						
(甲-2)						

土木工事仕様書

令和8年3月1日適用

I 共通仕様

1. 工事仕様

受注者は、工事内容に応じ、以下の共通仕様書に準拠し施工すること。なお、内容等に疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

(1) 道路工事、河川工事、公園工事及びこれらに類する工事

○栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<http://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/h30kyoutuusiyousyo.html>

(2) 水道工事(導水管、送水管及び配水管)及びこれらに類する工事

○公益社団法人日本水道協会発行の水道工事標準仕様書

○栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<http://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/h30kyoutuusiyousyo.html>

(3) 下水道工事及びこれらに類する工事

○公益社団法人日本下水道協会発行の下水道土木工事必携(案)

○栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<http://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/h30kyoutuusiyousyo.html>

(4) 治山工事、林道工事及びこれらに類する工事

○栃木県環境森林部発行の土木工事共通仕様書

<http://www.pref.tochigi.lg.jp/d08/documents/2020042.html>

○栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<http://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/h30kyoutuusiyousyo.html>

(5) 土地改良工事、農道整備工事及びこれらに類する工事

○栃木県農政部発行の土木工事共通仕様書

<http://www.pref.tochigi.lg.jp/g02/kyoutuusiyousyo2019.html>

○栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<http://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/h30kyoutuusiyousyo.html>

2. 下請業者の選定

受注者は、一次下請業者を選定する際、当該建設業者の社会保険等加入状況を確認のうえ、社会保険等に加入している建設業者を選定しなければならない。なお、二次下請以下の建設業者についても、原則、社会保険等に加入している建設業者を選定すること。

3. 工事看板の設置基準

工事看板の設置基準は、以下の URL を参照すること。

○鹿沼市 HP: <https://www.city.kanuma.tochigi.jp/manage/contents/upload/57d9000a825fd.pdf>

II 特記仕様

1. 工事資料の提出

受注者は、工事資料の作成にあたり、別紙「鹿沼市工事資料一覧表」を参照するとともに、「鹿沼市電子納品運用ガイドライン」を遵守のうえ、成果品を電子納品すること。

2. 法定外労災保険の付保

受注者は、本工事において法定外労災保険に付さなければならない。法定外労災保険とは、業務や通勤に起因した労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して、労働者災害補償保険法(労災保険法)による労災補償給付とは別に、企業が独自の立場から保障給付の上積みを行うための保険をいう。

3. 週休2日制工事

本工事は、週休2日制工事の対象とならない

4. 熱中症対策に資する現場管理費の補正について

(1)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費補正の対象工事である。

(2)試行にあたっては、「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行について(令和元(2019)年度7月19日付け技管第159号)」に基づき行うものとする。

(3)「熱中症対策に資する現場管理費補正の施行について(令和元(2019)年度7月19日付け技管第159号)」は、栃木県ホームページから取得できる。

(県 HP : <https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/20190718.html>)

5. 除草時期について

除草時期については、下記の期間を目安に行うものとするが、現場状況によっては監督員と協議の上、実施すること。

1回目：令和8年7月1日まで。

2回目：令和8年7月11日～令和8年8月15日まで。

3回目：令和8年8月25日～令和8年10月11日まで(市道0014号線のみ)

6. 処分について

除草した草はクリーンセンター処分とし、業務完了時に伝票を提出すること。集積の際、ゴミ等の異物が入らぬよう十分注意すること。

公 表 単 価 一 覧 表

工事名：令和8年度道路用地除草業務委託

名 称	形 状 ・ 寸 法	単 位	単 価 (円)	適 用 区 分			摘 要
				機	労	材	
処分費(草木)		t	27,200				鹿沼市環境クリーンセンター持込

(備考)

- 1 本表に記載されている単価は、見積り若しくは特別調査により決定したものである。
- 2 適用区分に○印があるものは、次の価格を示す。「機」は機械器具等の損料または賃料、「労」は労務費、「材」は材料費。

鹿沼市工事資料一覧表

※1 1. 提出書類

No.	工事資料名	500万円未満※4	検査資料	500万円以上	検査資料	備考
1	施工体系図	△	△	△	△	建24の7、建則14の6、仕1-1-1-10
2	施工体制台帳	△	△	△	△	建24の7、建則14の6、仕1-1-1-10
3	再生資源利用・利用促進(実施)書(計画書は施工計画書)、データ※6	○※3	●	○	●	仕1-1-1-18、栃木県建設副産物管理基準
4	建設副産物処理承認申請書・同処理調書(産廃処理業者及び収集運搬業者の許可証と契約書写し、処理場等書類と写真添付)	-	-	○	●	仕1-1-1-18、栃木県建設副産物管理基準
5	設計図書照査表	△	△	○※2	●	契19、仕1-1-1-3
6	工事履行報告書(工事実施工程表含む): 毎月	-	-	○	●	契13、仕1-1-1-24
7	工事打合せ簿総括表、工事打合せ簿(指示・協議・通知・承諾・提出・報告・その他)	○※7	●	○※7	●	契11Ⅱ④
8	確認・立会願・段階確認書(状況写真添付)	-	-	○	●	契11Ⅱ③、仕3-1-1-6
9	工事写真(電子データ)※8	○	●	○	●	契約16、鹿沼市電子納品ガイドライン
10	使用材料報告書(承認願)(再生クワンチャーラン(RC材)骨材品質確認状況報告書含む)	○	●	○	●	契15、再生材の利用基準
11	施工計画書(再生資源利用・利用促進計画書含む)	○※3	●	○	●	仕1-1-1-4、土木工事施工計画書作成の手引き
12	施工管理報告書(品質管理、出来形管理)	○	●	○	●	仕1-1-1-23(出来形・品質)
13	台帳関係(舗装・橋梁・照明・標識等)、工事完成図	該当がある場合			●	仕1-1-1-19、特記仕様書
14	電子納品成果品(事前協議チェックシート、電子媒体納品書含む)	電子納品範囲については監督員との協議による			●	鹿沼市電子納品ガイドライン
15	その他	監督員が必要と認める資料			○	
		○:作成資料 ●:検査で確認する資料 △:該当する場合に作成する資料(検査で確認)				

・様式については栃木県土木工事共通仕様書様式集を参照する。

※1 提出書類とは、施工に伴い作成する資料であって、完成時には現場とともに引き渡す書類である。

※2 様式総一3のうち、『栃木県建設工事(変更)請負契約書第19条第1項及び』の記載を削除する。

※3 500万円未満の施工計画書に記載する事項
1 工事概要
2 現場組織表
3 緊急時の施工体制及び対応
4 再生資源利用・利用促進(計画)書
5 その他(請負者・発注者が工事施工上必要な事項)

※4 請負額100万円未満の工事資料については、工事写真と出来形のわかる資料とする。(施工計画書等は不要)

※6 建設副産物情報交換システム(COBRIS)を利用して登録した場合は、電子データの提出不要。
電子データで提出する場合、国土交通省のホームページより配布している様式(Excel版)で作成する。

※7 「通知」「提出」「報告」「届出」は、電子メールでの提出も可とする。この場合、メール文を印刷することで発議者の押印は省略する。(処理・回答の決裁は必要)提出の頻度は、月に2回程度を標準とし、監督職員との協議により決定する。「指示」「協議」に関する工事打合せ簿は、従来通りの扱いとする。

※8 インデックスプリントは監督員が指示した場合作成する。(省略する場合は、検査時に電子データ(写真等)を確認できる用意をする。)

注)

建	建設業法
建則	建設業法施工規則
廃掃	廃棄物処理法
安	労働安全衛生法
安則	労働安全衛生規則
労基	労働基準法
土指針	土木工事安全施工技術指針
契	鹿沼市建設工事請負契約書
仕	栃木県土木工事共通仕様書
考査	考査項目別運用表

※5 2. 請負者手持ち資料(検査を受けた年度の翌年から5年間保存)

No.	工事資料名	検査資料	備考
1	安全教育実施記録簿(写真添付)		仕1-1-1-26
2	産業廃棄物マニフェスト	△	廃掃12の3、仕1-1-1-18
3	建退共証紙購入報告書・建退共証紙受払簿		仕1-1-1-40
4	有資格者証写し一覧表(元請け、下請け)		安4、安則16
5	新規入場者教育実施記録簿(状況写真添付)		安則15
6	KY 活動等実施記録簿(状況写真添付)		安則24の11
7	重機等の検査証写し及び点検記録簿(自主点検票写真)		安則169
8	重機作業における誘導員及び人との分離措置状況写真		安則158
9	作業員名簿(自社・下請)		労基107
10	社内パトロール実施記録簿(状況写真添付)		考査
11	保安施設記録簿資料		土指針2-2,3
12	山留め、仮締切等の設置後点検記録		安則375
13	足場、支保工等の設置後点検記録		安則567
14	安全協議会等の実施記録簿(状況写真添付)		考査
15	各種安全パトロール指摘事項は正報告書		考査
16	舗装切り取りコア等(500㎡未満で異常が認められない場合には不要、確認は納入伝票等で行うものとする。)	△	仕1-1-1-23(出来形・品質)
17	工事カルテ(請負額500万円以上)		仕1-1-1-5
18	交通整理員集計表及び伝票	△	仕1-1-1-23(出来形・品質)
19	創意工夫提案資料(状況写真添付)		考査
20	各機関等許可証等		仕1-1-1-35
21	地域コミュニケーション、ボランティア活動記録(状況写真添付)	△	考査
		△該当がある場合は(検査で確認する資料)	

※5 請負者手持ち資料とは、発注者に提出を要しないもの。ただし、施工段階あるいは完成検査時に、必要に応じて確認を求められることがあるもの。(原本・原稿等提示)

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	05 鹿沼市 実施設計書 当初 08-20260413001-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 単価適用日	1 実施単価 21 鹿 沼土木事務所管内 0-080410(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 令和8年度道路用地除草業務委託. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	前金払不可（維持管理） 14 河川維持工事 00 計上しない 12 市街地以外 03 一般交通影響なし 01 補正なし 01 補正なし 03 補正なし 01 補正なし 06 10%適用		

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本 工 事									X1000	
植栽									YOWZZ	
機械除草 I (肩掛式)					1 式				SF055	0
	35,372		m	2					施工	第0-0001号内訳表
集草									SF065	0
	24,688		m	2					施工	第0-0002号内訳表
積込・運搬									SF065	0
	24,688		m	2					施工	第0-0003号内訳表
トラック運搬 市道0013号線 運搬距離 3.2 km DID地区あり									SF070	0
	2		台						施工	第0-0005号内訳表
トラック運搬 市道0014号線 運搬距離 4.7 km DID地区あり									SF070	0
	2		台						施工	第0-0006号内訳表
トラック運搬 市道0020号線 運搬距離 1.2 km DID地区なし									SF070	0
	2		台						施工	第0-0007号内訳表
トラック運搬 市道0029号線 運搬距離 5.9 km DID地区あり									SF070	0
	2		台						施工	第0-0008号内訳表

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 直接工事費 **						
うち材料費			1 式			
うち労務費			1 式			
共通仮設費 (率分)			1 式			
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
現場管理費			1 式			
うち法定福利費事業主分			1 式			
うち建退共制度の掛金			1 式			

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 工事原価 **						
うち安全衛生経費			1 式			
一般管理費等			1 式			
** 一般管理費等計 **						
** 工事価格 **						
** 工事価格計 **						
消費税・地方消費税額			1 式			
** 請負工事費 **						

施工内訳表

1000 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
軽作業員		人			RA015
草刈機 [肩掛式]		日			MD307
諸雑費		%			#09
計	1,000	m ²			
小計	1	m ²			
A 豪雪割増	=2				

施工内訳表

1000 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
諸雑費		%			#09
計	1,000	m ²			
小計	1	m ²			
A 施工区分	=1		B 豪雪割増		=2

施工内訳表

1000 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
トラック運転 普通型		時間			SX120 施工 第0-0004号内訳表
諸雑費		%			#09
計	1,000	m ²			
小計	1	m ²			
A 施工区分	=2		B 豪雪割増		=2

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／ 単位	単価 金額	条件 名称 値称
X1000	**本工事**			
YOWZZ	植栽	1式		
SF055	機械除草Ⅰ（肩掛式）	35,372 m ²		A=2 A=豪雪割増なし
SF065	集草	24,688 m ²		A=1, B=2 A=集草, B=豪雪割増なし
SF065	積込・運搬	24,688 m ²		A=2, B=2 A=積込・運搬, B=豪雪割増なし
SF070	トラック運搬 市道0013号線 運搬距離3.2km DID地区あり	2 台		A=2, B=3.2, C=2 A=DID地区あり, B=運搬距離(km), C=豪雪割増なし
SF070	トラック運搬 市道0014号線 運搬距離4.7km DID地区あり	2 台		A=2, B=4.7, C=2 A=DID地区あり, B=運搬距離(km), C=豪雪割増なし
SF070	トラック運搬 市道0020号線 運搬距離1.2km DID地区なし	2 台		A=1, B=1.2, C=2 A=DID地区なし, B=運搬距離(km), C=豪雪割増なし
SF070	トラック運搬 市道0029号線 運搬距離5.9km DID地区あり	2 台		A=2, B=5.9, C=2 A=DID地区あり, B=運搬距離(km), C=豪雪割増なし
SF070	トラック運搬 市道0328号線 運搬距離4.1km DID地区あり	2 台		A=2, B=4.1, C=2 A=DID地区あり, B=運搬距離(km), C=豪雪割増なし
S0022	処分費 その他	11 t		A=4 A=その他(B条件で単価入力)
G0000	**直接工事費**			
Z0051	うち材料費	1式		
Z0052	うち労務費	1式		
Z0050	共通仮設費（率分）	1式		
G1000	**共通仮設費計**			
G2000	**純工事費**			
Z0020	現場管理費	1式		


入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量/ 単位	単価 金額	条 件 名 称	値 称
Z0056	うち法定福利費事業主分	1 式			
Z0057	うち建退共制度の掛金	1 式			
G4000	**工事原価**				
Z0058	うち安全衛生経費	1 式			
Z0030	一般管理費等	1 式			
G3200	**一般管理費等計**				
G4800	**工事価格**				
G4500	**工事価格計**				
Z0039	消費税・地方消費税額	1 式			
G4900	**請負工事費**				

令和 8 年 度 道 路 用 地 除 草 業 務 委 託 数 量 内 訳 一 覧

(下段：当初 上段：変更)

番号	箇所名	面積		機械除草 I (肩掛け式)		実施回数		集草		実施回数	
①	市道 0013 号線 千手町	160	m2	320	m2	2	回	320	m2	2	回
②	市道 0014 号線 下奈良部	1,086	m2	3,258	m2	3	回	3,258	m2	3	回
③	市道 0020 号線 (保護路肩+法面)	4,318	m2	8,636	m2	2	回	8,636	m2	2	回
	市道 0020 号線 (工事未着手部分)	10,684	m2	21,368	m2	2	回	10,684	m2	1	回
④	市道 0029 号線 上石川	441	m2	882	m2	2	回	882	m2	2	回
⑤	市道 0328 号線 茂呂	454	m2	908	m2	2	回	908	m2	2	回
合 計		17,143	m2	35,372	m2	—		24,688	m2	—	

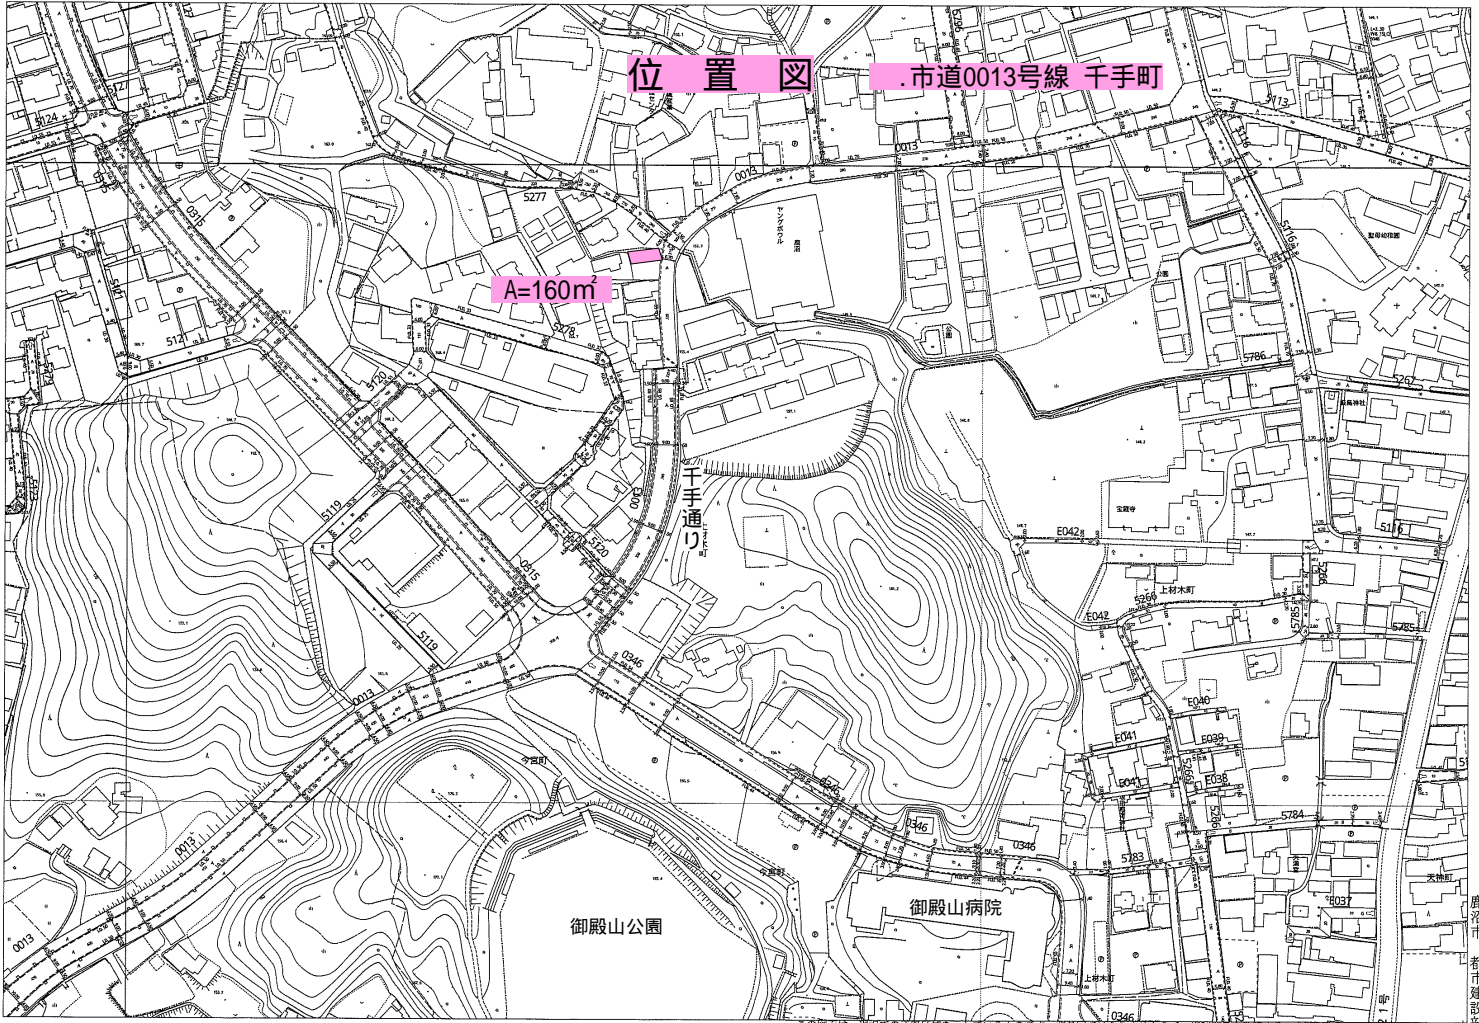

位置図

市道0013号線 千手町

A=160m²

千手通り

御殿山公園


御殿山病院

鹿沼市 都市建設部

出力年月日:令和6年6月7日

1:2500

この図面は、現況の道路区画を示しているものです。制限図ではありませんので、権利関係を確認することができません。また現況が変わっているところもありますので、現地を確認してください。

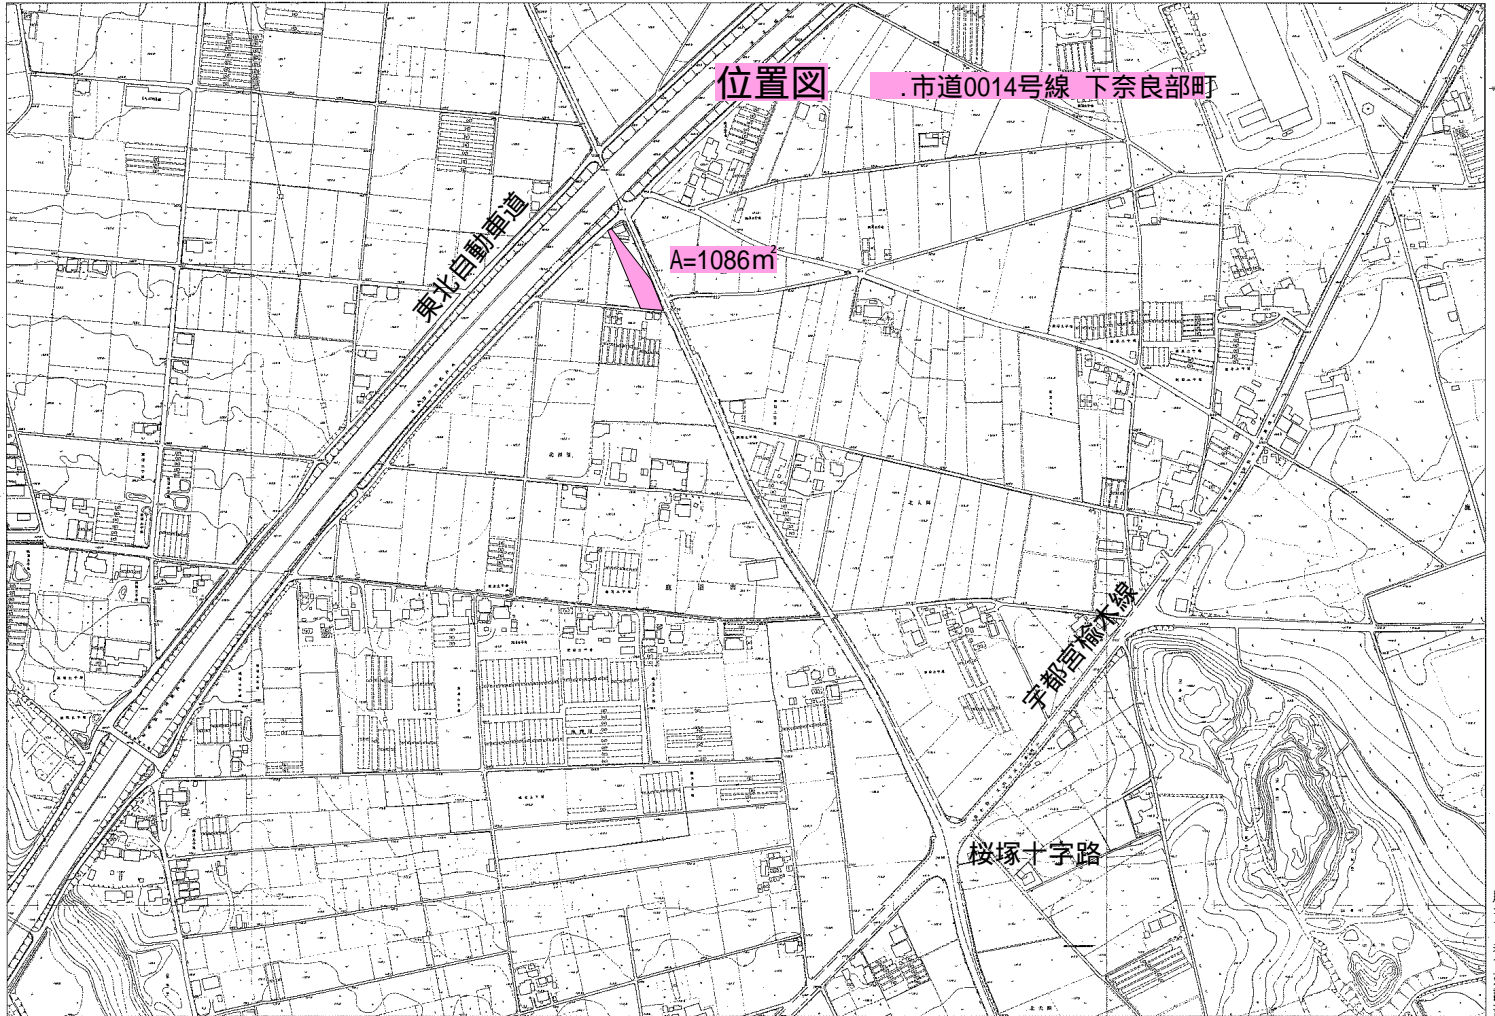

位置図

市道0014号線 下奈良部町

A=1086m²

東北自動車道

手宮宮榎木線

桜塚十字路

出力年月日:令和3年4月14日

1:5,000

この図面は、現況での道路区域を示しているものです。測量図ではありませんので、権利関係を確認することができません。また現況が変わっているところもありますので、現地を鑑照してください。

鹿沼市 都市建設部




位置図

市道0020号線 上殿町


製図 輪作製図室

除草箇所参考


工事未着手部分(全面)と
築造完了部分(保護路肩+法面)

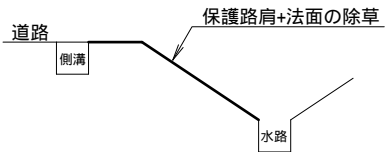

面積 : 4,318^m2 (保護路肩+法面部)
面積 : 10,684^m2 (工事未着手部分)

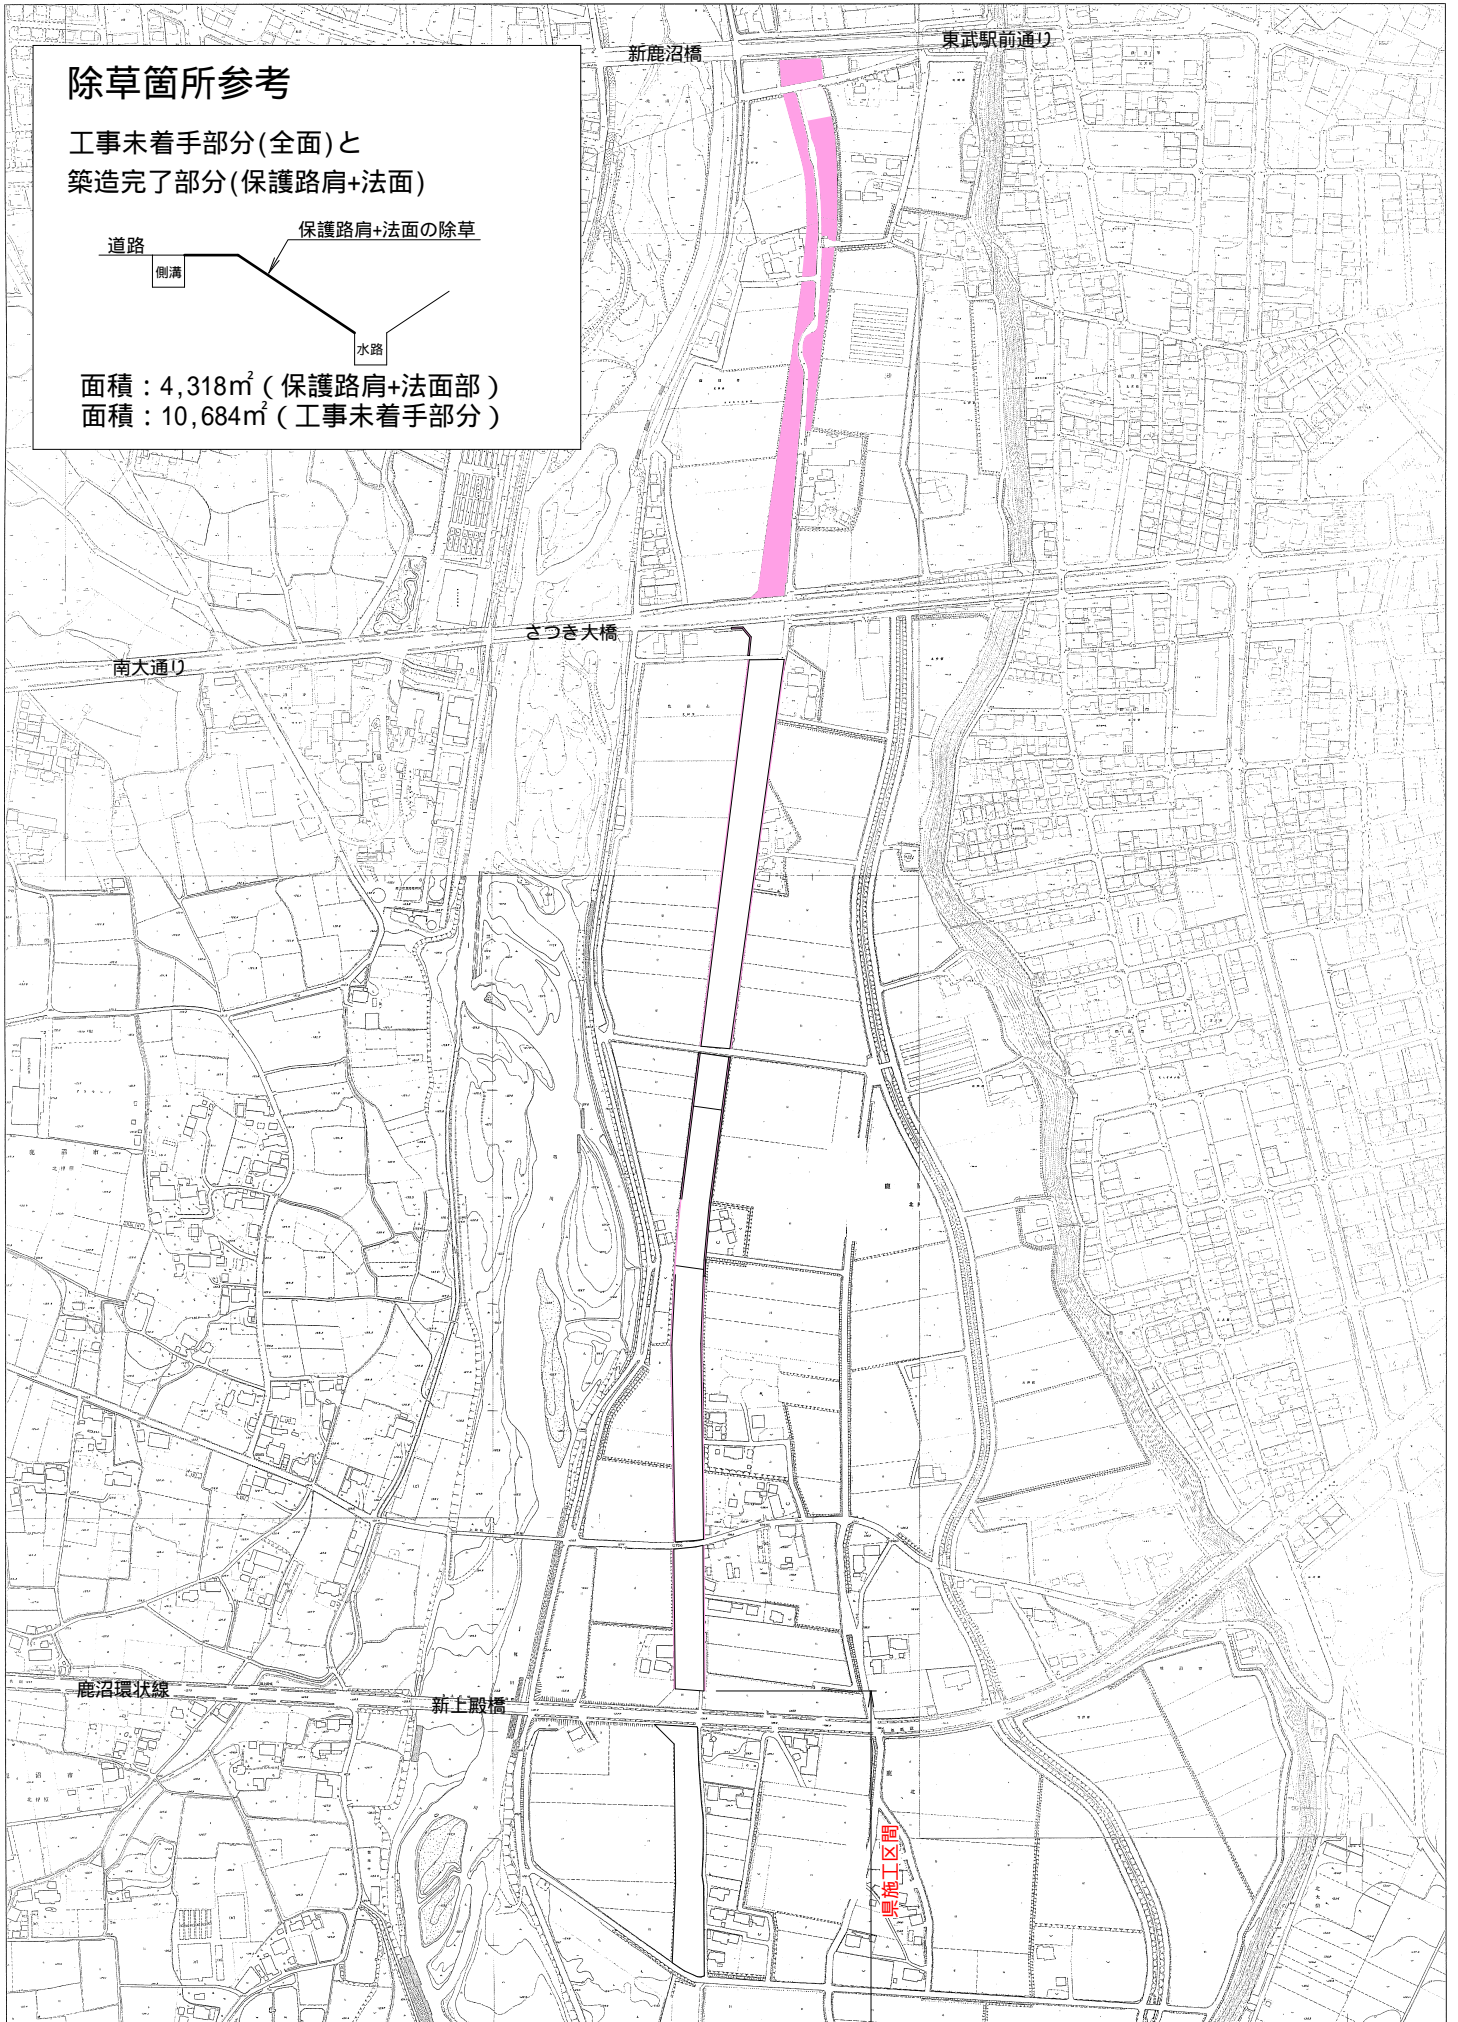

位置図

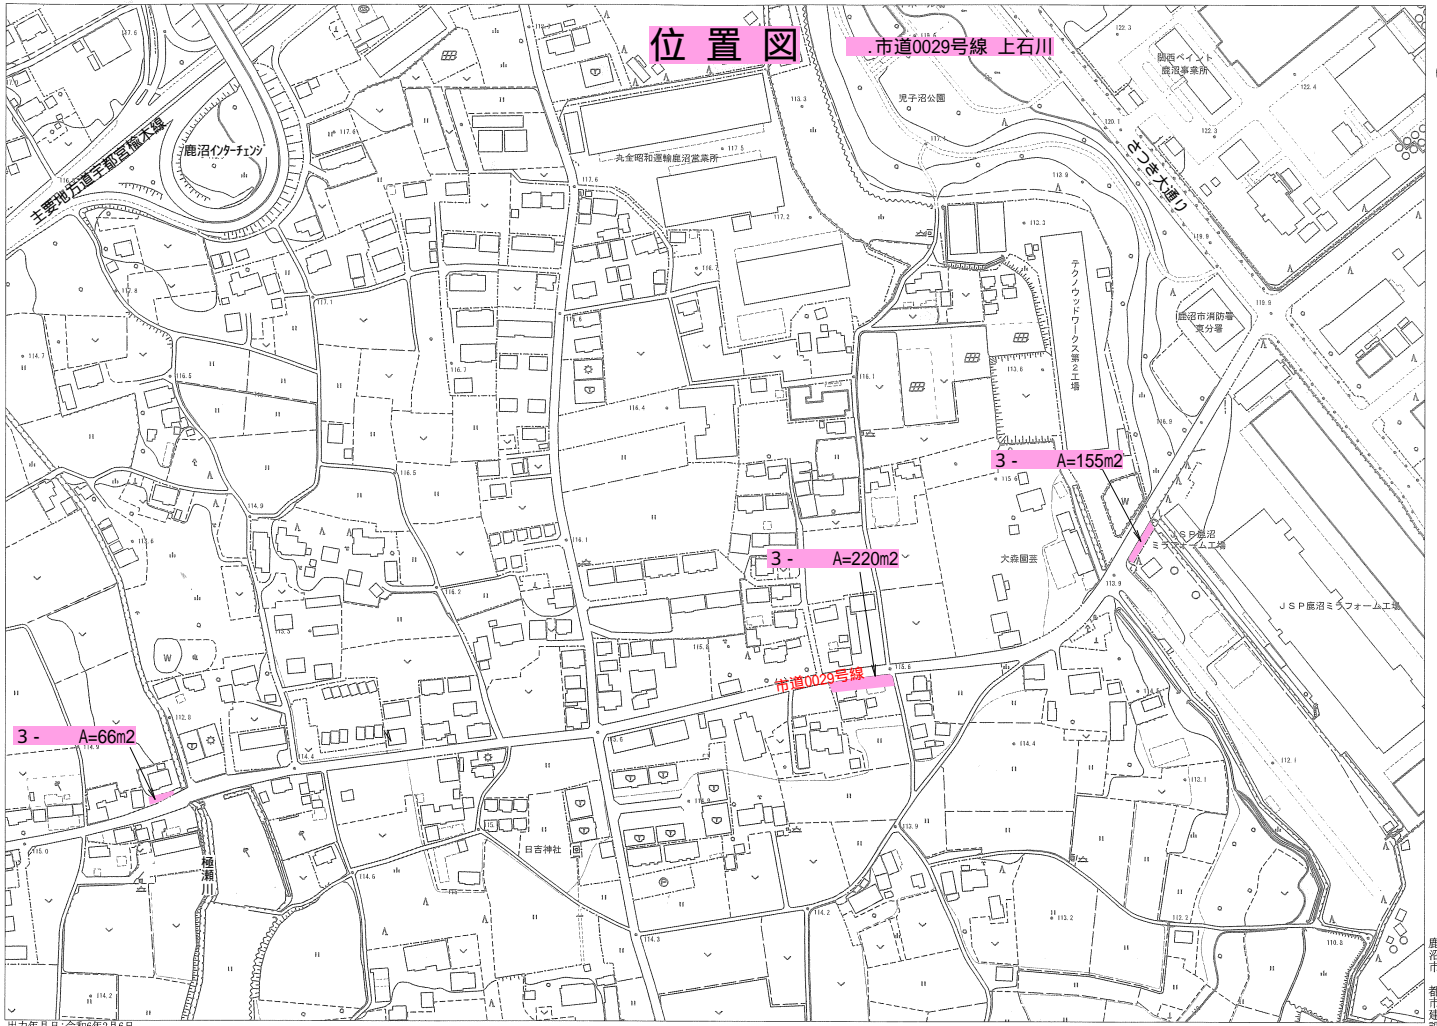

出力年月日：令和6年7月6日
この図面は、現状での道路区画を示しているものです。測量図ではありませんので、権利関係を確認することができません。
また現状が変わっているところもありますので、現地を確認してください。

位置図

市道0328号線 茂呂

2 - A=180m²

A = 119m

市道0328号線

鹿沼インターチェンジ

2 - A=155m²

