

設 計 書

公共下水道管更生工事(西鹿沼町)その2

鹿沼市 西鹿沼町

工 期 117 日

設 計 概 要

施工延長 L=81.7m

・管きょ内面被覆工 1式

・本管調査工 1式

・交通誘導警備員 1式

検算者

設計者

鹿 沼 市 役 所

(甲-1)

設 計 書

事業費

内 訳

工事費 (内消費税相当額)

本工事費

用地費

補償費

委託費

事務費

変 更 前 回 実 施

変 更 今 回

設計額	工 事 価 格		設計額	工 事 価 格	
	消 費 税			消 費 税	
	請 負 工 事 費			請 負 工 事 費	
請負額	請 負 価 格		請負額	請 負 価 格	
	消 費 税			消 費 税	
	請 負 代 金			請 負 代 金	
請 負 率			増 減 額		

変更理由

鹿 沼 市 役 所

(甲－2)

土木工事仕様書

令和8年5月1日適用

I 共通仕様

1. 工事仕様

受注者は、工事内容に応じ、以下の共通仕様書に準拠し施工すること。なお、内容等に疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

(1) 道路工事、河川工事、公園工事及びこれらに類する工事

○栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html>

(2) 水道工事（導水管、送水管及び配水管）及びこれらに類する工事

○公益社団法人日本水道協会発行の水道工事標準仕様書

○栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html>

(3) 下水道工事及びこれらに類する工事

○公益社団法人日本下水道協会発行の下水道土木工事必携(案)

○栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html>

(4) 治山工事、林道工事及びこれらに類する工事

○栃木県環境森林部発行の土木工事共通仕様書

https://www.pref.tochigi.lg.jp/d08/documents/20260401_dobokukyou_tuushiyousho.html

○栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html>

(5) 土地改良工事、農道整備工事及びこれらに類する工事

○栃木県農政部発行の土木工事共通仕様書

<https://www.pref.tochigi.lg.jp/g02/kyoutuusiyousyo.html>

○栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html>

2. 下請業者の選定

受注者は、一次下請業者を選定する際、当該建設業者の社会保険等加入状況を確認のうえ、社会保険等に参加している建設業者を選定しなければならない。なお、二次下請以下の建設業者についても、原則、社会保険等に参加している建設業者を選定すること。

3. 工事看板の設置基準

工事看板の設置基準は、以下の URL を参照すること。

○鹿沼市 HP: <https://www.city.kanuma.tochigi.jp/manage/contents/upload/69fbf4f8e1f7b.pdf>

Ⅱ 特記仕様

1. 工事資料の提出

受注者は、工事資料の作成にあたり、別紙「鹿沼市工事資料一覧表」を参照するとともに、「鹿沼市電子納品運用ガイドライン」を遵守のうえ、成果品を電子納品すること。

2. 法定外労災保険の付保

受注者は、本工事において法定外労災保険に付さなければならない。法定外労災保険とは、業務や通勤に起因した労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して、労働者災害補償保険法（労災保険法）による労災補償給付とは別に、企業が独自の立場から保障給付の上積みを行うための保険をいう。

3. 週休2日制工事

本工事は、「現場閉所による通期の週休2日」に取り組むことを前提とした発注者指定型の土木工事である。受注者は契約後、「週休2日制工事の実施計画書（様式第1号）」により発注者と協議したうえで週休2日制工事に取り組むこと。

4. 熱中症対策に資する現場管理費の補正

本工事は、熱中症対策に資する現場管理費補正の対象工事である。実施にあたっては、「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行について（令和元（2019）年度7月19日付け技管第159号）」に基づき行うものとする。（栃木県 HP：<https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/20190718.html>）

Ⅲ 施工条件

1. 安全対策関係

(1) 交通誘導員の配置について

別紙特記仕様書による。

(2) 危険有害作業主任者の配置について

受注者は、本工事の施工にあたり「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習」を修了した者の中から作業主任者を選任し、その主任者の指揮のもと作業を実施させること。

2. その他

別紙特記仕様書による。

鹿沼市工事資料一覧表

※1 1. 提出書類

No.	工 事 資 料 名	500万円 未満※4	検査 資料	500万円 以上	検査 資料	備 考
1	施工体系図	△	△	△	△	建24の7、建則14の6、仕1-1-1-10
2	施工体制台帳	△	△	△	△	建24の7、建則14の6、仕1-1-1-10
3	再生資源利用・利用促進(実施)書(計画書は施工計画書)、データ※6	○※3	●	○	●	仕1-1-1-18、栃木県建設副産物管理基準
4	建設副産物処理承認申請書・同処理調書(産廃処理業者及び収集運搬業者の許可証と契約書写し、処理場等書類と写真添付)	-	-	○	●	仕1-1-1-18、栃木県建設副産物管理基準
5	設計図書照査表	△	△	○※2	●	契19、仕1-1-1-3
6	工事履行報告書(工事実施工程表含む):毎月	-	-	○	●	契13、仕1-1-1-24
7	工事打合せ簿総括表、工事打合せ簿(指示・協議・通知・承諾・提出・報告・その他)	○※7	●	○※7	●	契11Ⅱ④
8	確認・立会願・段階確認書(状況写真添付)	-	-	○	●	契11Ⅱ③、仕3-1-1-6
9	工事写真(電子データ)※8	○	●	○	●	契約16、鹿沼市電子納品ガイドライン
10	使用材料報告書(承認願)(再生クラッシュラン(RC材)骨材品質確認状況報告書含む)	○	●	○	●	契15、再生材の利用基準
11	施工計画書(再生資源利用・利用促進計画書含む)	○※3	●	○	●	仕1-1-1-4、土木工事施工計画書作成の手引き
12	施工管理報告書(品質管理、出来形管理)	○	●	○	●	仕1-1-1-23(出来形・品質)
13	台帳関係(舗装・橋梁・照明・標識等)、工事完成図	該当がある場合				仕1-1-1-19、特記仕様書
14	電子納品成果品(事前協議チェックシート、電子媒体納品書含む)	電子納品範囲については監督員との協議による				鹿沼市電子納品ガイドライン
15	その他	監督員が必要と認める資料				
		○:作成資料 ●:検査で確認する資料 △:該当する場合に作成する資料(検査で確認)				

・様式については栃木県土木工事共通仕様書様式集を参照する。

※1 提出書類とは、施工に伴い作成する資料であって、完成時には現場とともに引き渡す書類である。

※2 様式総一3のうち、『栃木県建設工事(変更)請負契約書第19条第1項及び』の記載を削除する。

※3 500万未満の施工計画書に記載する事項

- 1 工事概要
- 2 現場組織表
- 3 緊急時の施工体制及び対応
- 4 再生資源利用・利用促進(計画)書
- 5 その他(請負者・発注者が工事施工上必要な事項)

※4 請負額100万円未満の工事資料については、工事写真と出来形のわかる資料とする。(施工計画書等は不要)

※6 建設副産物情報交換システム(COBRIS)を利用して登録した場合は、電子データの提出不要。
電子データで提出する場合、国土交通省のホームページより配布している様式(Excel版)で作成する。

※7 「通知」「提出」「報告」「届出」は、電子メールでの提出も可とする。この場合、メール文を印刷することで発議者の押印は省略する。(処理・回答の決裁は必要)提出の頻度は、月に2回程度を標準とし、監督職員との協議により決定する。「指示」「協議」に関する工事打合せ簿は、従来通りの扱いとする。

※8 インデックスプリントは監督員が指示した場合作成する。(省略する場合は、検査時に電子データ(写真等)を確認できる用意をする。)

注)

建	建設業法
建則	建設業法施工規則
廃掃	廃棄物処理法
安	労働安全衛生法
安則	労働安全衛生規則
労基	労働基準法
土指針	土木工事安全施工技術指針
契	鹿沼市建設工事請負契約書
仕	栃木県土木工事共通仕様書
考査	考査項目別運用表

※5 2. 請負者手持ち資料(検査を受けた年度の翌年から5年間保存)

No.	工 事 資 料 名	検査 資料	備 考
1	安全教育実施記録簿(写真添付)		仕1-1-1-26
2	産業廃棄物マニフェスト	△	廃掃12の3、仕1-1-1-18
3	建退共証紙購入報告書・建退共証紙受払簿		仕1-1-1-40
4	有資格者証写し一覧表(元請け、下請け)		安4、安則16
5	新規入場者教育実施記録簿(状況写真添付)		安則15
6	KY 活動等実施記録簿(状況写真添付)		安則24の11
7	重機等の検査証写し及び点検記録簿(自主点検票写真)		安則169
8	重機作業における誘導員及び人との分離措置状況写真		安則158
9	作業員名簿(自社・下請)		労基107
10	社内パトロール実施記録簿(状況写真添付)		考査
11	保安施設記録資料		土指針2-2,3
12	山留め、仮締切等の設置後点検記録		安則375
13	足場、支保工等の設置後点検記録		安則567
14	安全協議会等の実施記録簿(状況写真添付)		考査
15	各種安全パトロール指摘事項是正報告書		考査
16	舗装切取りコア等(500㎡未満で異常が認められない場合には不要、確認は納入伝票等で行うものとする。)	△	仕1-1-1-23(出来形・品質)
17	工事カルテ(請負額500 万円以上)		仕1-1-1-5
18	交通整理員集計表及び伝票	△	仕1-1-1-23(出来形・品質)
19	創意工夫提案資料(状況写真添付)		考査
20	各機関等許可証等		仕1-1-1-35
21	地域コミュニケーション、ボランティア活動記録(状況写真添付)	△	考査
		△該当がある場合は(検査で確認する資料)	

※5 請負者手持ち資料とは、発注者に提出を要しないもの。ただし、施工段階あるいは完成検査時に、必要に応じて確認を求められることがあるもの。(原本・原稿等提示)

特 記 仕 様 書

1. 交通誘導員について

交通誘導員については、警備業法による警備員とし配置場所は監督員と協議するものとする。なお警備員は、下記のとおり延べ 12 人見込んでいるが、警察等の協議により変更が生じた場合等は別途協議する。

区分	現場条件	交通誘導員A			交通誘導員B		
		日数	配置	人数	日数	配置	人数
1	昼間勤務(8:00～17:00) 実働8時間(交代要員無し)				6	2	12
2	昼間勤務(8:00～17:00) 実働9時間(交代要員有り)						
3	夜間勤務(20:00～5:00) 実働8時間(交代要員無し)						
4	夜間勤務(20:00～5:00) 実働9時間(交代要員有り)						
5	24時間勤務 実働22時間(交代要員無し)						
6	24時間勤務 実働22時間(交代要員有り)						

特記仕様書

中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更

1. 本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする建設資材(以下、「調達検討資材」)の調達に必要な経費(以下、「別途調達経費」)について、設計変更を行う対象工事である。
2. 対象とする調達検討資材は、受注者からの発議に基づき監督職員と協議(第1回協議)の上決定するものとする。
3. 受注者は、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督職員と協議(第2回協議)するものとする。ただし、迅速な対応が求められる場合には、口頭、ファクシミリ、電子メールなどで協議することも可能とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものとする。

なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。

 - ① 調達検討資材の代替資材を調達した場合
 - ② 調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合
 - ③ 調達検討資材を調達した場合(ただし別途調達経費を含む)
4. 受注者は、別途調達経費に係る証明書類(実際の取引伝票等)を監督職員に提出するものとし、その別途調達経費については設計変更の対象とする。

第1節 一般事項

1.1 適用

1. 本仕様書は、下水道管きよの更生工事に対して、下水道本管を自立管により更生させる工事に適用する。
2. 本仕様書に特に定めのない事項については、鹿沼市土木工事仕様書の規定によるものとする。

1.2 適用工法

1. 本仕様書の適用工法は、自立管の反転工法と形成工法である。
2. 受注者は、工法を採用するにあたっては公的審査証明機関等の審査証明を得た工法であり、構築方法にかかわらず、「管きよ更生工法における設計・施工管理ガイドライン 2017 年版」で示す「要求性能」に適合する工法とする。

第2節 施工の条件

2.1 工事概要

受注者は、工事の概要として次の事項を設計図書により確認する。

- ① 工事名称
- ② 工事箇所
- ③ 路線番号
- ④ 施工延長（管きよ延長）
- ⑤ 既設管種
- ⑥ 既設管内径
- ⑦ 既設管勾配
- ⑧ 既設管施工年度
- ⑨ 工法分類（反転工法、形成工法）
- ⑩ 更生後の断面（断面形状、寸法）

2.2 施工現場の条件

受注者は、工事の着手にあたって現地調査を行い、以下の施工現場の条件事項について確認する。

- ① 道路状況（管理者、幅員、バス路線、通学道路、商店街 等）
- ② 道路使用許可条件（施工時間規制等を含む）
- ③ 周辺環境（騒音・振動規制、その他環境規制、用途種別 等）
- ④ 進入路状況
- ⑤ 気象・気温

- ⑥ 排水条件（仮排水条件を含む）
- ⑦ 流下水量・水位
- ⑧ 地下水位

2.3 既設管調査・前処理

1. 受注者は、下水道管きよの更生工事に先立ち既設管きよ内を洗浄するとともに、既設管きよ内を目視又はテレビカメラ等によって調査する。

調査項目は管種、管きよ口径、管路延長、管きよ内損傷等状況とし、管きよ内状況から取付け管突出し処理、浸入水処理、侵入根処理及びモルタル除去の必要性を判定した結果をまとめた報告書を監督員に提出する。

2. 受注者は既設管きよ調査の結果、更生管のしわ発生等が懸念される等前処理工の必要がある場合には、監督員と協議し、管きよ更生工事に支障のないように切断・除去等により処理する。

第3節 更生管の仕様

3.1 更生管の構造仕様

受注者は、工事の設計条件と次の条件に基づき更生管厚の計算を行い、その結果が確認できる資料を作成し監督員に提出する。

1. 更生管きよの評価

既設管きよの耐荷能力を見込まないこととする。

2. 荷 重

鉛直土圧と活荷重による鉛直荷重の総和とする。

3. 更生管厚の算定式

「下水道用硬質塩化ビニル管（JSWAS K-1）」及び「下水道用強化プラスチック複合管（JSWAS K-2）」によるものとする。

3.2 更生管の要求性能

更生管きよに求められる要求性能は下水道管きよが有すべき基本的機能と同等であり、品質確保においては、施工技術が現地条件に適合し適切に施工することが重要である。このため、以下の(1)～(6)の条件に満たすものとして、これらについて公的審査証明機関等の審査証明を得たもの又はこれと同等以上の品質を有すること。

(1) 耐荷性能

- 1) 偏平強さ（ $\phi 600$ mm以下の既設管：JSWAS K-1 による試験）、又は外圧強さ（ $\phi 700$ mm以上の既設管：JSWAS K-2[2 種]による試験）

2) 曲げ強さ

短期	密着管	ポリエチレン	JIS K7171
		硬質塩化ビニル樹脂	JIS K7171 (試験速度 2mm/min)
	現場硬化管		JIS K7171
長期	密着管	ポリエチレン	JIS K7116 (水中, 1,000 時間)
		硬質塩化ビニル樹脂	JIS K7115 又は JIS K7116 (水中, 1,000 時間)
	現場硬化管	ガラス繊維有り	JIS K7039 (水中, 10,000 時間)
		ガラス繊維無し	JIS K7116 (水中, 10,000 時間, 試験片の数 25 以上)

3) 曲げ弾性率

短期	密着管	ポリエチレン	JIS K7171
		硬質塩化ビニル樹脂	JIS K7171 (試験速度 2mm/min)
	現場硬化管		JIS K7171
長期	密着管	ポリエチレン	JIS K7116 (水中, 1,000 時間)
		硬質塩化ビニル樹脂	
	現場硬化管	ガラス繊維有り	JIS K7035 (水中, 10,000 時間)
		ガラス繊維無し	JIS A7511 附属書 D (水中, 10,000 時間)

(2) 耐久性能

1) 耐薬品性

耐荷能力に対する影響を直接示す方法として、以下に定めた試験により評価する。

種別	試験方法	
密着管	JSWAS K-1, 14 による耐薬品性試験 【質量変化度が $\pm 0.2\text{mg}/\text{cm}^2$ 以内】	
現場硬化管	浸漬後曲げ試験 ^{注1}	(1) 基本試験 浸漬させる試験液：8 種^{注2} 温度：23℃ 期間：28 日 【試験液浸漬 28 日後の曲げ強さ保持率及び曲げ弾性率保持率 80%以上】 (2) 常温試験 浸漬させる試験液：2 種^{注3} 温度：23℃ 期間：6 ヶ月, 1 年 【試験液浸漬 1 年後の曲げ弾性率保持率 70%以上】 (3) 促進試験 浸漬させる試験液：2 種^{注3} 温度：60℃ 期間：28 日, 6 ヶ月, 1 年 【試験液浸漬 28 日後の曲げ弾性率保持率 70%以上】 (4) 長期曲げ弾性率を推定 【50 年後の長期曲げ弾性率が設計値（換算値）を下回らない】

注 1：浸漬後曲げ試験では試験片の端面保護コーティングは行わない

注 2：蒸留水, 10%硫酸, 10%硝酸, 1%水酸化ナトリウム水溶液, 0.1%合成洗剤, 5%次亜塩素酸ナトリウム溶液, 5%酢酸, 植物油

注 3：10%硫酸及び 1%水酸化ナトリウム水溶液

2) 耐摩耗性

密着管、現場硬化管ともに JIS K 7204、又は JIS A 1452 等により、硬質塩化ビニル管（新管）の摩耗試験結果と同等程度の耐摩耗性を確認。

3) 耐ストレインコーロージョン（ガラス繊維有りの現場硬化管のみ）

JIS K 7034 により、試験結果から求める 50 年後の最小外挿破壊ひずみ 0.45%以上を確認。

4) 水密性

密着管、現場硬化管ともに JSWAS K-2 により、内外水圧 (0.1 MPa 以上 : 3 分間保持) に対する水密性 (漏水なし) を確認。

5) 耐劣化性 (ガラス繊維無しの現場硬化管のみ)

自立管の耐劣化性は、長期曲げ強さにより評価する。

(3) 耐震性能

必要な耐震性能を有するために更生厚み設計に使用する、曲げ特性、引張特性、圧縮特性の申告値又は規格値を確保する。

種別		試験方法			
		曲げ強さ	曲げ弾性率	圧縮強さ	圧縮弾性率
密着管	ポリエチレン	JIS K7171		JIS K7181	
	硬質塩化ビニル樹脂	JIS K7171 (試験速度 2mm/min)			
現場硬化管		JIS K7171			

種別		試験方法		
		引張強さ	引張弾性率	引張伸び率
密着管	ポリエチレン	JIS K 7161	JIS K 7161	JIS K 6815-3
	硬質塩化ビニル樹脂			JIS K 7161
現場硬化管		ISO 8513 (A) 又は ISO 8513 (B) 又は JIS K 7161		ISO 8513 (A) 又は ISO 8513 (B) 又は JIS K 7161

(4) 水理性能

必要な水理性能 (原則として粗度係数 0.010 以下) を有し、内面の平滑化、内空断面 (成形後収縮が申告値以下) を確保。

(5) 環境安全性能

粉塵対策 (大気汚染防止法)、臭気対策 (安全衛生労働法、悪臭防止法)、騒音・振動対策 (騒音及び振動規制法)、防爆対策 (安全衛生労働法)、その他温水等排水対策等の環境配慮の確実な実施を確認。

(6) その他

既設管の内面状況、延長、管種、断面について施工可能性の確認。

第4節 施工計画

4.1 施工計画書に定めるべき事項

受注者は、管きょ更生工事の施工にあたって、工事着手前に調査を行い、次の事項を明記した施工計画書を作成し監督員に提出する。

- ① 工事概要
- ② 職務分担及び緊急時の連絡体制
- ③ 工事記録写真撮影計画
- ④ 実施工程表
- ⑤ 施工工法（※）
- ⑥ 主要機械
- ⑦ 主要資材
- ⑧ 材料設計及び水理性能評価
- ⑨ 材料品質証明の内容
- ⑩ 前処理計画（※）
- ⑪ 施工管理（※）
- ⑫ 品質管理（※）
- ⑬ 環境対策
- ⑭ 安全・衛生管理
- ⑮ 材料の製造から使用までの保管期間と保管方法
- ⑯ 材料の運搬方法
- ⑰ 工事記録等の管理
- ⑱ その他、監督員の指示事項等

※更生工法は、採用工法により施工方法等が異なっており、また殆どの工法が現場で完成品（更生管）を構築する。したがって、施工にあたっては工法毎に定められた施工手順、管理手順、管理項目、管理値がある。また、必要となる前処理の程度も異なることから、施工計画書には、これらの必要事項と施工前、施工時及びしゅん工時の品質管理として必要な試験項目、内容、実施予定日や管理基準、更生材の硬化に必要な養生時間と温度管理に関する計画（温度と時間の決定根拠を含む）等の品質管理計画を必ず記載する。

また、現場条件によっては、通常の方法が採れない場合もあり、施工計画書は個別の現場条件に適正な記載内容とする。

4.2 職務分担及び緊急時の連絡体制

1. 主任技術者、監理技術者は、建設業法に定める有資格者とする。
2. 受注者は、工事の着手に際して職務分担表を作成し、監督員に提出する。
3. 受注者は、管きょ更生の施工及び取付管口の穿孔等の施工作業にあたるものとして、実技研修を伴う技能講習を修了した有資格者等の施工を熟知した技術者を選任しなければならない。

4. 受注者は、本社責任者、現場代理人、主任技術者（監理技術者）の氏名、緊急時の連絡先（昼、夜）を明示した緊急時連絡体制表を作成し監督員に提出する。

4.3 実施工程表の作成

受注者は、工程計画の作成にあたって設計図書をはじめ「工事概要」「施工現場の条件」「既設管調査・前処理」の内容を反映し、市民の生活や交通に支障をきたさないように、1サイクルで施工可能な適切な工事の範囲をあらかじめ明示し、これに必要な作業時間、養生時間等に基づき工程計画を作成し監督員に提出する。

4.4 施工工法

受注者は、管きょ更生工事で採用する工法が更生管に必要な構造機能、流下機能等の仕様を満足することを構造計算書、流量計算書に明示するとともに工法選定理由を施工計画書に記載し、監督員に提出する。

4.5 その他の留意事項

1. 受注者は、準備工、片付け工及び地先排水の水替え等についても、工事着手前に現場の機器設置スペース及びマンホール、柵の位置を確認し、使用する主要資機材を明記し監督員に提出する。
2. 受注者は、工事着手前に監督員と協議のうえ地元住民に工事の内容を説明し、理解と協力を求め、工事を円滑に実施する。

第5節 施工管理

5.1 施工管理

1. 受注者は、工事を安全に実施し、かつ品質を確保するために、スパン毎に次の事項について適宜、監督員と協議を行い十分な管理を行う。
 - ① 工 程（工事工程、試験予定日等）
 - ② 安全・衛生
 - ③ 施工環境
2. 受注者は、作業開始後は作業時間内に通水（仮通水を含む）まで完了させる。
3. 受注者は、現場状況等により施工計画に変更が生じた場合は、速やかに監督員と協議すると共に、施工計画書の変更を行う。

5.2 工程管理

受注者は、毎月末、所定の様式に定める「工事出来高報告書等」により、工事進捗状況を監督員に提出する。

5.3 安全・衛生管理

受注者は、労働災害はもとより、物件損害等の未然防止に努め、労働安全衛生法、酸素欠乏

症等防止規則、ならびに市街地土木工事公衆災害防止対策要綱等の定めるところに従い、その防止に必要な措置を十分講じる。

1. 下水管きょ更生工法における安全管理

- 1) 有資格者の適正配置
- 2) 下水道管内作業に適した保護具の着用
- 3) 施工前の安全対策（情報収集、雨天時ルールの確認、緊急時の避難計画等含む）
- 4) 施工時の安全対策
- 5) 周辺環境への対策
- 6) 災害防止についての対策

2. 酸素欠乏及び有毒ガス等の安全処置

3. 供用中の施工における排水対策 4

・安全に関する研修、訓練

5.4 施工環境管理

受注者は、施工中の環境に配慮するために次の環境対策を講じる。

- ① 工事広報
- ② 粉じん（塵）対策
- ③ 臭気対策
- ④ 騒音・振動対策
- ⑤ 防爆対策
- ⑥ 温水・排水熱対策
- ⑦ 宅内逆流噴出等対策
- ⑧ 工事排水の水質対策

第6節 品質管理

6.1 品質管理

受注者は、更生後の品質を確保するため、主任技術者又は監理技術者の責任の下で、施工計画書の品質管理計画に記載された「施工前の品質管理」、「施工時の品質管理」及び「しゅん工時の品質管理」に基づき十分管理し、その結果が確認できる資料を作成して監督員に報告する。また、各施工段階における品質管理として必要な試験について試験項目、試験頻度、試験実施予定日

※、試験方法、管理値の詳細を記した試験計画書を別途作成し、試験実施前までに監督員に提出する。

※試験のためのサンプル採取と試験結果確認日が異なる試験については、採取日と試験実施日の両方を記載する。

6.2 施工前の品質管理

受注者は、使用する更生材料等の現場搬入、受入れに対して関係法規の遵守等細心の注意を払うと共に、工事着手前に当該材料等の品質を確認するため適正な管理下で製造されたことを

証明する資料を監督員に提出する。また、受注者は、必要に応じ物性試験を行い監督員に提出する。

6.3 施工時の構築方法別品質管理

受注者は、構築方法別（熱硬化タイプ、光硬化タイプ、熱形成タイプ）に次の項目については施工計画書の記載内容を遵守して適切に管理する。

受注者は、施工計画書に記載された管理項目、管理値等を適切に管理すると共に、自動記録紙等に温度・圧力・時間等を記録し、監督員に提出する。

1. 熱硬化タイプ

①	材料挿入（反転・引込）速度	②	反転時及び拡張時の圧力管理
③	硬化時の圧力管理	④	硬化温度管理及び硬化時間管理
⑤	冷却養生時間管理		

2. 光硬化タイプ

①	材料の挿入（引込）速度	②	反転時及び拡張時の圧力管理
③	硬化時の電源管理	④	硬化時の圧力管理
⑤	硬化温度の管理		

⑥ 硬化時間管理（光照射時間、照射ランプの走行速度等）

⑦ 冷却養生時間の管理

3. 熱形成タイプ

①	材料の挿入（引込）速度	②	蒸気加熱時の温度管理
③	蒸気加熱時の圧力管理	④	拡張時及び冷却時の温度管理
⑤	拡張時及び冷却時の圧力管理		

6.4 しゅん工時の品質管理

受注者は、反転、形成工法で施工した現場における更生管きょにおいて、マンホール管口から採取した試験片（試験項目に応じた頻度で採取）を使用して、発注者の認めた一般財団法人等を含む公的試験機関やISO/IEC17025 認定試験所で以下の試験を行うこと。

ただし、日本下水道協会のⅡ類資器材として登録されている工法については、認定工場制度における認定工場からの検査証明書を別途提出することにより省略できる試験項目がある。

しゅん工時に確認すべき試験

自立管区分	現場硬化管（熱硬化・光硬化タイプ）		密着管（熱形成タイプ）	
工場認定制度（Ⅱ類）	無し	有り	無し	有り
曲げ特性（強度、弾性率）	実施 （スパン毎※1）	実施 （スパン毎※1）	実施 （スパン毎※1）	
耐薬品性試験	実施 【浸漬後曲げ試験※2】 （工法毎）		実施 【JSWAS K-1、 K-14※2】 （工法毎）	
耐震性確認	実施※3（工法毎）			

※1 現場状況が同等と見なせる場合には、協議により管径ごとにすることができる

※2 下表による

	しゅん工時
現場硬化管 (熱硬化・光硬化タイプ) 【浸漬後曲げ試験※ ⁶ 】	各現場の工法ごとに、以下の条件での浸漬前後の曲げ弾性率を計測し、その保持率を確認する。試験片を浸漬させる試験液：2種 ^{注5} 温度：60℃ 期間：56時間 試験結果の基準 【試験液浸漬 56 時間後の曲げ弾性率保持率 80%以上】
密着管 (熱形成タイプ) 【JSWAS K-1、K-14】	使用材料に応じて、JSWAS K-1(塩ビ系)、JSWAS K-14(ポリ系)に準じ、それぞれに規定している耐薬品性試験を実施する。試験液：4種 ^{注4} 試験結果の基準 【質量変化度±0.2mg/cm ² 以内】

※3 耐震計算が必要な場合に行う

注4 蒸留水、10%塩化ナトリウム水溶液、30%硫酸、40%水酸化ナトリウム水溶液

注5 10%硫酸及び1%水酸化ナトリウム水溶液

注6 耐薬品性試験（浸漬後曲げ試験）では試験片の端面保護コーティングは行わない

試験結果から以下の点を確認し、その結果を監督員に提出すること。

1. 曲げ強さ※（短期）の試験結果が申告値を上回ること。
2. 曲げ弾性（短期）の試験結果が申告値を上回ること。
3. 耐薬品性が規格値を満足していること。

以下の耐震性能の確認のための引張特性、圧縮特性の試験は、耐震計算を行う必要がある場合に実施する。

4. 引張強さ（短期）の試験結果は、申告値を上回ること。
5. 引張弾性率（短期）の試験結果は、申告値を上回ること。
6. 圧縮強さ（短期）の試験結果は、申告値を上回ること。
7. 圧縮弾性（短期）の試験結果は、申告値を上回ること。

※曲げ強さ（短期）は、現場硬化管が硬化していることの確認と耐震性能を満足していることの確認のため、管軸方向に採取した試験片に対して、最大荷重時の曲げ応力度を確認する。

第7節 出来形管理

7.1 寸法管理

受注者は、更生管の出来形を把握するため、更生管内径、延長を計測する。また、更生管の内径について、更生後 24 時間以降で1回図 参 5-7-1 に示す測定位置で計測し、その記録を監督員に提出すること。

7.2 更生管厚み・内径の管理

受注者は、更生工事完了後の更生管厚又は仕上り内径が適正であることを次の測定方法により確認する。

1. 更生管の測定は、1 スパンの上下流マンホールの管口付近で行うこと。
2. 更生管の測定箇所は円周上の 6 箇所とする。ただし、マンホール内に更生管を突出した状態で更生を完了する場合には、突出し部分の管厚に増減が生じるため、既設管きょと更生管の内径差により管厚を求めること。

3. 更生管厚の検査基準は、6箇所平均管厚が呼び厚さ以上で、かつ、上限は+20%以内とし、測定値の最小値は設計更生管厚以上とする。

なお、既設管きよと同等の水理性能を確保しているものを合格とする。

検証対象とする水量については、設計で用いた水量とする。

4. 更生管厚の測定は、更生工事前に既設管内径を測定し、更生後に同方向での更生管内径を測定し、結果を差し引くことで厚みを確認することとし、更生管の縫い目を避けて行うこと。

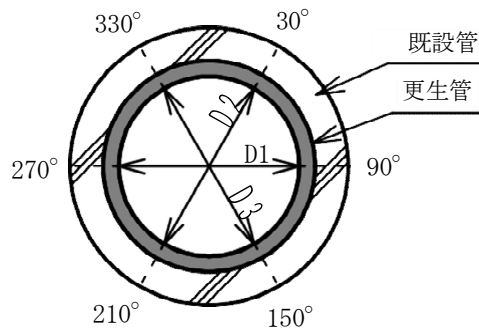


図 参 5-7-1 仕上り内径の測定位置

7.3 内面仕上がり状況

1. 受注者は、更生工完了時において、更生管内を洗浄し取付け管穿孔片を除去した後、全スパンについて目視あるいはテレビカメラにより外観検査を行い、その結果を監督員に提出する。

なお、テレビカメラの場合、取付け管口においては必ず側視を行い、状況を入念に確認する。

2. 受注者は、確認の内容としては、更生管の変形、更生管浮上による縦断勾配の不陸等の欠陥や異常個所がないことを確認し、その結果を監督員に提出する。
3. 受注者は、更生管と既設マンホールとの本管管口仕上げ部においては、浸入水、仕上げ材のはく離、ひび割れ等の異常のないことを確認し、その結果を監督員に提出する。
4. 受注者は、取付管口の穿孔仕上げ状態として、既存の取付管口形態と流下性能を確保し、新たに漏水、浸入水の原因となる状況を発生させていないことを確認する。
5. 現場硬化タイプは更生材が確実に硬化していること、更生厚が確保できていることが更生管としての性能を確保するうえで非常に重要となるため、非破壊で施工済みの更生管きよの状況（樹脂の硬化度、更生厚等）を確認できる検査方法が適用できる場合は、施工計画書に盛り込み、これを加えて行うこと。

7.4 工事記録写真等の撮影及び提出

受注者は、工事記録写真等検査結果及びフィルム等の記録を報告書に添付して監督員に提出する。

第8節 提出図書

8.1 提出図書

受注者は、工事しゅん工時に以下に示す図書を監督員に提出する。

- ① 系統図
- ② 本管用調査記録表
- ③ 事前調査集計表
- ④ 成果表
- ⑤ 材料表（納品伝票）
- ⑥ 施工管理
- ⑦ 温度管理・圧力管理記録表
- ⑧ 溶媒から発生するガス濃度測定記録表
- ⑨ 品質性能試験報告書（試験計画書、更生材の製造証明書等を含む）
- ⑩ 酸素欠乏等の濃度測定記録表
- ⑪ 工事写真

公 表 単 価 一 覧 表

工事名：公共下水道管更生工事（西鹿沼町）その2

名 称	形 状 ・ 寸 法	単位	単価（円）	適 用 区 分			摘 要
				機	労	材	
更生管材	φ250mm 不飽和ポリエステル樹脂	m	51,300			○	
補助材料（1） スリップシート	φ700mm未満使用	m	460			○	
補助材料（2） 保護ジャケット	φ250mm用	枚	2,800			○	
止水プラグ損料	φ250mm	日	319	○			
引込工	φ250mm	m	776	○	○	○	
拡径工	φ250mm	回	40,876	○	○	○	
硬化工	φ250mm	m	1,132	○	○	○	
インナーフィルム除去工	φ250mm	m	203	○	○		
管口仕上げ材料費	φ250mm	kg	2,400			○	
引込設備工	φ250mm	回	53,746		○	○	
硬化設備工	φ250mm	回	21,105	○	○	○	
脱臭装置設備工	φ250mm	回	2,442	○	○		
仮設備撤去工	φ250mm	回	12,881	○	○		
高圧洗浄車損料	4t、154kw	供用日	19,000	○			

（備考）

- 1 本表に記載されている単価は、見積り若しくは特別調査により決定したものである。
- 2 適用区分に○印があるものは、次の価格を示す。「機」は機械器具等の損料または賃料、「労」は労務費、「材」は材料費。

公 表 単 価 一 覧 表

工事名：公共下水道管更生工事（西鹿沼町）その2

名 称	形 状 ・ 寸 法	単位	単価（円）	適 用 区 分			摘 要
				機	労	材	
本管TVカメラ車損料	95.5kw、2t	供用日	16,100	○			
せん孔機車損料	2 t 84kw	供用日	18,900	○			
給水車損料	4t、132kw	h	6,540	○			
注入パッカー	φ250mm用	日	2,440	○			
補修プラント車損料	100kw、3t	h	7,680	○			
本管TVカメラ搭載車	95.5kw、2t	h	12,800	○			
高圧洗浄車	147kw、4t	h	10,300	○			

（備考）

- 1 本表に記載されている単価は、見積り若しくは特別調査により決定したものである。
- 2 適用区分に○印があるものは、次の価格を示す。「機」は機械器具等の損料または賃料、「労」は労務費、「材」は材料費。

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	05 鹿沼市 実施設計書 当初 08-20260624000-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 単価適用日	1 実施単価 21 鹿 沼土木事務所管内 0-080610(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 公共下水道管更生工事(西鹿沼町)その2. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 消費税等の率	40 51 下水道（４）工事 00 計上しない 11 市街地 02 一般交通影響あり（２） 01 補正なし 01 補正なし 01 金銭的保証 06 １０％適用		

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	事＊＊						X1000
管路				1 式			Y10ZZ
管きょ更生工				1 式			Y1045
管きょ内面被覆工（反転・形成工法）				1 式			Y10452J1
更生材料				1 式			Y10452J16C6
更生管材 φ250 不飽和ポリエステル樹脂		81.7	m				F0010 0
補助材料(1) φ700未満使用 スリップシート		85.0	m				F0011 0
補助材料(2) φ250用 保護ジャケット		6	枚				F0012 0
形成				1 式			Y10452J16C7

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管きょ内洗浄工						V0300 0
ALH工法	79.0	m				施工 第0-0011号内訳表
引込工 既設管径 φ 250mm						V0301 0
ALH工法	79.0	m				施工 第0-0013号内訳表
拡径工 既設管径 φ 250mm						V0302 0
ALH工法	3	回				施工 第0-0015号内訳表
硬化工 既設管径 φ 250mm						V0303 0
ALH工法	79.0	m				施工 第0-0019号内訳表
インナーフィルム除去工 既設管径 φ 250mm						V0304 0
ALH工法	79.0	m				施工 第0-0020号内訳表
仕上						Y10452J16C8
			1 式			
本管口切断工 既設管径 φ 250mm						G0011
A-20-31	6	箇所				科目 第0001号内訳表
本管口仕上工						G0012
A-20-31	6	箇所				科目 第0002号内訳表
管口仕上材						F0017 0
	8.9	kg				

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管口せん孔仕上工 既設管径φ250mm 取付管径φ150mm A-20-32	8		箇所			G0013 科目 第0003号内訳表
仮設備			1 式			Y10452J16C9
引込設備工 既設管径φ250mm ALH工法	3		回			V0305 0 施工 第0-0021号内訳表
硬化設備工 既設管径φ250mm ALH工法	3		回			V0306 0 施工 第0-0023号内訳表
脱臭装置設備工 既設管径φ250mm ALH工法	3		回			V0307 0 施工 第0-0024号内訳表
仮設備撤去工 既設管径φ250mm ALH工法	3		回			V0308 0 施工 第0-0025号内訳表
換気工			1 式			Y10452J2
換気設備			1 式			Y10452J26CA
換気設備工 A-20-36			目			G0014 科目 第0004号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管きよ更生水替工			1 式			Y10452J3
形成用水替			1 式			Y10452J36CB
潜水ポンプ運転工 既設管径φ250mm			日			G0015
A-20-38			日			科目 第0005号内訳表
止水プラグ損料			日			F0058 0
管路協損料表			日			
付帯工			1 式			Y1043
本管調査工			1 式			Y10432EY
本管TVカメラ調査工 内径150mm～180mm未満						G0016
要領100	157.9	m				科目 第0006号内訳表
付帯工			1 式			Y10432EYA0K
止水工(パッカー工) 既設管径φ250mm						G0025
要領128	12	箇所				科目 第0007号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工			1 式			Y10432JV
交通管理工			1 式			Y10432JVB46
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式			S0914 0 施工 第0-0026号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊						
うち材料費			1 式			
うち労務費			1 式			
共通仮設費（ 率分）			1 式			
＊＊共通仮設費計＊＊						
＊＊純工事費＊＊						
現場管理費			1 式			
うち法定福 利費事業主分			1 式			
うち建退共 制度の掛金			1 式			

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊工事原価＊ ＊						
うち安全衛生経費			1 式			
一般管理費等			1 式			
契約保証費			1 式			
＊ ＊一般管理費等計＊ ＊						
＊ ＊工事価格＊ ＊						
＊ ＊工事価格計＊ ＊						
消費税・地方消費税額			1 式			
＊ ＊請負工事費＊ ＊						

本管口切断工

科目内訳表

既設管径φ250mm		A-20-31		24		箇所 当り	
施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
土木一般世話役			人			RA125 0 1	
特殊作業員			人			RA005 0 1	
普通作業員			人			RA010 0 1	
クレーン装置付トラック運転(切断工用) 4t級 2.9t A-20-33 機-18			日			V0112 0	
諸雑費 対象:労務費			%			施工 第0-0001号内訳表 #0001	
小計		24	箇所				
計		1	箇所				

科目内訳表

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役			人			RA125 0
	特殊作業員		人			RA005 0
	普通作業員		人			RA010 0
	トラック運転(仕上工用) 2t積		日			V0113 0
	A-20-33 機-19		日			施工 第0-0002号内訳表
小計		14	箇所			
計		1	箇所			

取付管口せん孔仕上工

科目内訳表

既設管径 φ 250mm 取付管径 φ 150mm		A-20-32				9	箇所	当り
施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
土木一般世話役				人			RA125	0 1
特殊作業員				人			RA005	0 1
普通作業員				人			RA010	0 1
本管用TVカメラ車運転(仕上工用) 2t 95.5kw A-20-33 機-19				日			V0114	0 施工 第0-0003号内訳表
高圧洗浄車運転 4t 154kw A-20-33 機-19				日			V0110	0 施工 第0-0004号内訳表
せん孔機運転(仕上工用) 2t 84kw A-20-33 機-19				日			V0115	0 施工 第0-0005号内訳表
トラック運転(仕上工用) 2t積 A-20-33 機-19				日			V0113	0 施工 第0-0002号内訳表
諸雑費 対象:労務費				%			#0001	
小計		9		箇所				

取付管口せん孔仕上工

科目内訳表

既設管径φ250mm 取付管径φ150mm		A-20-32		9		箇所	当り
施工名称など		数量	単位	単価	金額	備	考
計		1	箇所				

科目内訳表

目 当 り

[illegible]

潜水ポンプ運転工

科目内訳表

既設管径φ250mm		A-20-38		1		日	当り
施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考	
特殊作業員			人			RA005	0
潜水ポンプ損料 φ50mm 全揚程10m 機械経費			日			F0056	0
発動発電機運転(潜水ポンプ運転工用) ディーゼルエンジン駆動 5kVA A-20-38 機-16			日			V0117	0
計		1	日			施工 第0-0007号内訳表	

本管TVカメラ調査工

科目内訳表

内径150mm～180mm未満		要領100		280		m	当り
施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考	
管路調査技師 測量技師代用	管路調査技師		人			RA730	0
	測量技師代用						
	管路調査助手		人			RA735	0
	測量技師補代用						
	管路調査作業員		人			RA010	0
TVカメラ搭載車(本管止水工用)	普通作業員代用						
	TVカメラ搭載車(本管止水工用)		日			V0118	0
	95.5kw						
	2t						
	要領129					施工	第0-0008号内訳表
小計		280	m				
計		1	m				

止水工(パッカー工)

科目内訳表

既設管径φ250mm							要領128		13	箇所	当り
施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考					
補修プラント車運転 100kw 3t 要領129			日			V0123 0 施工 第0-0009号内訳表					
TVカメラ搭載車(本管止水工用) 95.5kw 2t 要領129			日			V0118 0 施工 第0-0008号内訳表					
高圧洗浄車運転(本管止水工用) 147kw 4t 要領130			日			V0124 0 施工 第0-0010号内訳表					
止水材 懸濁型アルカリ系無機タイプ (建設物価+積算資料)/2		90	L			F0016 0					
注入パッカー損料 円形管φ250mm 管路協損料表			日			F0057 0					
小計		13	箇所								
計		1	箇所								

クレーン装置付トラック運転(切断工用)

4t級 2.9t

施 工 内 訳 表

A-20-33 機-18 1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手 (特殊)		人			RA070
軽油	28	L			TSX24
クレーン装置付トラック損料 4t積 2.9t吊		供用日			F0022 機械経費
小計	1	日			

トラック運転(仕上工用)
2t積

施 工 内 訳 表

A-20-33 機-19 1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手 (一般)		人			RA075
軽油	17	L			TSX24
トラック損料 2t積		供用日			F0023 機械経費
小計	1	日			

本管用TVカメラ車運転(仕上工用)

2t 95.5kw

施 工 内 訳 表

A-20-33 機-19 1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手 (一般)		人			RA075
ガソリン レギュラー スタンド	26	L			TSX32
本管用TVカメラ車損料 2t 95.5kw		供用日			F0024 管路協損料表
小計	1	日			

高压洗浄車運転

4t

154kw

A-20-33 機-19

1 日 当り

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			RA075
軽油	31	L			TSX24
高压洗浄車損料 4t 154kw		供用日			F0020 管路協損料表
小計	1	日			

せん孔機運転(仕上工用)
2t

84kw

A-20-33 機-19

1 日 当り

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手 (一般)		人			RA075
ガソリン レギュラー スタンド	21	L			TSX32
せん孔機損料 2t 84kw		供用日			F0025 管路協損料表
小計	1	日			

発動発電機運転(換気設備工用)
ディーゼル排出ガス対策型(二次)

25kw

A-20-36 機-16

1 日 当り

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油	17	L			TSX24
発動発電機賃料 ディーゼルエンジン25kVA 排出ガス対策型二次		日			F0050 機械経費
小計	1	日			

発動発電機運転(潜水ポンプ運転工用)
ディーゼルエンジン駆動

5kVA

A-20-38 機-16

1 日 当り

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油	4	L			TSX24
発動発電機賃料 ディーゼルエンジン5kVA		日			F0051 機械経費
小計	1	日			

TVカメラ搭載車(本管止水工用)
95.5kw

2t

要領129

1

日

当り

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	36.6	L			TSX32
管路調査技師 測量技師代用		人			RA730
普通作業員		人			RA010
本管用TVカメラ搭載車損料 2t 95.5kw		h			F0026 管路協損料表
小計	1	日			

補修プラント車運転
100kw

3t

要領129

1

日

当り

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
軽油	25.8	L			TSX24
補修プラント車損料 100kw 3t		h			F0029 管路協損料表 止水プラント車準用
小計	1	日			

高压洗浄車運転(本管止水工用)

147kw

4t

施 工 内 訳 表

要領130

1

日

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手 (特殊)		人			RA070
軽油	39	L			TSX24
高压洗浄車 4t 147kw		h			F0030 管路協損料表
小計	1	日			

管きょ内洗浄工

施 工 内 訳 表

ALH工法 700 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
清掃技師 土木一般世話役代用		人			RA125
清掃作業員 特殊作業員代用		人			RA005
高压洗浄車運転 4t 154kw		日			V0110 施工 第0-0004号内訳表 A-20-33 機-19
給水車運転 4t 132kw		日			V0111 施工 第0-0012号内訳表 要領114
計	700	m			
小計	1	m			

給水車運転
4t

132kw

要領114

1 日 当り

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			RA075
軽油	34	L			TSX24
給水車損料 4t 132kw		h			F0021 管路協損料表
小計	1	日			

引込工
既設管径φ250mm

施 工 内 訳 表

ALH工法 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
発動発電機運転 35kVA		h			V0119 施工 第0-0014号内訳表 ALH工法
諸雑費		%			#01 対象: 上記まで
電動ウィンチ損料		h			F0052
雑材料 シリコンオイル	0.2	L			F0014
計	10	m			
小計	1	m			

発動発電機運転
35kVA

施 工 内 訳 表

ALH工法8h当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油	38	L			TSX24
発動発電機損料 35kVA		日			F0053
雑材料		%			#01 燃料費
計		h			
小計	1	h			

拡径工
 既設管径φ250mm

施 工 内 訳 表

ALH工法
 1
 回
 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
光硬化装置車運転		h			V0120 施工 第0-0016号内訳表
発動発電機運転 35kVA		h			ALH工法 V0119 施工 第0-0014号内訳表
空気圧縮機運転 7.5m3/min 59kw		h			ALH工法 V0121 施工 第0-0017号内訳表
脱臭装置損料 0.2kw		h			F0054
脱臭剤		h			V0210 施工 第0-0018号内訳表
諸雑費		%			ALH工法 #01 対象:労務費
小計	1	回			

施 工 内 訳 表

ALH工法 5 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			RA075
軽油	2.9	L			TSX24
光硬貨装置車運転損料		日			F0027
諸雑費		%			#01 損料
計		h			
小計	1	h			

空気圧縮機運転
7.5m3/min

59kw

ALH工法

8

h

当り

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油	88	L			TSX24
空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料 排ガス 1 次		日			KQA70
雑材料		%			#01 燃料費
計		h			
小計	1	h			

脱臭剤

施 工 内 訳 表

ALH工法

3 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
脱臭剤 セラルファフィルター	1	セット			F0013
諸雑費		%			#01 スチレン濃度測定器
計		h			
小計	1	h			

硬化工
既設管径φ250mm

施 工 内 訳 表

ALH工法 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
光硬化装置車運転		h			V0120 施工 第0-0016号内訳表 ALH工法
UVバルブ メタルハイランド使用(6個)		h			F0015
発動発電機運転 35kVA		h			V0119 施工 第0-0014号内訳表 ALH工法
空気圧縮機運転 7.5m3/min 59kw		h			V0121 施工 第0-0017号内訳表 ALH工法
脱臭装置損料 0.2kw		h			F0054
脱臭剤		h			V0210 施工 第0-0018号内訳表 ALH工法
諸雑費		%			#01 対象:労務費
計	10	m			
小計	1	m			

インナーフィルム除去工
既設管径φ250mm

施 工 内 訳 表

ALH工法 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
発動発電機運転 35kVA		h			V0119 施工 第0-0014号内訳表
諸雑費		%			ALH工法 #01
計	10	m			
小計	1	m			

引込設備工
既設管径φ250mm

施 工 内 訳 表

ALH工法 1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
光硬化装置車運転		h			V0120 施工 第0-0016号内訳表 ALH工法
クレーン装置付トラック運転(設備工用) 4t積 2.9t吊		h			V0122 施工 第0-0022号内訳表 A-20-35
発動発電機運転 35kVA		h			V0119 施工 第0-0014号内訳表 ALH工法
諸雑費		%			#01 対象:労務費
小計	1	回			

クレーン装置付トラック運転(設備工用)
4t積 2.9t吊

施 工 内 訳 表

A-20-35

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手 (特殊)		人			RA070
軽油	5.2	L			TSX24
クレーン装置付トラック損料 4t積 2.9t吊		h			F0028 機械経費
小計	1	h			

硬化設備工
既設管径φ250mm

施 工 内 訳 表

ALH工法 1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
光硬化装置車運転		h			V0120 施工 第0-0016号内訳表
UVバルブ メタルハイランド使用(6個)		h			ALH工法 F0015
発動発電機運転 35kVA		h			V0119 施工 第0-0014号内訳表
小計	1	回			ALH工法

脱臭装置設備工
既設管径φ250mm

施 工 内 訳 表

ALH工法 1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			RA010
脱臭装置損料 0.2kw		h			F0054
小計	1	回			

仮設備撤去工
既設管径φ250mm

施 工 内 訳 表

ALH工法 1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
クレーン装置付トラック運転(設備工用) 4t積 2.9t吊		h			V0122 施工 第0-0022号内訳表 A-20-35
小計	1	回			

交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員B

施 工 内 訳 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	12.000	人・日			SA063 施工 第0-0027号内訳表
小計	1	式			
A 必要日数 C 交通誘導警備員	=6 =2		B 配置人数		=2

交通誘導警備員B

施 工 内 訳 表

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B		人			RA227
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=2				

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 価 値
G0011	本管口切断工 既設管径 φ 250mm	24 箇所		
RA125	土木一般世話役	人		
RA005	特殊作業員	人		
RA010	普通作業員	人		
V0112	クレーン装置付トラック運転(切断工用) 4t級	日		
#0001	諸雑費 対象:労務費	%		
G0012	本管口仕上工	14 箇所		
RA125	土木一般世話役	人		
RA005	特殊作業員	人		
RA010	普通作業員	人		
V0113	トラック運転(仕上工用) 2t積	日		
G0013	取付管口せん孔仕上工 既設管径 φ 250mm 取付管径 φ 150mm	9 箇所		
RA125	土木一般世話役	人		
RA005	特殊作業員	人		
RA010	普通作業員	人		
V0114	本管用TVカメラ車運転(仕上工用) 2t	日		
V0110	高圧洗浄車運転 4t	日		
V0115	せん孔機運転(仕上工用) 2t	日		

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称
V0113	トラック運転(仕上工用) 2t積	日		
#0001	諸雑費 対象:労務費	%		
G0014	換気設備工	日		
F0055	送風機損料 軸流式	日		
V0116	発動発電機運転(換気設備工用) ディーゼル排出ガス対策型(二次)	日		
#0001	諸雑費	%		
G0015	潜水ポンプ運転工 既設管径φ250mm	日		
RA005	特殊作業員	人		
F0056	潜水ポンプ損料 φ50mm	日		
V0117	発動発電機運転(潜水ポンプ運転工用) ディーゼルエンジン駆動	日		
G0016	本管TVカメラ調査工 内径150mm～180mm未満	280 m		
RA730	管路調査技師 測量技師代用	人		
RA735	管路調査助手 測量技師補代用	人		
RA010	管路調査作業員 普通作業員代用	人		
V0118	TVカメラ搭載車(本管止水工用) 95.5kw	日		
G0025	止水工(パッカー工) 既設管径φ250mm	13 箇所		
V0123	補修プラント車運転 100kw	日		
V0118	TVカメラ搭載車(本管止水工用) 95.5kw	日		

入力データ一覧表

[illegible]

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称 値 称
X1000	***本 工 事***			
Y10ZZ	管路	1 式		
Y1045	管きょ更生工	1 式		
Y10452J1	管きょ内面被覆工（反転・形成工法）	1 式		
Y10452J16C6	更生材料	1 式		
F0010	更生管材 φ 250	81.7 m		
F0011	補助材料(1) φ 700未満使用	85.0 m		
F0012	補助材料(2) φ 250用	6 枚		
Y10452J16C7	形成	1 式		
V0300	管きょ内洗浄工	79.0 m		
V0301	引込工 既設管径 φ 250mm	79.0 m		
V0302	拡径工 既設管径 φ 250mm	3 回		
V0303	硬化工 既設管径 φ 250mm	79.0 m		
V0304	インナーフィルム除去工 既設管径 φ 250mm	79.0 m		
Y10452J16C8	仕上	1 式		
G0011	本管口切断工 既設管径 φ 250mm	6 箇所		
G0012	本管口仕上工	6 箇所		
F0017	管口仕上材	8.9 kg		

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 値 称
G0013	取付管口せん孔仕上工 既設管径φ250mm 取付管径φ150mm	8 箇所		
Y10452J16C9	仮設備	1 式		
V0305	引込設備工 既設管径φ250mm	3 回		
V0306	硬化設備工 既設管径φ250mm	3 回		
V0307	脱臭装置設備工 既設管径φ250mm	3 回		
V0308	仮設備撤去工 既設管径φ250mm	3 回		
Y10452J2	換気工	1 式		
Y10452J26CA	換気設備	1 式		
G0014	換気設備工	日		
Y10452J3	管きょ更生水替工	1 式		
Y10452J36CB	形成用水替	1 式		
G0015	潜水ポンプ運転工 既設管径φ250mm	日		
F0058	止水プラグ損料	日		
Y1043	付帯工	1 式		
Y10432EY	本管調査工	1 式		
G0016	本管TVカメラ調査工 内径150mm～180mm未満	157.9 m		
Y10432EYAOK	付帯工	1 式		
G0025	止水工(パッカー工) 既設管径φ250mm	12 箇所		

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 値 称
Y10432JV	仮設工	1 式		
Y10432JVB46	交通管理工	1 式		
S0914	交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1 式		A=6, B=2, C=2 A=必要日数, B=配置人数, C=交通誘導警備員 B
G0000	＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊			
Z0051	うち材料費	1 式		
Z0052	うち労務費	1 式		
Z0050	共通仮設費（率分）	1 式		
G1000	＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊			
G2000	＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊			
Z0020	現場管理費	1 式		
Z0056	うち法定福利費事業主分	1 式		
Z0057	うち建退共制度の掛金	1 式		
G4000	＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊			
Z0058	うち安全衛生経費	1 式		
Z0030	一般管理費等	1 式		
Z0032	契約保証費	1 式		
G3200	＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊			
G4800	＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊			

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 条 件 名 称
G4500	**工事価格計**			
Z0039	消費税・地方消費税額	1 式		
G4900	**請負工事費**			

管更生工法数量集計表

[illegible]

管更生工法数量集計表

[illegible]

(反転・形成)

マンホール番号
上流

134

134-1

マンホール番号
下流

134-2

[illegible]

(反転・形成)

[路線番号] 134

マンホール番号
上流

134-2 ~

マンホール番号

136-1-1

[illegible]

(反転・形成)

マンホール番号
上流

136-1-1


マンホール番号
下流

136-3-1

[illegible]


平面図

縮尺 1:500

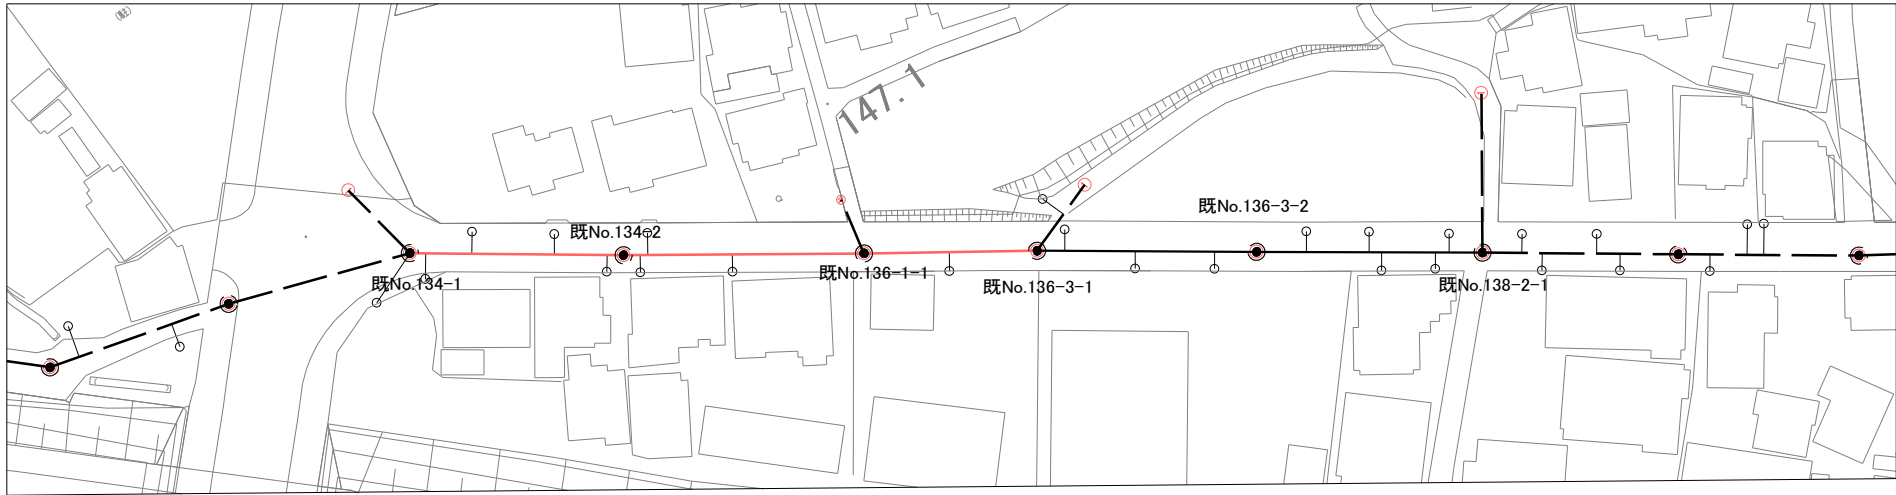

縦断面図

縮尺 縦 1:100
横 1:500

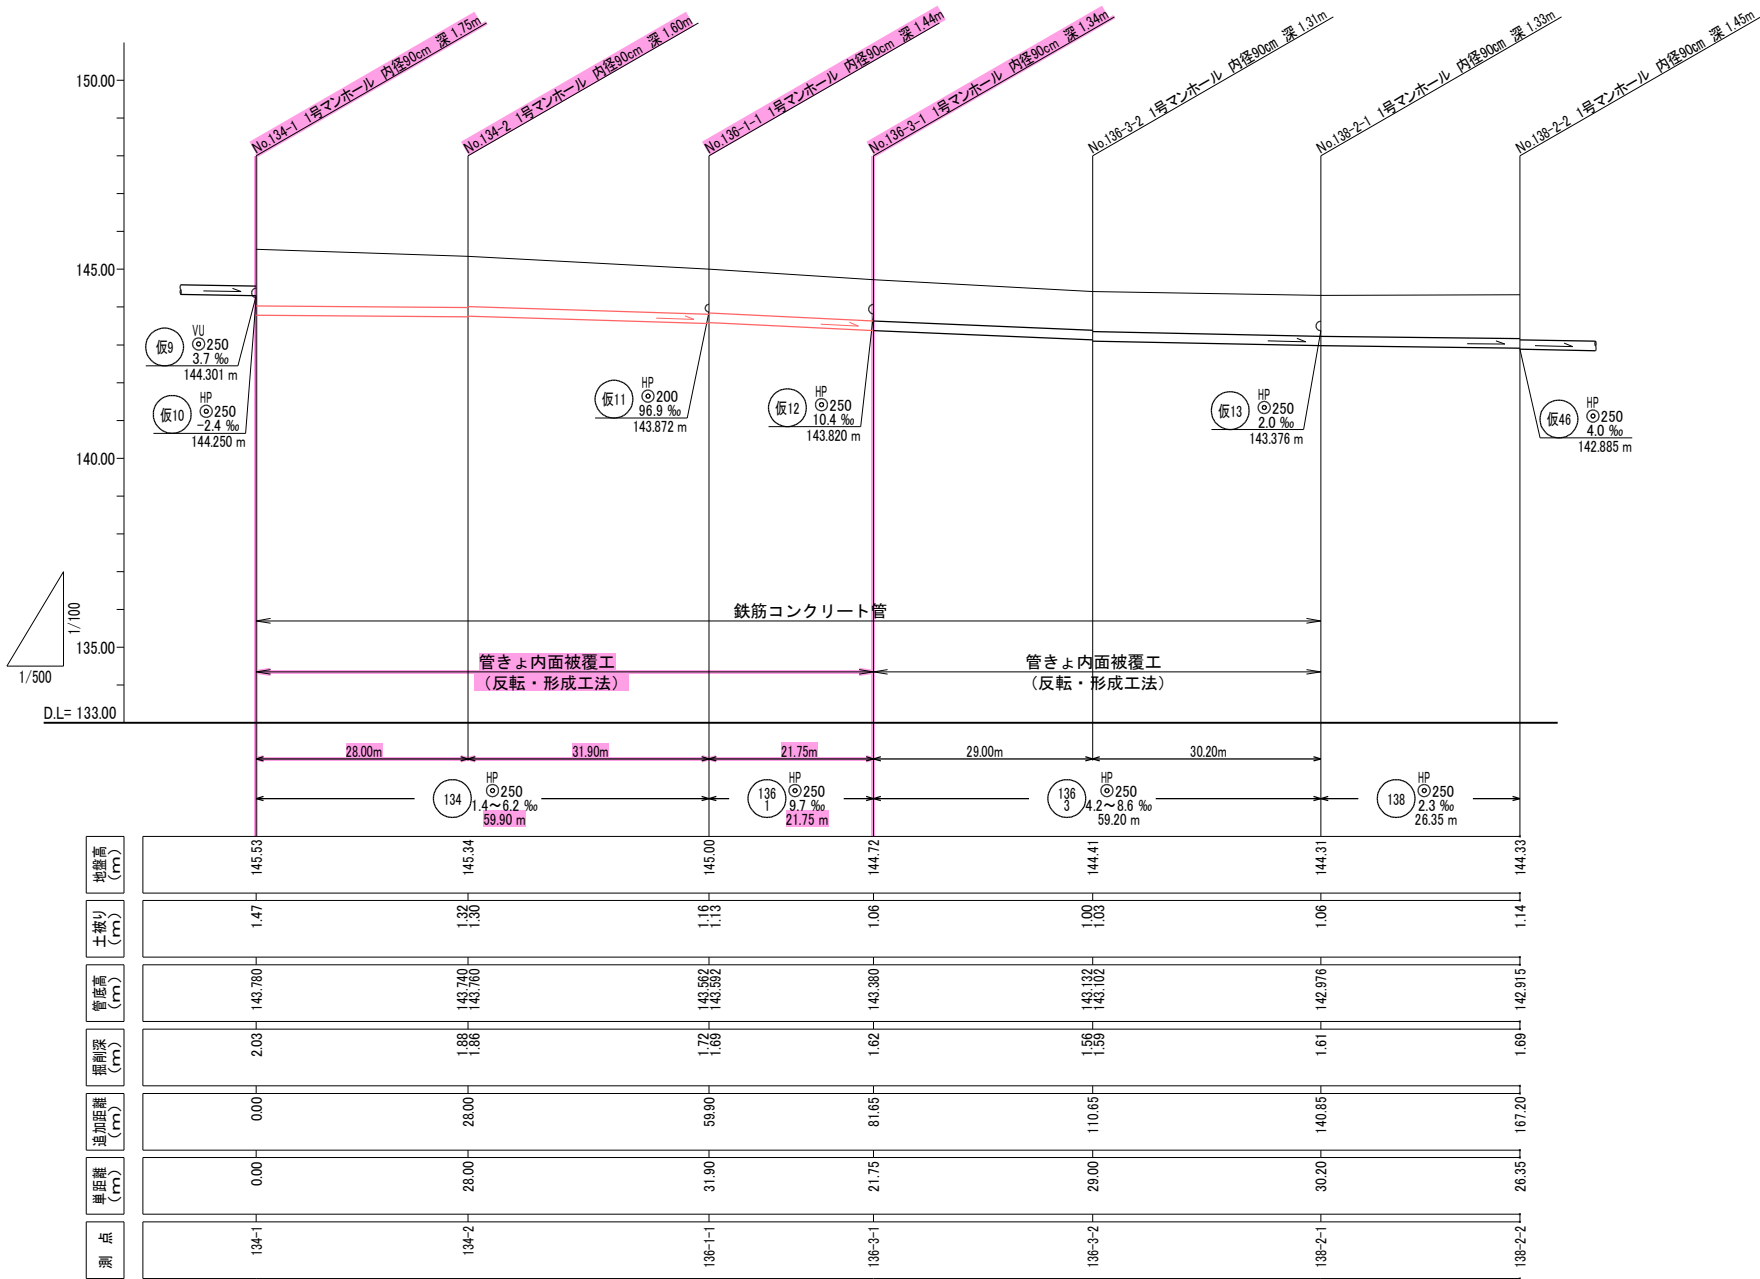

事業年度	令和 8 年度		
工 事 名	公共下水道管更生工事(西鹿沼町)その2		
図面名称	平面図・縦断面図		
工事箇所	鹿 沼 郡 西 鹿 沼 町		
		縮尺	図 示
図面番号	1 葉中之 1		

位置図

